

照明機器

パワーライト 2灯式・LED4灯式

充電式ライト
着脱式チャージライト



LB230F



LS304D

メーカー		ヤンマー	
型式		L230F	LS304D
電圧(V)		100	100
周波数(Hz)		50/60	50/60
電流(A)		9.3	13.2
ランプ	種類	メタルハライドランプ	LED
	W×灯	400×2	300×4
	全光束(ルーメン)	66,000	168,000
	使用可能温度範囲(°C)	-10~40	-10~40
マスト	マスト形式	伸縮3段式	伸縮3段式
	マスト操作	手動ウィンチ	手動ウィンチ
台車	タイヤ形式	外径300mm空気入タイヤ	外径300mm空気入タイヤ
	タイヤ空気圧	245~294kPa	245~294kPa
	ブレーキ	足踏み式	足踏み式
	アウトリガー		後方展開
寸法	作業時 長さ×幅×高さ	1040×930×2060	1550×930×2060
	収納時 長さ×幅×高さ	1040×930×1700	1060×1060×1740



日動工業

連続点灯時間	HIGH	8
	LOW	13
定格光束	1640Lm	

バルーンライト(メタルハライド・LED)

SMB-43



LED

LB080D



メーカー	ヤンマー	新ダイワ	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー
型式	LB-43CLB-2	SMB-43E	LB114BD	LB1130FBD-1	LB080D
電圧 V	100	100	100	100	100
周波数 Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
電流 A	4.5	4.2	11.2	11.2	8.6
ランプ仕様	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	LED
マスト形式	伸縮3段	伸縮2段	伸縮4段	伸縮3段	伸縮3段
マスト操作	手動ウィンチ	手動ウィンチ	手動ウィンチ	手動ウィンチ	手動ウィンチ
収納時					
長さ×幅×高さ mm	750×500×742	1125×490×650	1040×800×1800	1040×800×1740	1040×800×1675
作業時					
長さ×幅×高さ mm	1150×1010 ×1555~2630	1170×1125 高さ2010~2730	1460×1450 ×2330~5050	1550×1600 ×2360~4460	1550×1600 ×2320~4420
重量 kg	29.2	34.9	103	109	107

LED作業灯

投光器

ハロゲンライト

1灯式

2灯式



北村産業 型式 K-301 白熱投光器



HST-100L



日動工業 型式 ATL-E5005LED 投光器 50

定格電圧 100V 色温度 6000K 昼光色 照射角 120度 電線長 3m (約10mプラグ) 球寿命 40000時間 簡易防雨型

メーカー	日動工業	
型式	LPR-S50D-3ME	LPR-S30LW-3ME
定格電圧	100V	100V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
定格電流	(100V) 52W (200V) 49W	(100V) 35W (200V) 32W
サイズW×D×H	304×133×280	W1010×H987~1967
質量	2.8kg	8.0kg

定格電流	8.5A	消費電力	825W
電線長	5m	明るさ	20,000Lm
電線種	VCTF1.25mm ² x3芯	電球色	2,900k
		重量	9.6kg
入力	100V(50/60Hz)		
高さ	1.615mm~2.135mm		

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

保安機器

LED回転灯・ソーラー式回転灯



メーカー	ダンレックス
型式	LAV-08
重量	4kg
LED数	赤80個 青緑20個
センターフラッシュ	白4個
電源	単一形8本
電池寿命	約2日

メーカー	ダンレックス
型式	SLAV-08
重量	9kg
LED数	赤80個 青緑20個
センターフラッシュ	白4個
電源	太陽電池
無日照	約10日間

信号機



メーカー	ソーラー信号機
型式	TOR-013
電源	12V/24W
フル充電	約10日間
待ち時間表示	最大表示時間: 9分59秒 設定時間: 10秒~9分59秒
外形寸法 mm	上部W240×D120×H420 下部架台高さ: 1550 ベース: 550×450 太陽電池: 380×350 総高さ: 1800~2000
総重量	34kg

とまるくん・矢印



LEDソーラー矢印板



メーカー	ダンレックス
型式	SLY-H33
重量	
LED数	赤:32個
全長×幅×高さ	787×78×432
電源	太陽電池
電池	7.1V×150mA
電源	乾電池
電池	単一×2本

ソーラー式 電光表示板(縦型・横型)



メーカー	ソーラー信号機	
型	縦型	横型
電源	太陽電池 12V 30W	
消費電力	3W (12V)	
表示部	保安灯部 240×150mm×2	表示部 1,060×350mm
表示	保安部 10/パターン 表示部 94/パターン	
表示の明るさ	自動3段階	
寸法 表示板	幅 667mm 奥行 412mm	幅 1,186mm 奥行 158mm
架台	幅 605mm 奥行 1,034mm	幅 1,196mm 奥行 1,000mm
総重量	69kg	86kg

小型軽量・防水ソーラー電源ユニット



軽量
10.8kg

長寿命で小型軽量なリチウム

ノートパソコンで連続15時間使用
できます。

看板




クッションドラム・カラーコーン フェンス類



型式	LDP-240IV		
入力	AC100V	AC100V	10A
	ソーラー	充電時間	5時間
出力	AC100V	最大電圧	25V
	DC12V	最大電流	10A
電池	種類	リチウムイオン	
	容量	240Wh	
付属品	バッテリー充電器		
外径寸法	W422×L320×171H		
質量	10.8kg		

トラックスケール



- 車輛、航空機の輪重・軸重計量用に
- トラック過積載防止用に
- 産業廃棄物、スクラップ、廃材の引き取り受け取り計量用に
- 運搬、建築、農作業用車輛等の不定期・臨時計量用に
- その他：会社事務所、採石場、油槽所、検問などに

3tクレーンスケール

八幡精機HJM-



ひょう量	3t
最小単位	1kg
分解能	1/3000
重量	28kg
表示方式	光輝度レッドLED表示 文字高45mm
電源	内臓充電バッテリー
バッテリー 駆動時間	約90時間

レベルセンサー



LS-B100	
検出幅	175mm
検出方向	360°
受光範囲	800m (直径) ※ RL-200 1S/2S 使用時
表示部	LED3色5段階表示+上下はずれ表示 自動輝度調整機構付き
検出分解能※	モード1：±3mm
	モード2：±6mm
	モード3：±15mm
	モード4：±30mm
電源	単2乾電池×4本
	BT-68Q (NiMH バッテリー) ※オプション 外部電源 DC10V ~ 30V ※オプション
使用時間	アルカリ乾電池：約100時間
	バッテリー BT-68Q：約50時間
取り付け可能ポール	丸パイプ45mm ~ 50mm
使用温度範囲	-20°C ~ +50°C
防塵防水性能	JIS C 0920 保護等級 IP66
寸法 (WxDxH)	158 × 166 × 357mm (クランプ部含む)
質量	2.0kg (電池含まず)

回転レーザー



RL-H4C 主な仕様

測定範囲	直径2m~800m (LS-80L使用時)
水平精度	±10" (±1.5mm/30m)
自動整準範囲	±5°
勾配設定機能	1軸 (マニュアル方式)
光源	半導体レーザー (波長635nm)
ビーム回転数	600rpm
レーザー安全規格	JISクラス3R
衝撃・傾斜警告 (セフトイロック)	本体LED表示/レベルセンサー液晶表示
バッテリー残量警告	本体LED表示/レベルセンサー液晶表示
防塵・防水保護等級	IP66 (JIS C 0920)
使用温度範囲	-20°C ~ +50°C
寸法	177(L) x 196(W) x 217(H) mm
質量	2.4kg (単1乾電池4本含む)
	2.6kg (バッテリーバックBT-74Q含む)
内部電源	単1乾電池 x 4本 / Ni-MHバッテリーバックBT-74Q
使用時間 (20°C)	約100時間 (アルカリ乾電池)
	約60時間 (バッテリーバックBT-74Q)

オートレベル



FS-26N

明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。

オートレベル26倍 三脚付


幅195×高さ140×奥行き132mm

シュミットハンマー



岩の一軸圧縮強度・静弾性係数の推定ができます。ダム・トンネル、水圧管路、発電所などの土木構造物の設計基本資料として欠かせない。岩盤の変形係数及び静弾性係数、乾燥一軸圧縮強度を迅速かつ簡単に推定。

ミハールV

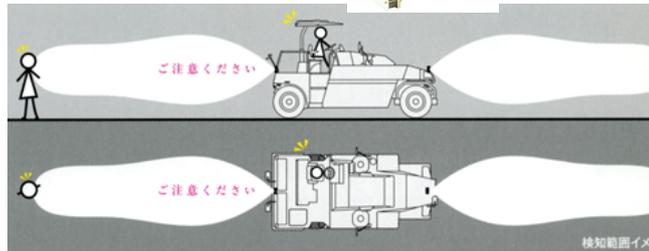

超音波式安全装置

検地範囲	検地距離	最大 7m
	検地幅	最大約 2m
電源電圧		12V / 24V兼用
外形寸法	ユニット本体	H146mm × D65mm × W250mm
質量		3.2kg

小物

ベルトコンベアー 5m



ローラーコンベアー 3m



パレットトラック



型式	CP-15L-122			
最大積載量	1,500kg	フォーク	最低高さ	80
全長	1,630mm		最高高さ	200
全巾	685mm	ブラジャーポンプ	巾×長さ	85x1,220
全高	1,170mm	ハンドル操作回数	Φ18mm	約12回
車体質量	83kg			

チェーンブロック0.5t~3t



レバーブロック 0.5t~3t



トランシーバー各種



鉄筋曲げ機 ハンディタイプ



メーカー	オグラ
型式	HBB-180
出力	450W
曲げ速度	180度曲げ8秒
曲げ能力	490N/mm ²
	最大D16
重量	12.5kg
寸法	530×178×110mm

掃除機・ジェットバキューマー



乾湿両用吸引タイプ

鉄筋曲げ機



メーカー	オグラ		
型式	MB-816	MB-819	MSB-25
質量	kg 27	54.5	72
外径寸法	mm 369(L)×306(W)×356(H)	455(L)×372(W)×393(H)	518(L)×439(W)×417(H)
曲げ速度	180° 曲げ約3秒	180° 曲げ約5秒	180° 曲げ約8秒
曲げ能力	鉄筋径D8~D16	鉄筋径D8~19D	鉄筋径D9~25D
曲げ角度範囲	180° まで4段階	180° まで4段階	180° まで4段階

気化式冷風機

気化式冷風機 **RKF406** 冷え方そのまま マイナス5℃
 対象人数 2~4人用
 1.5倍拡大 (従来機種比) 対象人数が増えました
 従来機種 RKF405 新機種 RKF406
 風速1.1m以上の涼風エリア 6m先の左右3mのエリア内

送風機



メーカー	スイデン	
	SJF-250RS-1	SJF-300L-1
電源	100V	100V
ダクト径	Φ280	Φ320
出力	350W	400W
風量	35/40(m ³ /min)	44/53(m ³ /min)
質量	9.1	14.5

扇風機



三相 200V
 冷風 一□
 全閉式 ファン モーター



ミストファン



ジェットヒーター

HOTGUN
125N II
 熱出力(kW)/35





HPE80A

消費電力	
点火時	47/52W
燃焼時	35/39W



鋼板・縞鋼板

リンクプレートあります(鉄板止め)



規格	3×6 (縞あり)	4×8 (縞あり)	5×10 (縞あり)	5×20
重量 Kg	292	518	810	1,604
幅 mm	914	1,219	1,524	1,524
長さ mm	1,829	2,438	3,048	6,096
高さ mm	22	22	22	22




磁石式鉄板吊
リフマ (2tまで)

ブラシキ



規格	4X8
重量 Kg	39
幅 mm	1,220
長さ mm	2,440
高さ mm	12.7
最大車両重量 t	60

ゴムマット



高さ mm	10	20
重量 Kg	24	48
幅 mm	1,000	1,219
長さ mm	2,000	2,438

安全ネット



幅 mm	長さ mm	マス目mm
3,600	10,000	25×25
5,000	5,000	80×80

アルミブリッジ



重量 kg	34
幅 mm	494
長さ mm	3,000
有効幅 mm	400
最大積載量 t	3.0(組)

AED



U字構内吊

外吊あります



機種名	ジャスト300オート	ワイド7
定格容量 kg	500	1,000
深さ mm	300	500
重量 kg	10	24

ロードマット



重量 (kg)	450
長さ (mm)	4,000
幅 (mm)	1,512
高さ (mm)	90

はしご類



立馬(駱駝15号)
重量 kg :23.6
高さ mm :1,479
幅 mm :60



はしご使用時全長	:2.74~4.57m
足場板使用時最大高さ	:0.91m
収納時全高	:1.40m
重量	:14.5kg
最大使用質量	:115kg



全長(m)	:7.99
縮長(m)	:4.59
重量(kg)	:18.1
最大重量(kg)	:100

資材類

各種、取りそろえて
おります。

サイズ等はお問合
せください。



角鋼管



丸鋼管



自在クランプ



直交クランプ



吊クランプ



軽量矢板



アルミ腹起こし



切梁サポート