掘削機械

油圧ショベル(0.01㎥～0.15㎥)

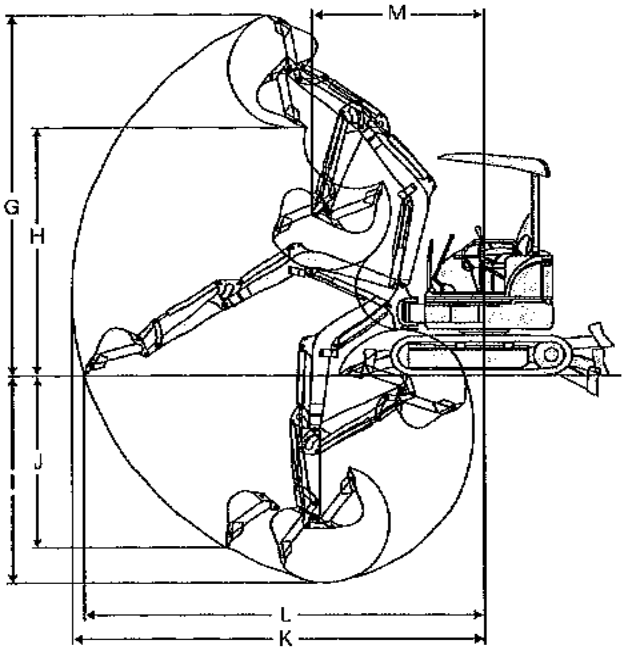

メーカー				ヤンマー	ヤンマー	コマツ	ヤンマー	コマツ	ヤンマー	コマツ	ヤンマー	コマツ	ヤンマー
型式				SV05	SV08-1	PC10MR-2	Vio10	PC18MR-3	Vio17	PC20MR-3	Vio20-6	PC30MR-5	Vio30-6
標準仕様値	ﾊﾞｹｯﾄｸﾗｽ		㎥	0.01	0.03	0.05	0.05	0.08	0.08	0.1	0.1	0.15	0.15
	ﾊﾞｹｯﾄ幅(ｻｲﾄﾞｶｯﾀ含)		mm	300	350	320(350)	400	400(450)	450	430(500)	490	430(500)	540
	ﾊﾞｹｯﾄｵﾌｾｯﾄ(左/右)		mm	－	－	520/440	－	465/785	－	510/760	－	580/845	－
	ｸﾚｰﾝ吊荷重		t	－	－	－	－	－	－	0.58	－	0.9	－
	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅(可変)×高さ		mm	580x170	840x180	850~1,000×200	1000×215	990~1,280×250	1280×235	1,450×300	1380×295	1,550×355	1,550
	ｼｭｰ(履帯)幅		mm	150	180	180	180	230	230	250	250	300	300
	接地圧	kg	㎠	0.24	0.27	0.25	0.25	0.29	0.29	0.25	0	0.27	0
	最低地上高		mm	155	130	160	140	170	175	285	260	305	320
	後端最低地上高		mm	－	－	353	－	430	－	530	－	545	－
	後端旋回半径		mm	530	720	510	500	625	640	725	690	790	775
	全長(運搬時)		mm	2,150	2,630	2,990	3,020	3,650	3,460	3,750	3,920	4,560	4,470
	全幅(運搬時)		mm	580	840	850~1,000	1,000	990~1,280	1,280	1,450	1,380	1,550	1,550
	全高(運搬時)		mm	1,345	1,550	1,430	1,420	2,410	2,370	2,520	2,410	2,520	2,500
	運転整備重量		kg	550	890	1,030	1,040	1,680	1,640	1,965	1,990	2,950	2,980
標準作業性能	最大掘削高	G	mm	2,100	2,730	3,030	3,040	3,615	3,690	4,000	4,070	4,840	4,550
	最大ﾀﾞﾝﾌﾟ高	H	mm	1,410	1,940	2,230	2,260	2,610	2,630	2,720	2,790	3,350	3,160
	最大掘削深さ	I	mm	1,190	1,460	1,750	1,790	2,160	3,690	2,280	2,250	2,760	2,820
	最大垂直掘削深さ	J	mm	820	1,160	1,450	1,500	1,785	1,850	1,860	1,860	2,400	2,290
	最大掘削半径	K	mm	2,300	2,730	3,125	3,120	4,025	3,810	4,150	4,140	5,050	4,870
	最大掘削床面半径	L	mm	2,230	2,730	3,050	3,120	3,935	3,710	4,000	4,010	4,910	4,730
	作業機最小旋回半径	M	mm	1,060	1,210	1,220	1,300	1,670	－	1,790	1,630	2,055	2,050
	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞ時最小旋回半径		mm	925	985	985	1,050	1,355	1,290	1,450	1,390	1,560	1,840
	ﾌﾞｰﾑｵﾌｾｯﾄ量(左/右)		mm	－	－	520/440	－	465/785	－	510/760	－	580/845	－
	走行速度/登坂能力km/h		度	2	3.7	2.0~4.0/30	4	2.3~4.3/30	4	2.8~4.6/30	4	2.6~4.6/30	5
	最大掘削力		kg	680	1050	1,200	1,370	1,620	1,520	1,920	1,860	3,000	2,990
機械仕様	総排気量		cc	451	522	570	784	778	854	1,115	1,115	1,642	1,642
	定格出力	ps	rpm	7.5	10.5	9.2/2,300	12.5	15.2/2,600	14	21.0/2,500	20	23.7/2,200	25
	燃料タンク容量		ℓ	6	9.7	12	12	19	20	27	29	41	41
	エンジン潤滑油量		ℓ	1.4	1.8	2.1	2.8	3.6	3	3.7	3.5	6.7	7
	作動油量(冷却水量)		ℓ	7.8	11	16.8(2.1)	14.3	23.8(3.1)	26	29(3.0)	39.5	34(3.3)	62

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

掘削機械

油圧ショベル(0.2㎥～0.45㎥)

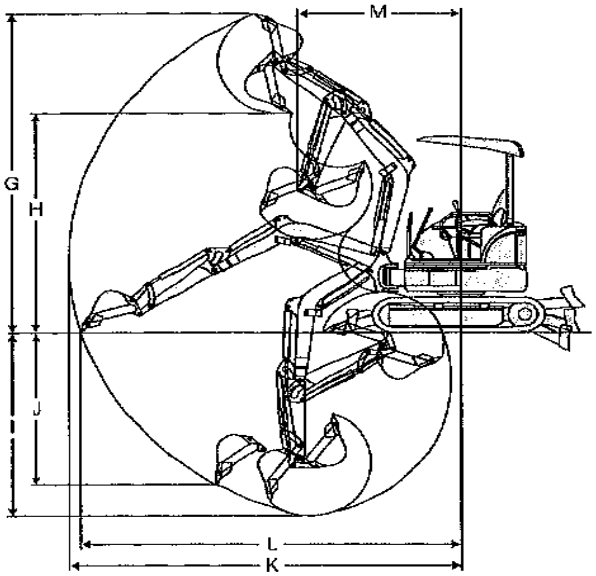

メーカー				コマツ	コマツ	ヤンマー	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ
型式				PC40MR-3	PC45MR-5	Vio45-6	PC78US-10	PC128US-10	PC138US-10	PC120-8
標準仕様値	ﾊﾞｹｯﾄｸﾗｽ		㎥	0.2	0.2	0.2	0.25	0.45	0.45	0.45
	ﾊﾞｹｯﾄ幅(ｻｲﾄﾞｶｯﾀ含)		mm	535(600)	535(600)	650	750	953	979	979
	ﾊﾞｹｯﾄｵﾌｾｯﾄ(左/右)		mm	630/880	630/880	–	–	–	–	–
	ｸﾚｰﾝ吊荷重		t	0.9	1.1	1.1	1.7	2.9	2.9	2.9
	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅(可変)×高さ		mm	1,960×355	1,960×355	1970×445	2,320×490	–	–	–
	ｼｭｰ(履帯)幅		mm	350	400	350	450	500	500	500
	接地圧	kg	㎠	0.26	0.25	0.29	0.34	0.42	0.43	0.39
	最低地上高		mm	290	290	345	360	390	395	400
	後端最低地上高		mm	610	610	–	735	895	900	895
	後端旋回半径		mm	980	1,040	970	1,390	1,480	1,480	2,190
	全長(運搬時)		mm	5,160	5,220	5,230	5,770	7,260	7,260	7,590
	全幅(運搬時)		mm	1,960	1,960	1,970	2,330	2,490	2,490	2,500
	全高(運搬時)		mm	2,550	2,550	2,570	2,730	2,850	2,850	2,875
	運転整備重量		kg	3,915	4,470	4,490	7,400	12,850	13,300	12,100
標準作業性能	最大掘削高	G	mm	5,155	5,500	5,530	7,300	9,260	9,340	8,650
	最大ﾀﾞﾝﾌﾟ高	H	mm	3,535	3,775	3,870	5,180	6,910	6,840	6,210
	最大掘削深さ	I	mm	3,350	3,300	3,360	4,100	5,405	5,480	5,520
	最大垂直掘削深さ	J	mm	2,570	2,730	2,690	3,610	4,860	4,900	4,950
	最大掘削半径	K	mm	5,685	5,735	5,700	6,380	8,230	8,300	8,290
	最大掘削床面半径	L	mm	5,530	5,575	5,540	6,240	8,110	8,180	8,170
	作業機最小旋回半径	M	mm	2,270	2,290	2,190	1,750	1,980	1,980	2,450
	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞ時最小旋回半径		mm	1,740	1,760	1,950	–	–	–	–
	ﾌﾞｰﾑｵﾌｾｯﾄ量(左/右)		mm	630/880	630/880	–	–	–	–	–
	走行速度/登坂能力km/h		度	2.8~4.6/30	2.6~4.6/30	4.6	2.8~5.0/35	2.9~5.1/35	2.9~5.1/35	2.9~5.5/35
	最大掘削力		kg	3,100	3,460	3650	6,250	10,200	9,500	9,520
機械仕様	総排気量		cc	2,189	2,189	2189	3,260	3,260	3,260	3,260
	定格出力	ps	rpm	39.0/2,400	38.5/2,400	37.4	66.4/1,950	94.8/2,050	94.8/2,050	93.0/2,200
	燃料タンク容量		ℓ	65	65	66	125	200	200	246
	エンジン潤滑油量		ℓ	8.1	8.1	7.4	12.5	12.5	12.5	11.5
	作動油量(冷却水量)		ℓ	55(8.5)	55(8.8)	74	102(13)	120(17.7)	120(17.7)	145(13.9)

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

掘削機械

油圧ショベル/0.7㎥～1.2㎥）

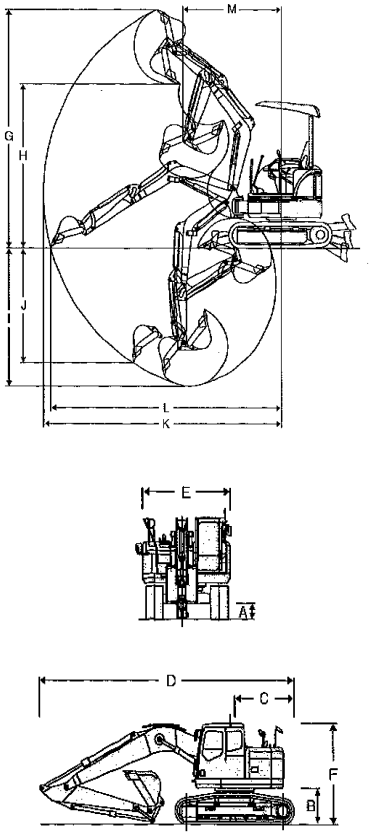

メーカー				コマツ	コマツ	CAT	KATO	KOBELCO	コマツ
型式				PC200-8	PC228US-8	320D-E	HD820-6	SK200-9	PC350-10
標準仕様値	ﾊﾞｹｯﾄｸﾗｽ		㎥	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.2
	ｸﾚｰﾝ吊荷重		t	2.9	2.9	–	–	2.9	–
	ﾊﾞｹｯﾄ幅(ｻｲﾄﾞｶｯﾀ含)		mm	1,170	1,170	1,100	1,130	1,160	1,385
	ﾊﾞｹｯﾄｵﾌｾｯﾄ(左/右)		mm	–	–	–	–	–	–
	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅(可変)×高さ		mm	–	–	–	–	–	–
	ｼｭｰ(履帯)幅		mm	600	600	600	600	600	600
	接地圧	kg	㎠	0.45	0.51	0.48	0.49	0.46	0.68
	最低地上高	A	mm	440	440	450	465	450	498
	後端最低地上高	B	mm	1,085	1,060	–	–	–	1,185
	後端旋回半径	C	mm	2,750	1,680	2,750	2,750	–	3,445
	全長(運搬時)	D	mm	9,425	8,700	9,460	9,460	9,560	11,145
	全幅(運搬時)	E	mm	2,800	2,980	2,980	2,820	2,800	3,190
	全高(運搬時)	F	mm	3,040	3,050	3,030	3,020	3,070	3,290
	運転整備重量		kg	19,500	21,700	20,300	21,200	19,900	33,290
機械仕様	最大掘削高	G	mm	10,000	10,700	9,410	9,760	9510	10,100
	最大ﾀﾞﾝﾌﾟ高		mm	7,110	7,825	6,570	6,830		7,050
	最大掘削深さ	H	mm	6,620	6,620	6,640	6,700	6680	7,380
	最大垂直掘削深さ	I	mm	5,980	5,980	6,050	5,870	5570	6,400
	最大掘削半径	J	mm	9,875	9,875	9,940	9,910	9900	11,100
	最大掘削床面半径	K	mm	9,700	9,700	9,780	–	9240	10,920
	ﾌﾞｰﾑｵﾌｾｯﾄ量(左/右)		mm	–	–	–	–	–	–
	走行速度/登坂能力km/h		度	3.0~5.5/35	3.0~5.5/35	3.5~5.5/35	3.6~5.5/–	3.6~6.0/35	3.2~5.5/35
	最大掘削力		kg	14,100	14,100	15,200	15,200	14,600	21,700
機械仕様	総排気量		CC	6,690	6,690		–	–	8,850
	定格出力	ps	rpm	150/2,000	150/2,000	140/1,800	153/2,000	159/2,000	261/1,950
	燃料タンク容量		ℓ	400	320	410	420	370	605
	エンジン潤滑油量		ℓ	25.4	25.4	30	–	–	35
	作動油量(冷却水量)		ℓ	232(21)	185(21)	–(25)	260(–)	230(–)	365(37)

油圧ショベル/スライド(0．2㎥～0．7㎥）

メーカー			コマツ				
型式			PC58UU-3	PC78US-8	PC128US-8	PC128UU-2	PC228US-10
タイプ			三角ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ	上下ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ	上下ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ	上下ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ	上下ｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑ
クラス			0.2	0.25	0.45	0.45	0.7
アームスライド量		mm	800	1,800	2,100	2,100	2,420
運転質量		kg	5,680	8,200	14,200	15,600	24,800
バケット			幅狭仕様になってます。				
作業範囲	最大掘削半径	mm	6,745	8,595	10,370	10,010	11,970
	最大掘削深さ	mm	5,095	6,495	7,940	7,570	8,970
	最大垂直掘削深さ	mm	–	–	–	–	–
	最大垂直掘削深さ時半径	mm	–	–	–	–	–
	最大掘削高さ	mm	7,185	8,790	10,560	9,065	11,730
	最大ダンプ高さ	mm	5,475	6,700	8,270	8,025	8,970
	ﾌﾛﾝﾄ最小旋回半径	mm	1,105	1,865	2,080	1,980	3,020
	ﾌﾛﾝﾄ最小旋回半径時高さ	mm	–	–	–	–	–
	後端旋回半径	mm	1,145	1,345	1,480	1,545	1,680
輸送時全長		mm	5,460	6,975	7,665	8,000	9,910
輸送時全高		mm	2,625	2,730	3,060	2,850	3,240

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

掘削機械

油圧ショベル/超小旋回(0.05㎥～0.45㎥)

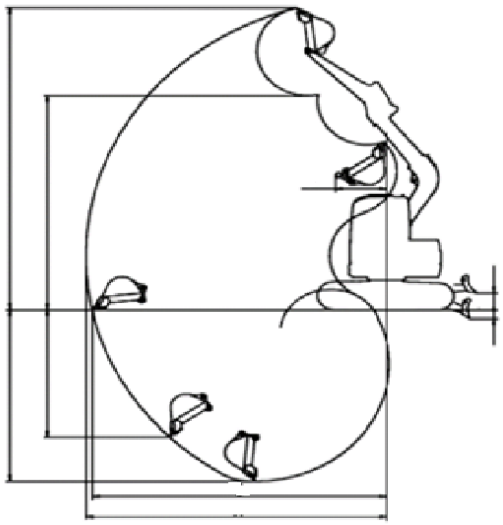

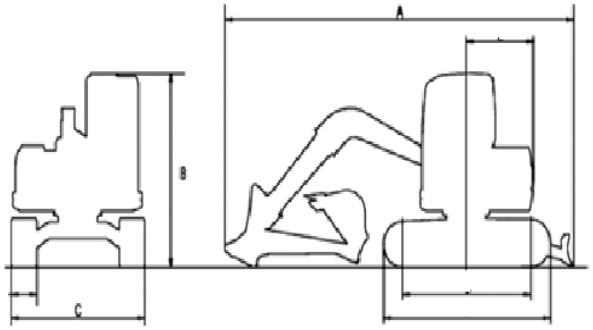

メーカー				コマツ	ヤンマー	コマツ	ヤンマー	コマツ	ヤンマー	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ
型式				PC10UU-5	B2-5	PC20UU-5	B3-6A	PC30UU-6	B6-6A	PC58UU-5	PC78UU-8	PC128UU-8	PC138UU-11
標準仕様値	バケットクラス		㎥	0.05	0.1	0.1	0.15	0.15	0.2	0.2	0.25	0.45	0.45
	ﾊﾞｹｯﾄ幅(ｻｲﾄﾞｶｯﾀ含)		mm	320(350)	490	430(500)	490	430(500)	700	610(680)	650(750)	833(953)	833(953)
	ﾊﾞｹｯﾄｵﾌｾｯﾄ(左/右)		mm	325/450	–	530/590	–	750/540	–	750/890	1,050/1,050	1,170/1,150	1,170/1,150
	クレーン吊荷重		t	–	–	–	0.9	0.9	1.3	0.9	1.7	2.9	2.9
	ブレード幅×高さ		mm	1,000×205	1,380×285	1,450×300	1,550×345	1,550×355	1,970×405	2,000×400	2,320×470	2,490×590	2,490×590
	シュー(履帯)幅		mm	180	250	250	300	300	400	400	450	500	500
	接地圧	kg	㎠	0.26	0.25	0.26	0.303	0.29	0.302	0.31	0.35	0.44	0.44
	最低地上高		mm	160	280	285	320	305	360	315	360	390	395
	後端最低地上高		mm	355	–	–	–	545	–	605	735	915	900
	後端旋回半径		mm	505	690	725	775	790	995	1,035	1,340	1,480	1,480
	全長(運搬時)	A	mm	2,730	3,650	3,650	4,200	4,205	5,380	5,335	6,060	7,400	7,400
	全高(運搬時)	B	mm	2,075	2,280	2,295	2,525	2,450	2,620	2,605	2,730	2,830	2,895
	全幅(運搬時)	C	mm	1,000	1,380	1,450	1,550	1,550	1,990	2,000	2,330	2,490	2,490
	運転整備重量		kg	1,080	1,980	1,960	3,300	3,100	5,450	5,180	7,860	13,250	13,900
標準作業性能	最大掘削高		mm	3,690	4,700	4,430	5,150	4,970	6,450	6,330	7,330	8,240	8,245
	最大ダンプ高		mm	2,900	3,400	3,330	3,730	3,610	4,800	4,600	5,260	5,890	5,895
	最大掘削深さ		mm	1,750	2,270	2,250	2,900	2,860	4,050	4,000	4,230	4,825	4,820
	最大垂直掘削深さ		mm	1,250	1,950	1,950	2,400	2,300	3,100	2,900	3,190	3,295	3,290
	最大掘削半径		mm	2,935	4,050	3,750	4,760	4,380	6,150	5,660	6,400	7,305	7,305
	最大掘削床面半径		mm	2,820	3,900	3,655	4,680	4,260	6,050	5,565	6,240	7,160	7,160
	作業機最小旋回半径		mm	500	790	830	850	920	995	1,060	1,200	1,290	1,290
	ﾌﾞｰﾑｽｲﾝｸﾞ時最小旋回半径		mm	500	790	830	850	920	1,450	1,060	1,200	1345	1290
	ﾌﾞｰﾑｵﾌｾｯﾄ量(左/右)		mm	325/450	710/315	530/590	885/330	750/540	1,180/355	750/890	1,050/1,050	1,170/1,150	1,170/1,150
	走行速度	km	h	2.0~3.8	4.4	2.4~4.7	4.6	2.5~4.5	4.2	2.5~4.2	2.9~5.0	3.2~4.6	2.8~5.1
	登坂能力		度	30	–	30	–	30	–	30	35	35	35
	最大掘削力		kg	1,200	1,860	1,920	3,040	2,800	4,220	4,000	6,250	8,600	8,600
機械仕様	総排気量		CC	570	1,116	1,115	1,330	1,642	2,189	2,189	3,260	3,260	3,260
	定格出力	ps	rpm	8.8/2,200	19.5	21.0/2,500	24.6	24.6/2,200	39.2	39/2,400	55/1,950	98/2,200	98.6/2,050
	燃料タンク容量		ℓ	10	28.5	25	42	41	64	80	125	195	200
	ｴﾝｼﾞﾝ潤滑油量		ℓ	2.1	3.5	3.7	5.5	7.2	8.9	8	11.5	17.5	12.5
	作動油量		ℓ	16.6	35	35	54	33	64	64	102	125	120
	冷却水量		ℓ	2.1	2.9	3.6	3.2	3.3	6.7	6.5	10	17.2	21

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

掘削機械

油圧ショベル/ロング(0.15㎥～0.7㎥) ※クレーン付・配管機もあります

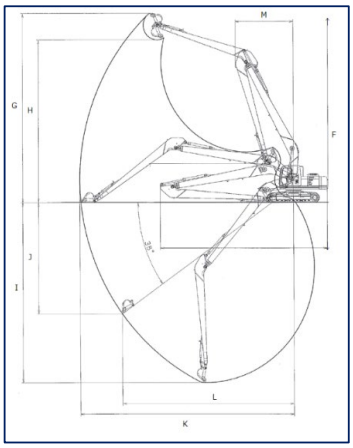

メーカー				コマツ	コマツ	コマツ	KOBELCO	コマツ	SUMITOMO	コマツ
型式				PC30MR-5	PC45MR-5	PC78US-10	SK135SRLC	PC120-11	SH120-7	PC200LC-8
機種				6mロングアーム	8mロングアーム	10mロングアーム	12mロングアーム	14mロングアーム	14mロングアーム	18mロングアーム
標準仕様値	ｸﾗｽ		㎥	0.15	0.2	0.25	0.45ｸﾚｰﾝ	0.45 配管有	0.45ｸﾚｰﾝ	0.7ｸﾚｰﾝ有
	ﾊﾞｹｯﾄ幅(ｻｲﾄﾞｶｯﾀ含)		mm	500	600	750	700	980	972	720
	ﾊﾞｹｯﾄｵﾌｾｯﾄ(左/右)		mm	580/845	630/880	–	–	–	–	–
	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅(可変)×高さ		mm	1,550×355	1,960×355	2,320×490	–	–	–	–
	シュー(履帯)幅		mm	300	400	450	500	500	500	700
	接地圧	kg	㎠	0.27	0.25	0.34	0.44	0.4	0.41	0.53
	最低地上高		mm	305	290	360	440	400	440	440
	後端最低地上高		mm	545	610	735	855	895	895	1085
	後端旋回半径		mm	790	1,040	1,390	1,490	2,210	1,250	2,940
	後端旋回半径		mm	–	6,510	8,070	7,490	10,930	7,650	14,350
	全長(運搬時)		mm	–	–	–	9,730	9,580	10,970	14,360
	全高(運搬時)	F	mm	2,520	2,550	2,730	2,850	2,875	2,810	3,435
	全幅(運搬時)		mm	1,550	1,960	2,330	2,490	2,480	2,500	3,080
	運転整備重量		kg	3,140	5,555	8,010	15,100	14,500	15,200	26,500
標準作業性能	最大掘削高	G	mm	–	7,660	10,740		12,600		15,380
	最大ダンプ高		mm	–	6,445	9,360	9,150	10,900	10,860	13,225
	最大掘削深さ	H	mm	–	5,420	7,580	9,440	10,890	11,270	14,610
	最大垂直掘削深さ	I	mm	–	–	–	7,910	–	9,320	–
	最大掘削半径	J	mm	–	8,000	10,300	12,310	14,000	14,250	18,340
	最大掘削床面半径	K	mm	–	–	10,250	8,640	–	–	–
機械仕様	作業機最小旋回半径	L	mm	–	2,490	1,900	2,400	3,760	2,170	–
	総排気量		CC	1,642	2,189	3,260	4,329	3,260	2,999	6,690
	定格出力	ps	rpm	23.7/2,200	38.5/2,400	66.4/1,950	100.5/2,000	98.6/2,050	76.4/2,000	150/2,000
	燃料タンク容量		ℓ	41	65	125	190	250	260	400
	エンジン潤滑油量		ℓ	6.7	8.1	12.5	–	12.5	–	25.4
	作動油量(冷却水量)		ℓ	34	55(8.8)	102(13)	168	124(20)	157	232(21.0)

油圧ショベル/テレスコアーム 0.25㎥

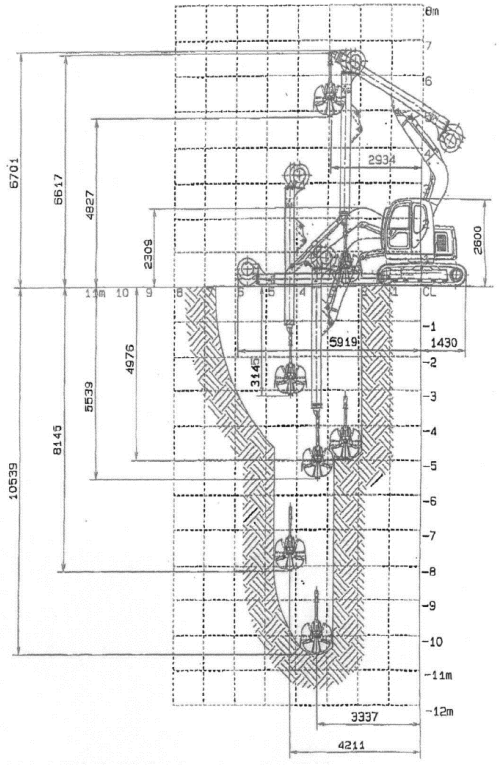

メーカー			KOBELCO
型式			SK70SR-1ES
性能	バケット容量	㎥	0.15
	旋回速度	min	12.5
	走行速度	km/hr	5.5/3.1
	登坂能力	度	35
	最大作業ダンプ高さ	mm	4,870
	最大作業深さ	mm	10,530
	最大作業半径(ｱｰﾑ垂直時)	mm	4,210
寸法	全長	mm	5,780
	全幅	mm	2,320
	全高	mm	2,600
	前方最小旋回半径	mm	1,750
	後端旋回半径	mm	1,160
	最低地上高	mm	380
質量	運転質量	kg	6,700
エンジン	型式		いすゞCC-4JG1
	種類		直接噴射式ディーゼル
	定格出力	PS/rpm	55/2,100
	燃料タンク容量	L	85

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

解体機械

PC35MR−3

■作業範囲

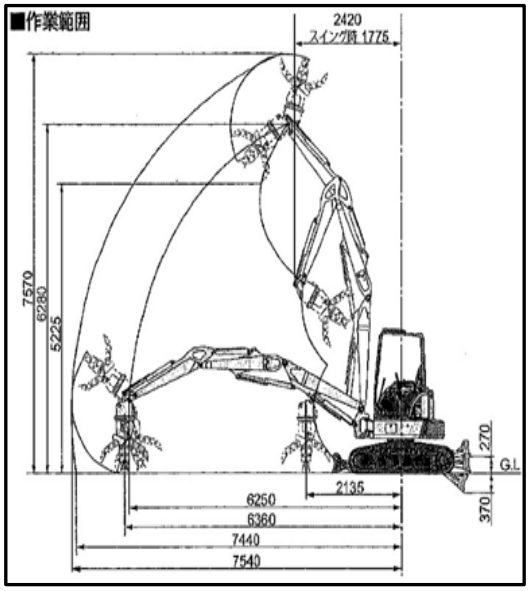

解体2ピースブーム仕様　木造家屋解体

メーカー			コマツ
型式			PC35MR-3
仕様	機械質量	kg	4,860
	機体質量	kg	3,500
性能	最大掘削高さ	mm	7,570
	全長	mm	5,625
	全幅(収縮/拡張)	mm	1,550/2,050
	全高	mm	2,620
	後端旋回半径	mm	1,015
	クローラー全長	mm	2,465
	クローラー中心距離(収縮/拡張)	mm	1,250/1,750
	走行速度 Hi	km/h	3.2
	走行速度 Lo	km/h	1.9
	旋回速度	rpm	9
	ブームスイング角度	度	左75/右55
	接地圧	kPa	38.5
	登坂能力	度	30
総排気量		ℓ	1.642



■アタッチメント

名称	−	GF30RF
形式	−	全旋回式油圧ﾌｫｰｸｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ
質量	kg	210
爪先掴み力	kN	8.8

PC210LC−10

解体ロングフロント仕様（2段）

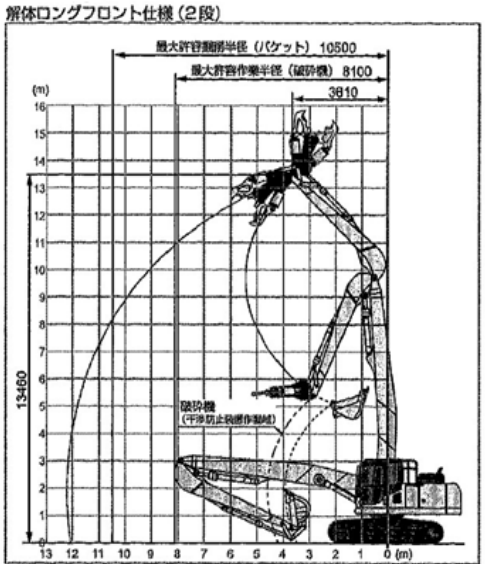

解体ロングフロント仕様　（2段）

狭小現場で威力発揮・良好視界・作業効率向上

メーカー			コマツ
型式			PC210LC-10
仕様	機械質量	kg	28,000
	アタッチメント装着可能質量	kg	2,600
	エンジン名称		コマツSAA6D107E-2
	定格出力	kW/min-1	118/2,000
	バケット容量	m³	0.8
寸法	全長(輸送時)	mm	11,055
	全幅(輸送時)	mm	2,980
	全高(輸送時)	mm	3,340
	後端旋回半径	mm	2,940
	ゲージ幅	mm	2,380
作業範囲	最大掘削高さ アーム先端ピン	mm	13,460
	最大許容作業半径 破砕機装着時、ｱｰﾑ先端ﾋﾟﾝ	mm	8,100
	最大許容掘削半径 バケット装着時、ｱｰﾑ先端ﾋﾟﾝ	mm	10,500
	作業機最小旋回半径	mm	2,600

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

クローラークレーン

テレスコピック式クローラークレーン

LC1385M-8

- ●クレーン容量　4.9t×3.2m
- ●最大作業半径　16.095m
- ●最大地上揚程　16.7m
- ●車両後方監視用カメラ＆7インチ大型TFT液晶モニタを標準装備
- ●コマツのコムトラックス（車両管理システム）を標準装備※
- ●過巻下停止装置を標準装備
- ●天窓ワイパを標準装備
- ●LEDタイプの三色回転灯を採用

作業半径・揚程図

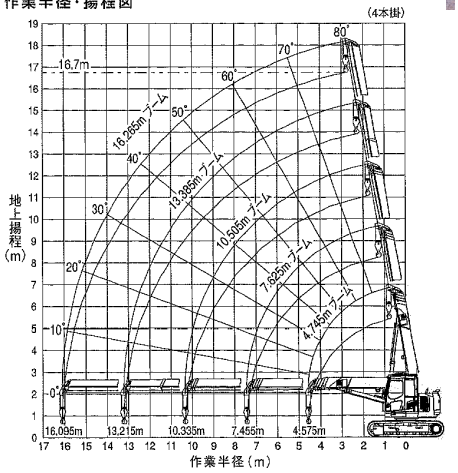

CK120UR-3

メーカー		前田製作所		KOBELCO	前田製作所
型式		LC383M−3	LC785M−6	CK120UR−3	LC1385M−8
呼称	t	2. 9	4. 9	4. 9	4. 9
最大吊上荷重×作業半径	(txm)	2. 78×1. 5	4. 9x2. 1	4. 9x2. 5	4. 9x3. 2
ブーム段数	段	3	5	5	5
最大作業半径	m	6. 5	14. 52	14. 01	16. 095
最大地上揚程	m	7. 3	16. 35	15. 4	16. 7
最大地下揚程	m	15. 5〜32. 5	24. 5	24. 6	24. 5
フック巻上速度	m/min	20. 8	27/39	−	26/41
ブーム長さ	m	2. 9〜6. 7	4. 63〜15. 63	4. 25〜14. 77	4. 745〜16,265
ブーム起伏角度	度	−1〜80	−2〜80	−1〜80	−4〜80
旋回速度	rpm	2. 1	2. 4	2. 1	3. 4
定格出力	kW/min	20. 6/2, 500	40. 5/1,850	41/2,000	72. 1/2,200
登坂能力	度	20	20	−	34
走行速度	km/h	2. 8〜4. 6	2. 5〜3. 8	1. 8〜3. 0	2. 9〜5. 1
クローラー接地長	mm	2, 070	2, 235	2, 870	2,880
接地圧	kPa	43. 5	46. 8	42. 6	50
寸法 全長	mm	3, 820	5, 005	5, 480	6,460
寸法 全幅	mm	1, 740	2, 350	2, 490	2,490
寸法 全高	mm	2, 445	2, 685	2, 810	2,965
質量	kg	3, 800	9, 700	12, 470	14,770

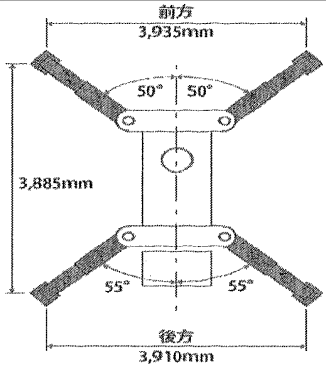

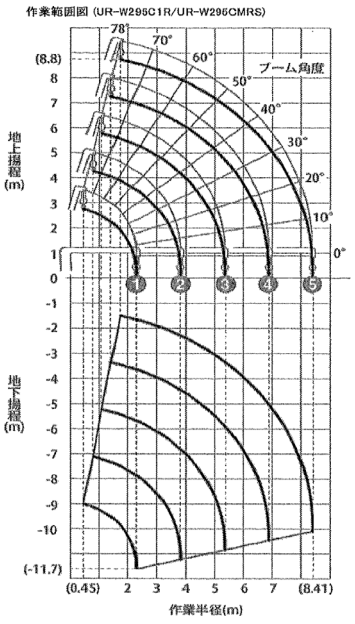

メーカー		古河ユニック
最大クレーン容量		2. 93t×1. 4m
最大地上揚程	m	約8. 8
最大作業半径	m	約11. 7
フック巻上速度	m/min	8. 41
ブーム伸長速度	m/s	30
ブーム上げ速度	°/s	0−78/12. 0
旋回範囲／速度	°/rpm	360（連続）1. 5
定格圧力	MPa	30
定格吐出量	L/min	2600
定格回転数	rpm	クレーン20. 6走行21. 6
作動油タンク容量	L	27
寸法　全幅	mm	600
全高	mm	1375
全長	mm	2730
軸距	mm	1050
運転整備重量	kg	1920

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

スマートコントロール

コマツの先進情報化施工システムが、高い信頼性・耐久性を生み出す。

ドローン
レンタルあります。

信頼性に優れた情報化施工システム

PC200I-10 は、情報化施工システムを工場で標準装着。高い信頼性と耐久性を確保しています。

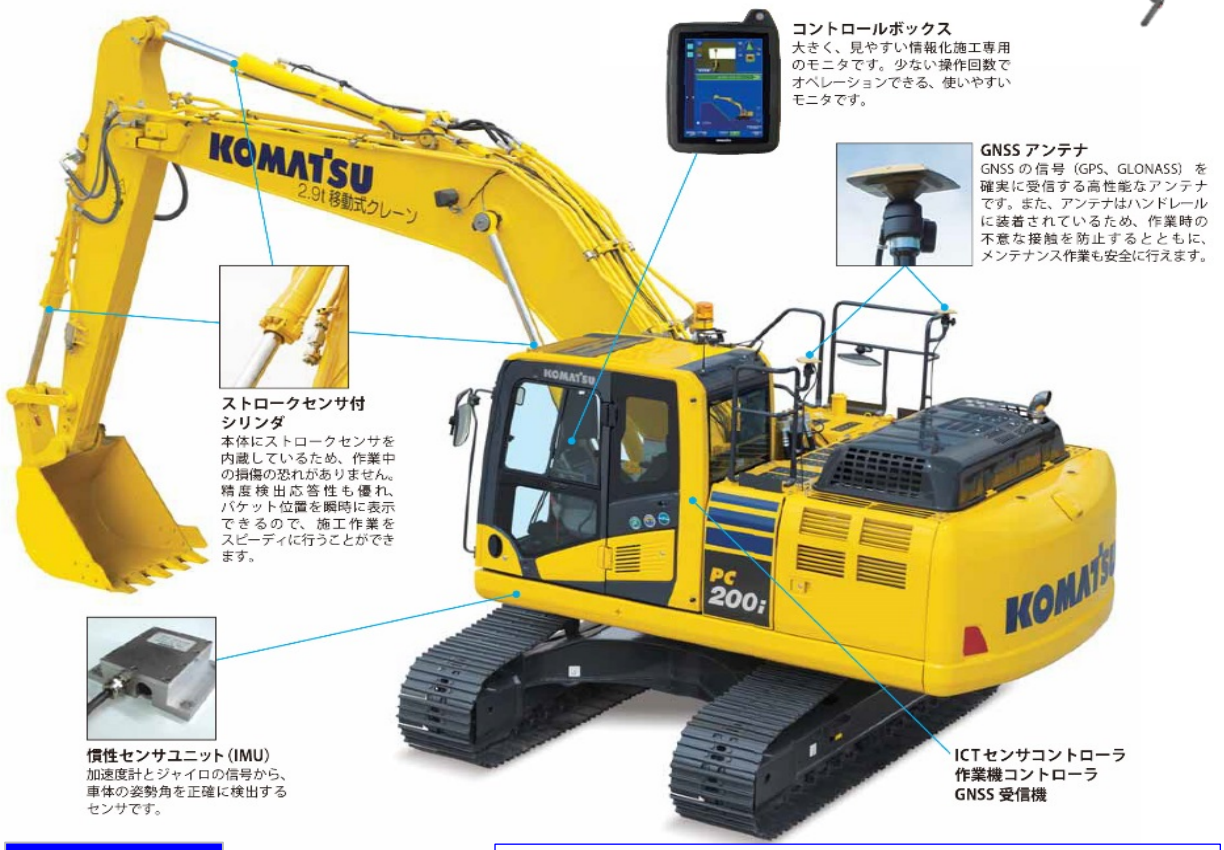

コントロールボックス
大きく、見やすい情報化施工専用のモニタです。少ない操作回数でオペレーションできる、使いやすいモニタです。

GNSS アンテナ
GNSS の信号（GPS、GLONASS）を確実に受信する高性能なアンテナです。また、アンテナはハンドレールに装着されているため、作業時の不意な接触を防止するとともに、メンテナンス作業も安全に行えます。

ストロークセンサ付シリンダ
本体にストロークセンサを内蔵しているため、作業中の損傷の恐れがありません。精度検出応答性も優れ、バケット位置を瞬時に表示できるので、施工作業をスピーディに行うことができます。

慣性センサユニット（IMU）
加速度計とジャイロの信号から、車体の姿勢角を正確に検出するセンサです。

ICT センサコントローラ
作業機コントローラ
GNSS 受信機

タイヤローラー

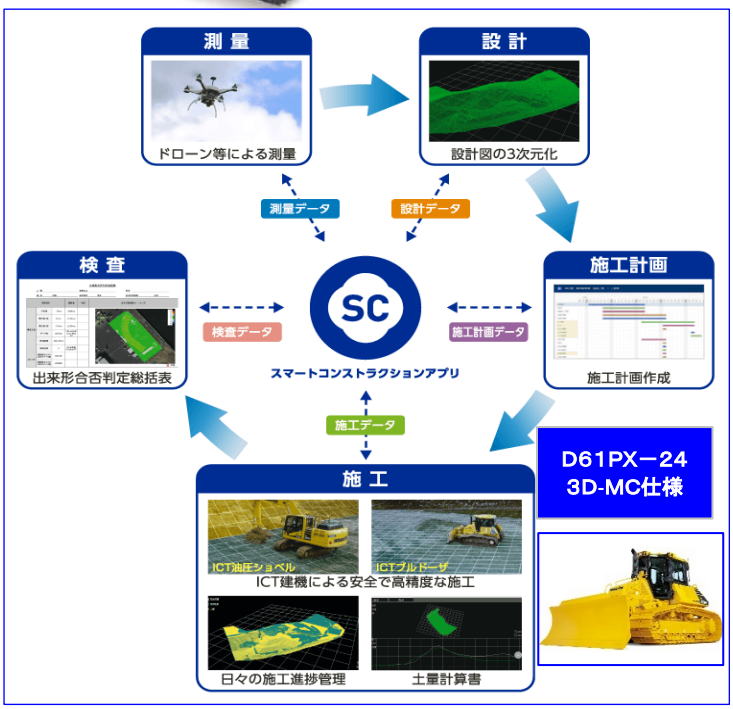

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

運搬用機械

キャリア（0.6t～11t）



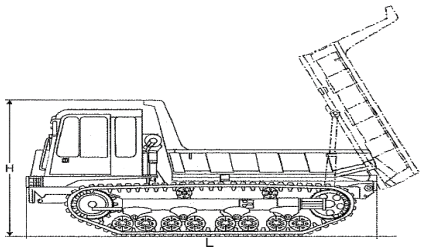

メーカー		ヤンマー	クボタ	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	KATO	KATO	KATO	KATO
型式		C6R	RY601D-3	C12R	C30R-3	C50R-5	IC70-2	IC75	IC100-2	IC120
最大積載量(乗用積載量)	kg	600	410	990	2,500	3,800	6,500	6,500	10,000	11,000
荷台容量(山積/平積)	㎥	0.26/0.20	0.24/0.31	0.52/0.40	1.24/0.88	2.3/1.4	4.4/2.5	4.4/2.5	5.9/3.5	6.3/3.9
荷台寸法(長さL×幅W×高さH)	mm	210×655×25	1195×690×290	1470×830×320	685×1410×370	2500×1845×295	3100×2200×400	3100×2200×400	3545×2450×415	3545×2450×475
最大ダンプ角度	度	57	60	58	58	65	65	65	65	65
前進・後進速度	km/hr	1.4～3.4	1.6～5.0	0～5.5	0～5.7	0～9.2	0～11.5	0～12	0～10	8/11
接地圧(空車時/積載時)	kg/㎠	0.27	–	16.7/34.3	20.6/40.1	0.196/0.331	0.17/0.29	0.25/0.41	0.23/0.40	0.34/0.60
登坂角度(空車時/積載時)	度	–	–	–	–	–	–	–	–	–
エンジン型式		L70A	OC60－E3	2TE67L-FW3	TNV88C-KFW	4TNV-94CHT	6D16-TLE2B	QSB6.7-4C	AA-6HK1	QSL9
定格出力	ps/rpm	6.1/1,500	5.5/1,700	7.7/2,280	32.5/2,800	113	224/2,700	226/2,200	250/2,200	294/2,200
総排気量	cc	1,500	2,540	2,280	2,800	3,053	7,545	6,686	7,790	8,900
燃料タンク容量	ℓ	5.5	3.6	14.5	58	121.3	200	255	300	366
潤滑油/作動油/冷却水量	ℓ	1.1/2.3/–	–	1.7/16.5/2	7.4/38/5.7	10.5/75/18	–	–	–	–
全長　D	mm	2,205	1970	2,570	3,280	4,540	5,350	5,460	6,000	6,050
全幅　W	mm	790	780	950	1,590	2,200	2,570	3,295	2,855	2,840
全高　H	mm	250	1,080	1,355	2,310	2,680	2,650	2,860	2,700	2,910
最低地上高	mm	155	125	150	265	435	535	535	480	475
履帯幅	mm	230	200	230	320	450	700	700	750	750
軸距(ﾀﾝﾌﾟﾗ中心距離)	mm	1,150	1,100	–	1,960	3,145	3,870	3,870	–	3,790
軸距(履帯中心距離)	mm	560	580	720	1,230	1,750	1,800	1,800	2,750	–
運転整備重量	kg	480	410	880	2,560	5,550	9,400	10,500	13,000	14,100

キャリアダンプ/全旋回式（1t～11t）

くるくる
ダンプ
狭い現場で
活躍中

メーカー		コマツ	コマツ	コマツ	コマツ
型式		CD10R	CD20R	CD60R	CD110R
最大積載量(乗用積載量)	kg	900	2,000	6,000	11,000
荷台容量(山積/平積)	㎥	0.32/0.44	0.95/0.69	3.2/2.0	6.1/3.8
荷台寸法(長さ×幅×高さ)	mm	1,180×920×306	1,440×1,330×385	2,600×2,095×400	3,290×2,680×535
最大ダンプ角度	度	60	60	58	60
前進・後進速度	km/h	3.7～6.0	3.8～6.1	6.0～8.5	4.6～10
接地圧(空車時/積載時)	kg/㎠	0.33	0.19/0.37	0.22/0.38	0.26/0.43
定格出力	ps/rpm	15.2/2,600	26.0/2,600	135/2,000	258/1,900
総排気量	cc	784	1,330	5,883	8,270
燃料タンク容量	ℓ	15	35	130	300
潤滑油/作動油量/冷却水量	ℓ	–	5.7/24/5.4	21.3/65/20	37/98/35
全長	mm	2,420	2,790	4,685	5,680
全幅	mm	990	1,550	2,515	3,050
全高	mm	1,490	2,205	2,775	3,185
最低地上高	mm	260	320	500	685
履帯幅	mm	230	320	600	800
軸距(ﾀﾝﾌﾟﾗ中心距離)	mm	1,330	1,534	3,190	3,850
軸距(履帯中心距離)	mm	760	1,180	1,790	2,080
運転整備重量	kg	1,100	2,000	8,450	15,600

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

運搬用機械

アーティキュレイトダンプ

メーカー		コマツ	CAT
型式		HM300	725
最大積載質量	kg	28,000	23,600
平積/山積容量	㎥	13.4/17.1	13.4/17.1
全幅	mm	3,282	9,920
全長	mm	10,275	2,880
全高	mm	3,495	3,440
最低地上高	mm	498	495
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ	mm	4,100	4,670
トレッド(前後輪)	mm	2,435	2,275
荷台長さ	mm	5,250	5,780
荷台幅	mm	2,900	2,770
積込高さ	mm	2,830	2,760
ダンプ時最大高さ	mm	6,425	6,405
ダンプ時荷台復縁	mm	590	555
最大ダンプ角度	度	70	70
最小旋回半径	mm	8,250	7,610
総行程容積	ℓ	11.04	11.1
定格出力	kw	242(329PS)	227(309PS)
定格回転数	min	2,000	1,800

フォワーダ(クレーン付)

メーカー		イワフジ
型式		U-3B
バケット容量	kg	3,780
全長	mm	4,850
全幅	mm	1,905
全高	mm	2,150
ﾀﾝﾌﾞﾗ中心距離	mm	2,710
履帯中心距離	mm	1,290
履帯外幅	mm	1,690
履帯幅	mm	400
接地圧	kg/㎠	0.21
最低地上高	mm	315
総行程容積	CC	3,059
定格出力	ps/rpm	76/2150
最大積載量		3,000
履帯形式		ｺﾞﾑｸﾛｰﾗｰ
駆動方式		HST
荷台		後方ダンプ

スキッドステアローダー

メーカー		TCM
型式		703
バケット容量	㎥	0.14
最大荷重	kg	350
最大けん引力	kg	270
最小旋回半径	kN	9.8
全長	mm	1,665
全幅(車体)	mm	2,515
全幅(バケット)	mm	895
全高(バケット)	mm	900
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ	mm	1,770
トレッド	mm	740
ﾘｱｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ	mm	720
最低地上高	mm	155
ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞｸﾘｱﾗﾝｽ	mm	1,815
ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾘｰﾁ	mm	470
自重	kg	1,070
総排気量	cc	778

フォークリフト　1.5t～8t・2tクローラー

2tｸﾛｰﾗｰﾘﾌﾄ

メーカー		コマツ	コマツ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	諸岡
型式		FD15T	FD25T	8FDJ35	8FD50	8FD80	MFD-20
クラス		1.5t	2.5t	3.5t	5t	8t	2t
履帯		タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	ｸﾛｰﾗｰ
最大荷重	kg	1,500	2,500	3,500	5,000	8,000	2,000
最大揚高	mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
マスト全高	mm	1,995	1,995	2,120	2,450	2,610	2,135
ﾌｫｰｸ上昇速度	mm/S	620	590	420～450	490～520	370～440	－
最高走行速度	km/h	19	19	19～19.4	23.5～24	19～21	－
最小旋回半径	mm	1,955	2,240	2,490	2,810	3,320	－
全長	mm	3,160	3,650	3,915	4,390	4,810	4,030
全幅	mm	1,070	1,150	1,290	1,450	1,965	1,590
全高	mm	2,070	2,110	2,180	2,300	2,310	2,250
ﾌｫｰｸ(長さX幅)	mm	920×100	1070×122	1070×140	1,220×150	1,220×170	1,070×120
軸距(ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ)	mm	1,400	1,650	1,700	2,000	2,250	－
輪距(トレッド前/後)	mm	890/895	965/960	1,060/965	1,150/1,100	1,440/1460	－
車両重量	kg	2,550	3,600	4,840	7,220	9,940	4,315

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

運搬用機械

タイヤショベル（0.1㎥～3.4㎥） フォークツメ・グラップル取付可能

V5－7
グラブ付あります！

メーカー		コマツ	コマツ	ヤンマー	ヤンマー	日立	コマツ	コマツ
型式		WA10-6	WA30-6	V3-6	V5-7	ZW80-5	WA100-5	WA380-6
全長	mm	2,870	4,080	4,015	4,640	5,235	6,260	8,180
全幅	mm	1,245	1,500	1,570	1,690	1,920	2,250	2,920
全高	mm	1,555	2,460	2,420	2,525	2,790	3,035	3,390
運転質量	kg	1,065	2,700	2,805	3,590	4,895	7,050	17,875
定格出力	KW/PS	12.3/16.7	22.6/30.7	21.8/29.6	29.1/39.6	47/64	71.3/97	143/195
最高走行速度(前進)	km/hr	10	15	15	15	34	33	34
最高走行速度(後進)	km/hr	10	15	15	15	34	33	34
最小旋回半径(最外側部)	m	2,140	2,980	3,585	3,905	3,795	4,470	6,085
バケット容量	㎥	0.16	0.4	0.4	0.6	0.9	1.3	3.4
ダンピングクリアランス	mm	1,715	2,140	2,130	2,465	2,500	2,745	2,920
ダンピングリーチ	mm	535	785	780	905	880	930	1,175
装備		－	エアコン付有	－	－	－	エアコン	エアコン

ブルドーザー（20型～60型）

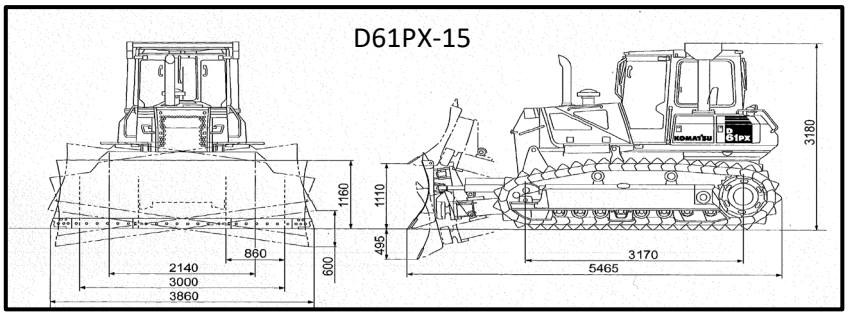

メーカー		CAT	コマツ	コマツ	CAT	コマツ	コマツ	CAT	コマツ	コマツ
型式		BD2JII	D21P-8EO	D20PL-8EO	D3K2	D31PX-22	D37PX-23	D5K2E	D61PX-15	D65PX-17
装備		－	－	－	－	－	エアコン	エアコン	エアコン	エアコン
履帯適応地質		湿地	乾地	超湿地	乾地	湿地	湿地	湿地	湿地	湿地
幅W2×高さ	mm	2,540/595	2,560/590	2,490/590	3,150/860	2,875/790	3,200/835	3,220/1,010	3,860/1,160	3,970/1,100
最大上昇量/下降量	mm	865/420	850/325	840/360	720/575	930/315	950/325	765/570	1,110/495	1,225/440
チルト量	mm	340	280	320	370	390	435	450	600	890
アングル角度		25	25	－	24	25	24	24	25	－
最大けん引力	kg	－	4,180	4,380	－	－	－	－	－	35,000
前進速度	Km/h	2.6~7.4	2.6~4.4	2.8~7.5	9	3.4~8.5	3.4~8.5	9	3.3~9.4	3.6~11.3
後進速度	Km/h	3.1~8.8	3.3~5.6	4.5~6.5	10	4.1~8.5	4.1~8.5	10	4.3~11.2	4.5~13.6
最小旋回半径	m	－	2.3	2.4	－	1.8	2.3	－	2.2	2.2
接地圧	kg/㎠	0.24	0.25	0.17	0.31	0.31	0.32	0.3	0.33	0.35
定格出力	ps/rpm	40/2,300	44.0/2,450	44.0/2,450	64.2/2,200	79/2,200	67.7/2,200	79/2,200	158/1,800	208/1,950
総排気量	CC	3,331	3,053	3,053	4,400	3,260	3260	4,400	8,270	8,850
容量燃料/潤滑油/冷却水	ℓ	60/9/13.0	60/7.3/10.8	60/7.3/10.8	195/10/23	195/12/18	190/12/34	195/11/23	390/23/44	415/30/54
変速形式		ﾊﾟﾜｰｱﾝｸﾞﾙﾁﾙﾄ	ﾊｲﾄﾞﾛｼﾌﾄ	ﾀﾞｲﾚｸﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞ	電子制御式HST	電子制御式HST	ﾊﾟﾜｰｱﾝｸﾞﾙﾁﾙﾄ	電子制御式HST	ﾄﾙｸﾌﾛｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ＋HSS	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ付きﾄﾙｸﾌﾛｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ＋HSS
最大油圧力/噴出量	kg/㎠	－	155/59	155/59	210/69	280/99	280/99	210/69	210/195	285/248
全長	mm	3,375	3,350	3,415	4,255	4,140	4,260	4,295	5,465	5,700
全幅	mm	2,540	2,560	2,490	2,360	3,250	3,200	3,220	3,860	3,970
全高ｷｬﾋﾞ無/有	mm	2,335	2,475	2,460	2,790	2,800	2,800	2,790	3,180	3,190
履帯接地長	mm	1,740	1,685	1,820	2,250	2,185	2,240	－	3,170	3,285
履帯中心距離	mm	1,400	1,490	1,490	1,725	1,650	1,810	2,310	2,140	2,050
履帯幅	mm	500	510	700	635	600	600	770	860	940
最低地上高	mm	290	355	340	450	385	390	310	475	510
運転整備重量	kg	4,130	4,320	4,320	8,850	8,550	8,680	10,350	18,460	21,110

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

道路締固め機械

タイヤローラー（3t・10t）

メーカー			サカイ	関東鉄工	サカイ	サカイ
型式			TS160-2	KT30	T2-1	TZ703
クラス			3t	3t	10t	10t
重量・線圧	総重量	kg	2,900	3,000	15,000	12,600
	前輪荷重	kg	1,700	1,770	6,370	5,390
	後輪荷重	kg	1,200	1,230	8,630	7,210
	無振動時	kg/cm	–	–	–	–
	最大振動時	kg/cm	–	–	–	–
性能	最小回転半径	m	3.9	3.9	6.3	6.3
	登坂能力	度	25	25	22	23
	前進速度	km/h	0～14	0～5.7	4～19	0～12
	後進速度	km/h	0～14	0～10.0	4～19	0～24
	転圧幅	mm	1,300	1,297	2,275	2,275
	振動輪		–	–	–	–
	振動数	vpm	–	–	–	–
	起振力	kg	–	–	–	–
主要寸法	全長D	mm	2,675	2,665	5,020	4,985
	全幅	mm	1,300	1,297	2,275	2,275
	全高H	mm	1,760	1,665	2,905	2,905
	軸距	mm	1,900	1,900	3,850	3,850
	最低地上高	mm	200	200	250	235
	前輪径/幅	mm	–	–	–	–
	後輪サイズ		9.5-15-6PR	9.5-15-6PR	14-20-12PR	14-20-12PR
	ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ角度		–	–	–	–
機関等	名称		D1105-K3A	S3L2-EDL2M	BB-4BG1T	V3800-CR-T-WDP
	形式		4サイクル空冷	水冷3気筒過流室式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・4サイクル・直接・ﾀｰﾎﾞ式
	排気量	L	1,123	1,318	4,329	3,769
	定格出力	ps/rpm	19.9/2,300	24/2,500	99/2,100	95.4/2,200
	燃料ﾀﾝｸ容量	ℓ	36	32	100	91
	散水ﾀﾝｸ容量	ℓ	185	140	3,800	3,500

振動ローラー（道工ローラー）2．5t～10t

メーカー			コマツ	コマツ	サカイ
型式			JV25DW-6	JV40DW-6	SV514D
クラス			2.5t	4t	10t
重量・線圧	総重量	kg	2,555	4,005	11,740
	前輪荷重	kg	1,250	2,000	6,060
	後輪荷重	kg	1,305	2,005	5,680
	無振動時	kg/cm	110	151	98
	最大振動時	kg/cm	282	339	150
性能	最小回転半径	m	3.8	4.3	5.6
	登坂能力	度	24	24	32
	前進速度	km/h	0~10.0	0~10.5	0～6
	後進速度	km/h	0~10.0	0~10.5	0～10
	転圧幅	mm	1,200	1,300	2,130
	振動輪		前輪	前輪	前輪
	振動数	vpm	3,300	3,300	2,000
	起振力	kg	2.1×2	2.5×2	14.8×26
主要寸法	全長D	mm	2,625	3,100	5,805
	全幅	mm	1,290	1,390	2,300
	全高H	mm	1,570	1,730	2,885
	軸距	mm	1,950	2,300	2,970
	最低地上高	mm	280	280	405
	前輪径/幅	mm	675×1,200	800×1,300	1,536×2,130
	後輪サイズ		675×1,200	800×1,300	1,536×2,130
	ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ角度		34度	35度	37度
機関等	名称		3D88E	3D88E	QSF3.8-4A
	形式		4ｻｲｸﾙ・立形水冷・3気筒	4ｻｲｸﾙ・立形水冷・3気筒	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・4ｻｲｸﾙ・直接・ﾀｰﾎﾞ式
	排気量	cc	1,642	1,642	3,758
	定格出力	ps/rpm	28.7/2,300	28.7/2,300	131.9/2,200
	燃料ﾀﾝｸ容量	ℓ	36	47	215
	散水ﾀﾝｸ容量	ℓ	170	300	–

コンバインドローラー（2．5t～4t）

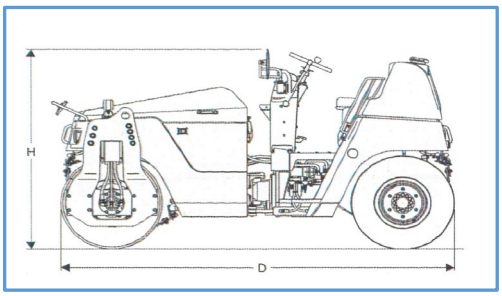

SAKAI
MASTERS OF COMPACTION

メーカー			サカイ	コマツ	サカイ
型式			TW354	JV40CW-5EO	TW504
クラス			2.5t	4t	4t
重量・線圧	総重量	kg	2,640	3,600	3,540
	前輪荷重	kg	1,480	2,000	1,480
	後輪荷重	kg	1,160	1,600	1,460
	無振動時	kg/cm	–	15.4	–
	最大振動時	kg/cm	29.8	34.6	36.1
性能	最小回転半径	m	3.8	4.3	4.3
	登坂能力	度	21	24	21
	前進速度	km/h	7.0~10.0	8.7~12.0	0～7.0
	後進速度	km/h	7.0~10.0	8.7~12.0	0～10.0
性能	転圧幅	mm	1,200	1,300	1,300
	振動輪		前輪	前輪	前輪
主要寸法	振動数	vpm	3,120	3,300	3,120
	起振力	kg	2,100	2,500	2,700
	全長D	mm	2,675	3,105	3,105
	全幅	mm	1,290	1,390	1,390
	全高H	mm	1,575	1,730	1,705
	軸距	mm	2,000	2,300	2,300
	最低地上高	mm	250	280	280
	前輪径/幅	mm	675×1,200	800×1,300	800×1,300
	後輪径/本数		9.5-15-6PR ×4本	7.5-16-6PR ×4本	10.5-16-6PR ×4本
	ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ角度		21度	35度	35度
機関等	名称		D1703-DI-K3A	3D84E	D1703-DI-K3A
	形式		4ｻｲｸﾙ・水冷直列・3気筒	4ｻｲｸﾙ・水冷直列・3気筒	4ｻｲｸﾙ・水冷直列・3気筒
	排気量	cc	1,647	1,496	1,647
	定格出力	ps/rpm	18.2/2,200	28.8/2,500	24.0/2,200
	燃料ﾀﾝｸ容量	ℓ	40	47	50
	散水ﾀﾝｸ容量	ℓ	200	300	310
特徴	低騒音		超低騒音	低騒音	低騒音
	排ｶﾞｽ		3次	2次	3次

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

道路締固め機械

マカダムローラー



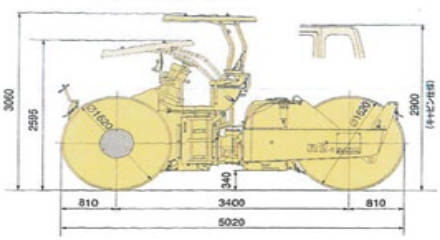

			R2－1				
質量	運転質量	kg	9980	性能	走行速度	km/h	0～16
	機械質量	kg	9300		最小回転半径	m	6．3
	運転質量配分	kg	4880/5100		登坂能力	度	25
	機械質量配分	kg	4650/4650		締固め幅	mm	2100
寸法	全長	mm	5020		オーバーラップ量	mm	50
	全幅	mm	2100	装置	総行程容積	ℓ	4009
	全高	mm	3060		定格出力	kW(PS)min	56(76)2050
	軸距	mm	3400	タンク容量	燃料タンク	ℓ	120
	前車輪(径×幅)	mm	1620×550		散水タンク	ℓ	680
	後車輪(径×幅)	mm	1620×1100				
	最低地上高	mm	340				

アスファルトフィニッシャー

SUMITOMO

フィニッシャー用センサー
レンタルあります。

HANTA

メーカー			範多	住友	
型式			F1432W5	HA45W	HA60W
要目	車両質量	kg	約5990	約7470	約13670
	舗装幅	mm	1400～3200	2000～4500	2300～6000
	最大舗装厚	mm	10～120	10～150	10～300
	舗装速度	m/min	1～10.7	4WD:1～11	1～20
	ホッパー容量	t	約3．3	約4．2	11
	登坂能力		17.6%作業時36%空車時	15.5%作業時36%空車時	17.8%(舗装時)57.7%(移動時)
主要寸法	全長	mm	4895	5460	6930
	全幅	mm	1680	2180	2490
	全高	mm	1990	1950	2575
	軸距	mm	1920～1120	2070	2700
	最小回転半径	m	4．7	4．7(前輪中心)	7.2(前輪)7.9(最外側部)
エンジン	定格出力	kW/min	30．7/2200	54．6/2200	92.2/2200
	最大トルク	Nm/min	157．4./1500	305．4/1500	390/1800
スクリード	プレート幅	mm	メイン1400	メイン3270	メイン2800
			2段目900	2段目2570	伸縮部2800
	伸縮ストローク(左右各)	mm	－	1250	－
	加熱方式		プロパン	プロパン	プロアバーナー
			プロアバーナー(2基)	プロアバーナー(4基)	電気加熱
フィーダ	形式		バー1条式	センターリンク2条式	－
	搬送能力	㎥	109	236	－
	有効幅	mm	482	406×2条=812	－
走行装置	走行形式		ホイール式	ホイール式	ホイール式
	走行速度	km/h	0～7．0	0～8．0	0～15(前)0～8(後)

RVスクリード
ワンタッチ伸縮が可能なスクリード



<ホイール・クローラ共通>

RV3連スクリード
ワンタッチ伸縮が可能な3連伸縮タイプ



アスカーブ

型式	AC-R8
合材送り方式	油圧レシプロ式
質量	約210kg
ホッパ容量	約0．05㎥
成型速度	1～3m/min

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

道路締固め機械(ハンドガイド型)

ハンドｶﾞｲﾄﾞ型振動ローラー　超低騒音あります！

メーカー			サカイ	明和製作所	サカイ(NETIS)	サカイ
型式			HV58	MSR5KM	HV520	HV60ST
クラス			500kg	500kg	500kg	600kg
性能	振動数	vpm	3600	3300	3600	3300
	起振力	kg	1000	1200	1000	1200
	前後進速度	km/h	0～3．0	0～3．5	0～3．0	0～3．5
	登坂能力	度	21	25	21	25
主要寸法帯	総重量	kg	580	560	585	660
	全長	mm	2450	2340	2450	2450
	全幅	mm	640	660	640	640
	全高	mm	1175	1060	1175	1175
機関等	定格出力	ps/rpm	4．2/2100	5．5/2500	4．2/2100	5．5/2500
	燃料タンク容量	ℓ	4．8	4．8	4．8	4．7
	散水タンク容量	ℓ	35	38	35	30

ランマー　低騒音あります！

メーカー			三笠産業	明和製作所	明和製作所	明和製作所
型式			MT－55L	RT50R	RTX55D	RTX55DU(NETIS)
性能	打撃ストローク	mm	30～70	40～60	40～60	40～60
	打撃数	Hz	10．7～11．6	10～10．8	10～10．8	10～10．8
	締固板寸法　長さ×幅	mm	340×265	330×230	330×230	330×270
機関	名称		ロビンEH09－2F	スバルEH08－2F	ロビンEH09－2D	ロビンEH09－2D
	形式		4サイクルエンジン	4サイクルエンジン	4サイクルエンジン	4サイクルエンジン
寸法等	全長	mm	715	690	730	730
	全幅	mm	350	385	385	385
	全高	mm	1025	1110	1010	1010
	質量	kg	62	55	61	63

プレート

低騒音あります！

メーカー			明和製作所		三笠産業	明和製作所		
型式			KP30A	KP50	MVC-50GB	KP55	KP-5S(NETIS	KP60
性能	振動数	vpm	5500	5500	5800	5500	5500	5400
	転圧速度	km/h	24～27	22～25	20～25	22～25	22～25	24～27
	遠心力	kg	500	800	1000	800	800	1100
	振動寸法　長さ×幅	mm	400×280	480×295	460×345	495×350	480×295	525×350
機関	名称		スバルEH09－2F	スバルEH09－2F	ロビンEX13	スバルEX13D	スバルEH09－2F	スバルEX13D
	燃料タンク容量	ℓ	ｶﾞｿﾘﾝ　1．5	ｶﾞｿﾘﾝ　1．5	ガソリン　2．7	ガソリン　2．7	ｶﾞｿﾘﾝ　1．5	ガソリン　2．7
	定格出力	ps/rpm	2．8/3600	2．8/3600	4．3/4000	4．3/3600	2．8/3600	4．3/3800
寸法等	全長　D	mm	800	850	865	940	850	880
	全幅　W	mm	280	295	345	350	295	350
	全高　H	mm	760	820	815	820	830	830
	自重量	kg	38	50	59	60	55	67

バイブロコンパクター

メーカー	三笠産業	明和製作所	明和製作所	三笠産業	明和製作所
型式	MVH-100	RP100	RP200	MVH-308DSC	RP300
プレート(W×L)	400×585	380×570	450×740	445×860	590×860
起振力　kN(kgf)	22．5	23	27．8	45	22．9
振動数　vpm(Hz)	－(100)	－(75)	－(70)	4400(73)	－(67)
前後進速度m/min	0～23	0～20	0～20	0～27	0～20
定格出力kW(PS)	3．6(4．9)	4．2(5．7)	－	4．8(6．5)	－
全長　mm	900	1060	1485	1540	1620
全幅　mm	400	380	450	445	450
全高　mm	990	870	1010	1030	1020
作業質量　kg	114	115	240	341	325

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

自走式土質改良機・破砕機・木材破砕機

BZ210-1

※ 泥を混ぜる

リテラシリーズ最大、固定プラントに匹敵する処理能力

運転質量	kg	20,500
定格出力	kw/rpm	107/1,950
全長	mm	13,210
全高/全高(輸送時)	mm	4,560/3,100
全幅	mm	2,850
最低地上高	mm	300
総行程容積(総排気量)	L	5,883
走行速度	km/h	3.2
登坂能力	°	25
接地圧	kPa	74
燃料タンク	L	400
作動油タンク	L	240

MOBILE RECYCLER GARA-PAGOS

Super ガラパゴス/BR380JG

コンガラ・アスコンガラ・自然石[自走式破砕機]

先進機構を備えた独自の大容量クラッシャ！！

※ 石・コンガラ破砕

運転質量	kg	34,800
定格出力	kw/rpm	147/2,050
定格出力	PS/rpm	199/2,050
全長	mm	12,500
全高	mm	3,675
輸送時全高	mm	3,330
全幅	mm	28,700
輸送時全幅	km/h	28,100
シュー幅	mm	500
履帯中心距離	mm	2,280
供給口寸法	mm	1,065x550
走行速度	km/h	Hi3.0/Mi2.3/Lo0.8
登坂能力	°	25

BR120T－1

※ 木材チップ

限られたスペース内でも、高い機動性で効率的に木材を破砕

運転質量	kg	10,700
定格出力	kw/rpm	141/2,050
全長	mm	8,520
全高/全高(輸送時)	mm	2,950
全幅	mm	2,790
シュー幅	mm	450
履帯中心距離	mm	1,840
接地長	mm	2,235
処理能力*1	m³/h	10～60
走行速度(1速／2速)	km/hr	0.6/3.0
登坂能力	°	25
燃料タンク	L	340
作動油タンク	L	166

木材チッパーシュレッダー

伐採した
樹木や竹類を
粉砕

型式		SR-3000
メーカー		ハスクバーナー・ゼノア
全長/作業時/輸送時	mm	3,100/2,650
全幅	mm	1,100
全高	mm	1,930
機械質量	kg	1,330
クローラー中心距離	mm	780
クローラー接地長	mm	975
接地圧	Kpa	33
最小回転半径	mm	1,750
使用燃料		軽油
燃料タンク容量	ℓ	33
出力	kw/rp	22.3/2,500
チッパナイフ	枚	2
シュレッダハンマ	枚	12
最大処理径	mm	180
チップ生産量	m³/h	1.5～5
最大送風風量	m³/min	21
ダクト最大吐出風速	m/sec	25

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。