

# 草刈機類・トラクター・スーパー




草刈機まさお

メーカー	筑水キャニコム
全幅	1,090mm
全長	1,905mm
刈幅	1,000mm
刈高	20mm~100mm



ハンマーナイフ

メーカー	ゼノア
重量	1,500kg
全幅	1,700mm
全長	3,045mm
刈高	1,525mm



集草機

メーカー	バロネス
重量	320kg
全幅	2,200mm
全長	1,050mm
全高	1,080mm
集草幅	2,000mm




手押し式草刈機

メーカー	オーレック
型式	HR531
全幅	710mm
全長	1,645mm
全高	930mm
刈高	20mm~80mm



草刈機

メーカー	新ダイワ
重量	5.6kg
全幅	1,795mm
全長	560mm
全高	37.5mm
燃料	混合油



チェーンソー (竹きり用)

根切りチェーンソー

メーカー	新ダイワ	新ダイワ
型式	E350AV	E757RC
長さ	350mm	425mm
幅	250mm	300mm
高さ	245mm	305mm
重量	5kg	6.8kg



ヘッジトリマー

メーカー	新ダイワ	
型式	HT2210S -750B	
有効刈幅	449mm	
プレート長さ	580mm	
燃料タンク	0.37	
外径寸法	長さ	951mm
	幅	236mm
	高さ	191mm
質量	4.3kg	

エンジンプロア



EB221S



背負タイプ EB590

メーカー	新ダイワ	
型式	EB221S	EB590
長さ	325mm	379mm
幅	230mm	478mm
高さ	330mm	459mm
乾燥質量	3.1kg	9.4kg
排気量	21.1cm <sup>3</sup>	58.2cm <sup>3</sup>
風量	10m <sup>3</sup> /min	14.7m <sup>3</sup> /min
最大風速	63.9m/s	96.4m/s
燃料タンク	0.6L	1.8L



トラクター30馬力 (A/C付)



メーカー	クボタ		
型式	KL330		
全長	mm	3,340	
全幅	mm	1,630	
全高	mm	2,050	
軸距	mm	1,740	
軸距	前輪	mm	1,170
	クローラ	mm	1,230
最低地上高	mm	410	
質量	kg	1,595	

スーパー (アルマジロ)

メーカー	蔵王	
型式	AM9D-III	
清掃幅	サイドブラシ併用	1,575mm
	メインブラシのみ	1,219mm
走行速度	最大	14.9km/h
	標準	12.1km/h
最大清掃能力		23,400m <sup>2</sup> /h
ホッパー	容積	620L
	投棄方式	680kg
	最大揚程	1.52m
フィルター面積	10.6m <sup>2</sup>	
登坂能力	最大12度	
最小旋回半径	1.8m	
排気量	1,498cc	
燃料・タンク容量	軽油/28L	
全長	2,689mm	
全幅	1,524mm	
全高	1,407mm	
重量	1,855kg	

# カッター・ドリル類

## コンクリートカッター



メーカー		三笠産業	明和製作所	三笠産業	明和製作所
型式		MCD-012	HC120	MCD-216VDXS	HC180E
ブレード寸法	インチ	10~12	10~12	10~16	10~18
最大切断深さ	mm	70~100	80~105	70~145	70~170
切断深度調節方式		手押し式	手押し式	半自走式	半自走式
エンジン出力	Kw/PS	3.7/5.0	3.6/4.9	6.6/9.0	8.7/11.8
水タンク容量	ℓ	14	16	45	45
寸法	mm	1034×746×435	1315×900×390	1990×981×585	1840×540×955
総重量	kg	51	53	158	152

## エンジンカッター



メーカー	型式	ハスクバーナー	新ダイワ
型式	K760	EC7414S	
エンジン形式/排気量	cc	空冷2サイクル/74	空冷2サイクル/73.5
燃料/タンク容量	ℓ	混合(50:1)	混合(50:1)
ブレード	インチ	12~14	14
切断深度	mm	100~115	130
全長	mm	514	746
全幅	mm	221	240
全高	mm	384	402
質量	kg	9.7	10.2

## エンジンカッター 集塵機付



メーカー	型式	新ダイワ
型式	ECD757-CD	
本体乾燥質量	kg	15
排気量	ml	73.5
外径×内径	mm	360×22
最大切込深さ	mm	150
全長	mm	840
全幅	mm	305
全高	mm	500
燃料/タンク容量	ml	混合/770

## 電動ハンドカッター



メーカー	型式	メイホー
型式	MDC-301M	
電源	V	100
ブレード	インチ	10
切込深さ	mm	7.5
質量	kg	9.8

## ディスクグラインダ



メーカー	型式	日立工機	最高使用周速度	m/s
型式	G13SH4		消費電力	W
外径	mm	125	回転数	min
厚さ	mm	3.75	全長	mm
穴径	mm	22	全高	mm
定格電圧・電流	V/A	100/7.4	質量	kg
				72
				720
				9000
				258
				71
				1.8

## コアカッター (モーター式・エンジン式)

### ECD8



### NRDC-2S



メーカー	型式	エクセン	コンセック
型式	ECD8	SPN-162A	
電圧	V	100	100
無負荷回転速度	min	680	820
適用ビット径	インチ	4~8	6
全長	mm	200	247
全幅	mm	160	328
全高	mm	830	413
質量	kg	20.2	11.4

メーカー	型式	理研
型式	NRDC-2S	
エンジン形式		4サイクルOHV
適用ビット径	インチ	6
使用燃料		ガソリン
全長	mm	1060
全幅	mm	680
全高	mm	940
質量	kg	110

## 鉄筋カッター (13~25mm)



DC-13L

### HCC-16DF



HBC-19

メーカー	型式	IKK	オグラ	IKK	オグラ	オグラ	オグラ
型式	DC-13LV	HBC-613	DC-16LZ	HCC-16DF	HBC-19	HBC-25	
切断能力	mm	13	13	16	16	19	25
切断速度	秒	1.5	1.2	2	3.5	2.5	4.0
長さ	mm	370	447	380	380	390	466
幅	mm	175	151	175	265	112	150
高さ	mm	105	110	105	108	225	240
質量	kg	6.0	7.3	6.8	6.5	11.8	20

## 丸の子



メーカー	型式	日立工機
型式	FC7BB2	
最大切込深さ	V	68
のこ刃寸法	mm	外径190×穴径20
無負荷回転数	min	5000
全負荷電流	A	11
消費電力	W	1050
質量	kg	3.3

# カッター・ドリル類

## 電動ピック (小・大)



メーカー	マキタ	日立工機
型式	HM0810	H55SB
電圧	V 100	100
電流	A 11	12
消費電力	W 1050	1140
打撃回数	min 2900	1450
質量	kg 5.3	9.5

## 電動ハンマードリル



メーカー	マキタ	日立工機
型式	HR3811	H65SB3
電圧	V 12	100
電流	A 11	13
消費電力	W 1130	1240
打撃回数	min 3300	1400
質量	kg 7.7	18.0

## 電動インパクトレンチ



メーカー	日立工機
型式	WH22
電圧	V 100
電流	A 12
消費電力	W 1140
回転数	min 1600
質量	kg 5.0
全長	mm 328
打撃数	回/min 1800



ハンマードリル用キリ  
10.5mm~30m

## 電動インパクトドリル



メーカー	リョービ	マキタ	
型式	CID-1100	TD134DX2	
締付け能力	小ネジ	mm M4~M8	M4~M8
	ボルト	mm M5~M12	M4~M8
	高力ボルト	M5~M10	M5~M14
回転数	min	0~2400	0~2400
	min	0~3200	0~3200
全長	mm 190	138	
質量	kg 1	1.4	

## 電気ドリル



メーカー	マキタ	日立工機
型式	6310	FDV16VB2
電圧	V 100	100
穴あけ能力 木材	mm 32	25
穴あけ能力 金属	mm 13	13
ドリルチャック	mm 2~13	13
回転数	min 0~2000	0~2900
電流	A 5.3A	5.6
モーター	単相直巻整流子	
質量	kg 2.0	1.6

## 油圧パッカー




メーカー	平戸金属工業
型式	C15W40D300
ウエッジ 直径・有効長・割岩幅	mm 40・300・12.0
全長	mm 1100
質量	kg 30
穿孔長	mm 460
割岩力	トン 250

## ウォールクラッシャー



メーカー	平戸金属工業
型式	HBC-2
シリンダー出力	kN 346
能力	mm 170~230
アーム開き 最大	mm 250
アーム開き 最小	mm 35
質量	kg 52

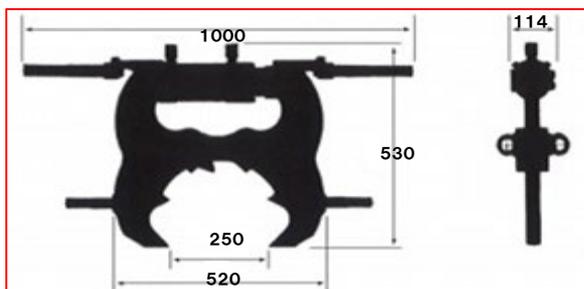

## コンクリートガンナ



メーカー	マキタ
型式	PC5001C
電動機	直巻整流子電動機
電圧	V 100
電流	A 15
周波数	Hz 50-60
消費電力	W 1400
回転数	min 10000
オフセット	mm 125
長さ・幅・高さ	mm 479×182×195
質量	kg 4.5

# コンクリート器機類

## ▶ 軽便バイブレーター



平型パイプ  
縦型パイプ  
あります。

エクセン								
型式	出力 W	電圧 V	電流 A	全長 mm	フレキ長さ m	振動部 径×長(mm)	フレキアッセン長 mm	重量 kg
D28FP	280	100	5	1078	0.6	286×186	824	5.0
				1482	1.0		1228	5.6
				1982	1.5		1728	6.4

## ▶ 軽便壁打バイブレーター



エクセン						
型式	出力 W	電圧 V	電流 A	全高 mm	振動面 幅×長(mm)	重量 kg
EKCA	280	100	5	404	76×113	4.7

## ▶ 高周波 100V



エクセン										
型式	入力				出力				コンセント	重量 kg
	容量 kVA	電圧 V	電流 A	周波数 Hz	容量 kVA	電圧 V	電流 A	周波数 Hz		
HC113B	1.5	100	15	50/60	1.3	48	15	240	2	10.0
使用可能台数		30Φ×4			40Φ×2			50Φ×1		60Φ-

## ▶ 高周波 エンジン



三笠工業										
型式	容量 kVA	電圧 V	電流 A	周波数 Hz	最高出力 kW/PS	全高	全幅	全長	重量 kg	差込口
						mm				
FG -210H	2.10	48	25.2	240	2.6/3.5	448	394	475	33	2
使用可能台数		30Φ×6			40Φ×4			50Φ×2		60Φ×1

## ▶ フレキ(30mm ~50mm)



メーカー	型式	出力 W	電圧 V	電流 A	周波数 Hz	振動数 Hz	全長 mm	振動部 径×長さ(mm)	外部ホース 径×長さ(mm)	質量 kg
エクセン	HBM30AX	130	48	3.5	200/240	200/240	6510	31×356	28×6000	9.6
	HBM40VA	250		5.5			6484	43×330	33×6000	12.0
	HBM50VA	400		9.0			6534	52×380	36×6000	16.1
三笠	Fx60B	500		18.0			-	61×485	37×2000/4000	18.0

## ▶ カクハン機




メーカー	マキタ	
型式	UT1305	
電圧	V	100
電流	A	9.0
周波数	Hz	50-60
消費電力	W	850
回転数	min	1300
ミキシングブレード	mm	165
寸法	mm	長さ942×幅87×高さ152
質量	kg	3.2

## ▶ モルタルミキサー




メーカー	トシボ工業	
型式	TMM-2	
ドラム寸法	mm	500Φ×200
外径寸法	巾	640
	長	720
	高	770
モーター	W	400
練上量	ℓ	60
重量	kg	60

## ▶ 生コンホッパー (0.1m³~1m³)



横出型  
SKB-3L



## ▶ 生コンホッパー 横出型0.3m³

メーカー	釜原鉄工所					
型式	容量 m³	L	L1	D	排出口 a×b	自重 kg
		mm	mm	mm		
SKB-3L	0.3	1580	1160	890	360×220	125

## ▶ 生コン船・シュート



メーカー	釜原鉄工所					
型式	容量 m³	L	L1	D	排出口	自重 kg
		mm	mm	mm		
SKB-1A	0.1	990	650	810	360×320	65
SKB-2A	0.2	1170	790	810	360×320	75
SKB-3A	0.3	1300	920	870	420×360	120
SKB-5A	0.5	1580	1120	1005	430×380	170
SKB-10A	1.0	2030	1480	1223	490×410	290
SKB-3L	0.3	1610	1160	890	360×220	125

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

# コンクリート器機類

## 生コンミキサー



メーカー		トンボ工業	
型式		NGM-2.5BC4	
回転数	Hz	50/60	
	min/rpm	27/32	
容量	ℓ	70	
出力/電源	kW/V	0.40/100	
口径	Φmm	345	
ドラム径	全長	mm	704
	全幅	mm	1376
	全高	mm	962
質量	kg	84	

## トロワエル



メーカー		友定建機	
型式		PMN-75G	
最大出力	PS	5.0	
動力		EY15-2B	
		ガソリンエンジン	
燃料タンク容量	ℓ	2.8	
翼回転直径	mm	Φ730	
翼回転数	rpm	50~120	
翼枚数	枚	3	
概略寸法	mm	750×750	
本体質量	kg	52	

# 溶接機



## ウェルダ

メーカー	型式	溶接				発電				エンジン			外形寸法・質量				
		定格出力 kW	定格電流 A	電流調整範囲 A	使用溶接棒 mm	定格電圧 A	周波数 Hz	定格出力 kVA	定格電流 V	力率 %	定格出力 kW/min	使用燃料	燃料タンク ℓ	定格連続運転時間 溶接(h)	定格連続運転時間 発電(h)	外径寸法 長さ×幅×高さ mm	乾燥質量 kg
北越工業	PGW150SV	3.58	140	40~150	2.0~3.2	100	50/60	3.0	30	100	5.1/3600	無鉛ガソリン	12	7.5	5.5	689×498×625	75
新ダイワ	EGW150MD-I	3.58	140	40~150	2.0~3.2	100	50/60	3.0	30	100	5.1/3600	無鉛ガソリン	12	7.5	5.5	689×498×625	75
新ダイワ	EGW185M-I	4.56	170	45~185	2.0~4.0	100	50/60	3.5	35	100	7.1/3600	無鉛ガソリン	15	9.0	6.2	730×545×647	95
デンヨー 二人同時	DLW-300LS	7.90 8.74	260/280	30~280 30~300	2.0~6.0	100	50/60	10.4 11.4	200/220	100	12.5 3000	軽油	36			1410×560×770	379

# 小型発電機

## インバーター 発電機

1.6~3.1kW

IEG1600-MY

IEG2600M

DA-3100SS-IV

オイルフェンス付あります

GA-2606U3



メーカー		新ダイワ				デンヨー	やまびこ	デンヨー
型式		IEG1600-MY	IEG2000M	IEG2600M	IEG2801M	DA3100SS-IV	IDG3100MC	GA-2606U3
交流電源	周波数	Hz	60	60	60	60	60	60
	定格出力	kW	1.6	2.0	2.6	2.8	3.1	2.6
	定格電圧	V	100	100	100	100	100	100
	定格電流	A	16	20	26	28	31	15×2
エンジン	定格出力	kW/min	2.3/4500	2.4/3200	3.3/3600	3.8/3600	5.5/3000	6.3/3000
	使用燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	ガソリン
	燃料タンク容量	ℓ	4.2	6.0	12	8.4	15	16
	連続可能運転時間	h	4.2	5.0	8	5.0	10.7	11.5
全長×全幅×全高	mm	490×280×455	527×419×461	678×440×593	635×466×562	910×590×750	871×589×837	510×410×460
乾燥質量	kg	20	32	54	61	170	179	48