油圧ブレーカー（0．03～0．7㎥）

E－106

TNB－1M

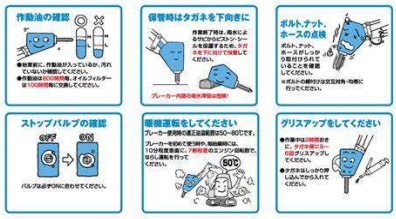

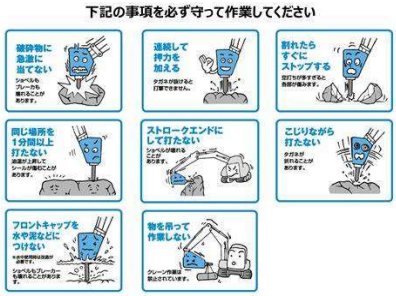

メーカー		NPK	オカダ	TOKU
型式		E－106	TOP－10	TNB-1M
適用ショベル	㎥	0.03	0.05	0.08
重量	kg	45	55	85
全長	mm	845	896	960
打撃数	bpm	900～1,200	930～1,300	700～1,200
チゼル径	mm	41	40	45

低騒音

メーカー		古河	オカダ	オカダ
型式		FX15	TOP40	TOP60
適用ショベル	㎥	0.08	0.2	0.25
重量	kg	61	250	420
全長	mm	794	1,360	1,570
打撃数	bpm	600～1,500	600～910	730～970
チゼル径	mm	36	68	85

杭打ちブレーカー

0.15用	Φ	55
		120
		150
0.2用	Φ	150
0.25用	Φ	250

油圧ブレーカー超低騒音（0．1～1．2㎥）

メーカー		古河							
型式		FX25	FX35	FX45	FX55	FXJ95	FXJ125	FXJ275	F35
適用ショベル	㎥	0.1	0.15	0.2	0.2	0.25	0.45	0.7	1.2
質量	kg	124	165	215	300	550	845	1815	2610
全長	mm	961	1061	1171	1267	1659	2011	2512	2680
打撃数	min^{-1}	600～1500	600～1300	600～1100	500～1100	400～800	400～650	350～550	320～400
所要油量	L/min	18～32	24～32	30～56	40～72	45～90	70～120	145～220	175～220
作動油圧	MPa	10～14	12～16	12～16	12～16	12～15	16～18	16～18	26～32
ロッド径	m	45	52	60	68	90	110	140	150
境界線85dB騒音レベル位置	m	6	6	6	7	9	12	15	17

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。

大割機（0．1～0．7㎥）

オカダ

タグチ



メーカー		オカダ			タグチ		オカダ		
型式		TS-W250	TS-WB350	TS-WB500	DS-40F	DS-60F	TS-WB620V	TS-W950V	TS-WB1100V
適用ショベル	㎥	0.1	0.15	0.2	0.2	0.25	0.25	0.45	0.7
質量	kg	180	240	480	370	730	650	1610	2400
最大開口幅 B	mm	250	360	500	500	620	620	950	1100
全長 A	mm	950	1070	1390	1240	1700	1610	2140	2450
全幅	mm	635	680	835	－	－	1120	1405	1625
破砕力	kN	175	240	330	330～530	430～690	350	605	940
使用圧力	MPa	21	25	25	19～25	25～28	28	30	30

小割機（0．2～0．7㎥）

0．7用
マグネットタイプ
あります！

メーカー		オカダ			
型式		OSC－35A	OSC－30V	OSC－52V	OSC－83V
適用ショベル	㎥	0.2	0.25	0.45	0.7
質量	kg	250	600	1080	1790
全長	mm	1245	1580	1935	2280
最大開口幅	mm	430	580	715	865
カッター刃長	mm	90	120	150	180
破砕力	kN	305	400	600	800
使用圧力	MPa	25	25	28	28

鉄骨カッター（0．2～0．7㎥）

メーカー		タグチ	オカダ	オカダ	タグチ		古河
型式		MP－40A	CUT-30FR	CUT50ARTS	MFP-120A	MFP－200A	VC22
適用ショベル	㎥	0.2	0.25	0.45	0.45	0.7	0.7
全長	mm	1290	1670	2020	2230	2440	2610
最大開口幅	mm	405	525	605	675	800	880
カッター刃長	mm	240	300	340	400	500	530
破砕力	kN	130	300	460	430	711	760
切断力	kN	280	600	980	988	1640	1475
使用圧力	MPa	24.5	25	28	31.4	31.4	32
重量	kg	330	700	1180	1380	2320	2240

スケルトンバケット各サイズ取り揃えております。
マス目・幅等の詳細はお問合せ下さい。

フォークロー(0.03～0.7㎥)

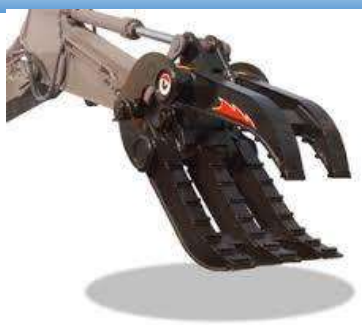

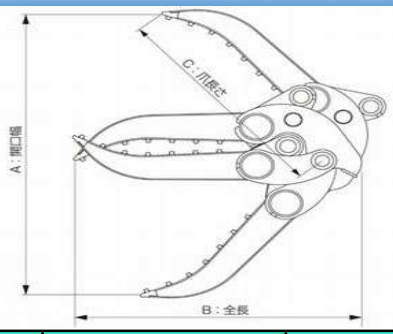



メーカー		松本製作所		丸順重工	室戸製作所		丸順重工	室戸製作所	古河
型式		MX-10	HT15	IFZ25	PF30B	PF40B	IFX55	PF60B	FPF60B
適用ショベル	㎥	0.03	0.08	0.1	0.15	0.2	0.2	0.25	0.25
開口幅	mm	800	800	850	1,040	1,220	1,350	1,505	1,505
爪長さ	mm	300	495	565	–	–	750	–	890
下爪幅	mm	106	246	400	300	350	430	405	405
全長	mm	690	600	770	860	1,010	1,230	1,230	1,500
質量	kg	55	45	90	150	240	260	420	470

メーカー		室戸製作所	丸順重工	
型式		PF120B	IFZ120	IFZ200
適用ショベル	㎥	0.45	0.45	0.7
開口幅	mm	1,815	1,970	2,260
爪長さ	mm	–	1,135	1,345
下爪幅	mm	545	670	670
全長	mm	1,480	1,520	1,520
質量	kg	600	445	670

チルトフォークロー
0.25㎥～0.7㎥

メーカー		タグチ	ジャクティ	マツモト
型式		GV-60L	HF-100-5	MT-200
適用ショベル	㎥	0.25	0.45	0.7
開口幅	mm	1,665	1,855	2,370
爪長さ	mm	905	1,030	1,880
下爪幅	mm	470	560	800
全長	mm	1,360	1,030	2,205
質量	kg	370	570	1,150

回転フォークロー
0.15～0.45㎥

メーカー		タグチ	タグチ	松本システムエンジニアリング
型式		GV32SC	GV32SC	MSZE-RF-45
適用ショベル	㎥	0.15	0.2	0.45
最大許容荷重	kg	—	—	3000
全長	mm	1230	1390	2059
外アーム類	mm	330	425	520
最大開口幅	mm	1200	1300	1733
重量	kg	200	310	750

草刈機（0．2～0．45㎥）

三陽機器

松本製作所

丸善

タグチ

メーカー	型式	幅 mm	奥行 mm	高さ mm	許容最大圧力 kgf/㎠	所要油流量 L/min	回転数 rpm	刃旋回外径 Φ	刈幅 mm	重量 kg
三陽機器	HKM-902PS-ST	1,330	805	1,225	200	30	2,500	－	900	285
	HKM1200PS-ST	1,750	1,045	1,480	200	50	2,400	－	1,200	525
松本製作所	KF－60	920	945	920	200	45	860	850	710	235
丸善	GC－600－1	762	536	702	175	60	3,600	1,220	600	97

メーカー	型式	適合機械クラス	幅 mm	奥行 mm	高さ mm	ナイフ周速 m/s	刃数	刈幅 mm	重量 kg
タグチ	KS－27	0.15	925	655	870	60	18	765	230
	KS－32	0.2	1,040	660	905	62	24	850	300
	KS－60	0.25	1,035	830	1,100	63	24	1,150	540
	KS－122	0.45	2,000	1,020	1,280	79	36	1,690	1,120
	KS－202	0.7	2,420	1,030	1,450	79	48	2,090	1,760

木材カッター

メーカー	型式		全長 mm	最大開口幅 mm	切断幅 mm	切断力(kN) 中央	切断力(kN) 先端	質量 kg	適用ショベル ㎥
オカダ	機械式	OTKC－50W	1290	590	220	540	290	720	0.45
飯田鉄工	油圧式	HC－700P	1610	620	277	706	411	1450	0.7

フェラバンチャーザウルスバケット（0.2・0.25・0.45㎥）

グラップル(ウィンチ付き)（0.2・0.25・0.45㎥）



型式		MSE 10FGZX	MSE 25FGZX	MSE 45FGZX
適用機械		0.2㎥	0.25㎥	0.45㎥
カット最大寸法	mm	200～250	250～350	300～400
バケット容量	㎥	0.12	0.22	0.4
最大開口幅	mm	742	878	1,001
バケット幅	mm	657	693	903
旋回速度	rpm	12	12	12
カッター用最高使用圧力	Mpa	24.5	27.4	27.4～31.4
最大使用流量	L/min	60～80	100～110	110～130
電圧	DC	12V	12～24V	24V
質量	kg	535	740	1,240

近日中
入荷予定！

スーパーブラッシュチョッパー0.7㎥

立ち木をそのままチップにできます！

竹・雑木を楽々刈り取ります。

1、道路分離帯の生垣の草木
2、公園・緑地帯の草木
3、河川敷・道路の路肩や法面の草木
4、ゴルフ場・スキー場の雑草・雑木

ハンマーナイフを装着し、交換は容易です。
市販の刃物でメンテがよい！

グラップルプロセッサ0．25，0．45㎥

林道や土場で

GP-25V

GP-35V2

型式		GP-25V	GP－35V
送り装置	形式	2ローラー式	2ローラー式
	送り力	15.7	16.5
枝払装置	形式	3枚移動刃式	3枚移動刃式
	枝払直径	3～32cm	3～42cm
玉切装置	形式	油圧駆動ﾁｪﾝｿｰ式	
	切断直径	53cm	
側尺装置		歯車回転パルス式	
旋回角度		360度	
タンク容量		4．0L	
重量		800kg	1050kg
最大許容荷重		1，000kg	
最高圧力		24．5MPa	
必要流量		100～145L/min	150～180L/min

アタッチメント各種

スクリュー杭打ち・土質改良工事に
0．15～0．25用　油圧オーガー

メーカー		丸善	
型式		AG3000	AG4000
外形寸法	mm	246×284×957	246×284×803
質量	kg	93	103
最大トルク	N m	3000	4500
最大許容圧力	Mpa	30	23.5
最大許容流量	Mpa	75	95
使用流量範囲	L/min	27～75	50～95
許容背圧	Mpa	3.3	5.8
適用ショベル	㎥	0.15～0.2	0.2～0.25

地盤改良工事に
0．7用　ドライブミキシング・ツインヘッダー



岩石の掘り起こしに
0．7用シングルリッパー

地盤改良や軟弱地盤の改良工事に
0．25～0．7用
撹拌バケット

マンホールや基礎工事の深堀に
0．25～0．7用クラムシェル

刈った草を簡単に集めます
グリーンフォーク

集草幅　1500㎜
2t～3tクラス用

アタッチメント各種

市街地・狭い場所での杭打ち・杭抜きに
0．45用　エーパイラー

日本ニューマチック工業（株）	HP-4SX	
本体内蔵リリーフ弁 設定圧力	Mpa	21
ATT油圧配管設定圧力	MPa	23～25
矢板掴み用シリンダ 最大使用圧力	Mpa	24
油量	L/min	～120
起振力	kN	82
最大振動数	Hz	50
本体質量	kg	765
総質量 （エキステンションアーム付）	kg	965

管工事における狭幅掘削作業に

0.03用	ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ無	190
0.05用	ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ無	190
0.08用	ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ無	200～280
0.1用	ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ付	200～280
	ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ無	200～280
0.15用	ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ付	200～280
	ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ無	200～290
0.2用	ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ無	280～450
0.25用	ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ付	520～650
	ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ無	400～450
0.45用	ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ付	600～710
	ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ無	450～500
0.7用	ｻｲﾄﾞｶｯﾀｰ付	680～920

作業範囲を大幅拡大
0．15～0．7用エクステンションアーム

ショベルクラス	長さ
0．15㎥	1m
0．2　㎥	1m
0．25㎥	1m・1.5m・2m
0．45㎥	1.2m・1.5m.2m
0．7　㎥	1.5m・2m・3m

道路工事などアスファルトのハツリ作業に

0.25・0.45兼用

型式	ER250
ﾄﾞﾗﾑｶｯﾀｰ長さ	965mm
標準ｶｯﾀｰﾍｯﾄﾞ幅	680mm
標準ｶｯﾀｰﾍｯﾄﾞ直径	450mm
推奨回転速度	90rpm
重量	470kg
推奨掘削重量	8～15t

近日入荷予定

0.2用

型式	ES-35
本体ｸﾗｽの目安	3～5t
本体長さ	765mm
本体高さ	780mm
本体幅	435mm
切削幅	300mm
切削深さ	0～100mm
回転数	120mm(50L/min時)
質量	340kg