

溶接機

ウェルダ

2人同時用



メーカー	型式	溶接				発電					エンジン			外形寸法・質量			
		定格出力 kW	定格電流 A	電流調整範囲 A	使用溶接棒 mm	定格電圧 A	周波数 Hz	定格出力 kVA	定格電流 V	力率 %	定格出力 kW/min	使用燃料	燃料タンク ℓ	定格連続運転時間 溶接(h)	定格連続運転時間 発電(h)	外径寸法 長さ×幅×高さ mm	乾燥質量 kg
北越工業	PGW150SV	3.58	140	40~150	2.0~3.2	100	50/60	3.0	30	100	5.1/3600	無鉛ガソリン	12	7.5	5.5	689×498×625	75
新ダイワ	EGW150MD-I	3.58	140	40~150	2.0~3.2	100	50/60	3.0	30	100	5.1/3600	無鉛ガソリン	12	7.5	5.5	689×498×625	75
新ダイワ	EGW185M-I	4.56	170	45~185	2.0~4.0	100	50/60	3.5	35	100	7.1/3600	無鉛ガソリン	15	9.0	6.2	730×545×647	95
デンヨー 二人同時	DLW-300LS	7.90	260/280	30~280	2.0~6.0	100	50/60	10.4	200/220	100	12.5	軽油	36	-	1410×560×770	379	
		8.74		30~300				11.4			3000						

小型発電機

インバーター
発電機

1.6~3.1kW

IEG1600-MY

IEG2600M

DA-3100SSB-IV

GA-2606U3

ビッグタンク付き!



セル付入荷
しました!



メーカー		新ダイワ				デンヨー	やまびこ	デンヨー
型式		IEG1600-MY	IEG2000M	IEG2600M	IEG2801M	DA3100SSB-IV	IDG3100MC	GA-2606U3
交流電源	周波数	Hz	60	60	60	50/60	60	60
	定格出力	kW	1.6	2.0	2.6	2.8	3.1	2.6
	定格電圧	V	100	100	100	100	100	100
	定格電流	A	16	20	26	28	31	15×2
エンジン	定格出力	kW/min	2.3/4500	2.4/3200	3.3/3600	3.8/3600	-	6.3/3000
	使用燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	軽油
	燃料タンク容量	ℓ	4.2	6.0	12	8.4	36	16
	連続可能運転時間	h	4.2	5.0	8	5.0	26	11.5
全長×全幅×全高	mm	490×280×455	527×419×461	678×440×593	635×466×562	930×660×1000	871×589×837	510×410×460
乾燥質量	kg	20	32	54	61	215	179	48

発電機

中型発電機



DCA-10LSX

中型発電機 (防油堤付ビックタンク発電機) 13kVA~25kVA



DCA-13LSYB



SDG25LX-5B1



DCA-13LSYB

メーカー		デンヨー	
型式		DCA-10ESX	
周波数	Hz	50	60
三相	出力	kVA	8 10
	電圧	V	100 110
	力率		0.8
単相	出力	kVA	1.5 1.65
	電圧	V	単相2線100/110
	力率		1
電流	A	80	80.9
エンジン	名称	クボタD1403-KA	
	型式	水冷4サイクル直列式	
	総排気量	ℓ	1393
	定格出力	kW/rpm	10.2 12.4
	燃料		軽油
	燃料タンク容量	ℓ	62
	燃料消費量50%負荷時	ℓ/hr	1.8 2.3
	燃料消費量75%負荷時	ℓ/hr	2.2 2.9
外形寸法(D×W×H)	mm	1390×650×900	
乾燥質量	kg	503	
整備質量	kg	571	
騒音値	LwA	86	
7m4方向、無負荷		58	61

メーカー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー				
型式		SDG13S-7B1		DCA-13LSYB		SDG25S-7B1		SDG25LX-5B1		DCA-25LSKB		
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
三相	出力	kVA	10.5 10.3	10.5 10.3	20 25	20 25	20 25	20 25	20 25	20 25		
	電圧	V	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220		
	力率		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8			
単相	出力	kVA	6.1 7.5	6.1 7.5	11.5 14.4	11.5 14.4	11.5 14.4	11.5 14.4	11.5 14.4			
	電圧	V	単相3線100/200	100/200	110/220	単相3線100/200	100/200	110/220	100/200	110/220		
	力率		1	1	1	0.8	1					
電流	A	30.3 34.1	30.3 34.1	57.7 65.6	57.7 65.6	37.7 34.1						
エンジン	名称	クボタD1503-K3A		ヤンマー3TNV84-G		クボタV2403-K3A		クボタV2403-K3A		クボタV2403-K3A		
	型式	過流室式		直接噴射式		過流室式		水冷4サイクル気筒過流室		過流室式		
	総排気量	ℓ	1499		1496		2434		2434		2434	
	定格出力	kW/rpm	11.5 13.7	11.3 13.5	19.1 23.5	19.1 23.7	19.1 23.7	19.1 23.7				
	燃料		軽油		軽油		軽油		軽油			
	燃料タンク容量	ℓ	95		100		145		180		175	
	燃料消費量50%負荷時	ℓ/hr	1.9 2.4	1.6 2.0	2.9 3.6	3.0 3.8	2.9 3.8	2.9 3.8				
	燃料消費量75%負荷時	ℓ/hr	2.4 3.0	2.1 2.7	3.7 4.7	4.0 5.0	3.9 4.9					
外形寸法(D×W×H)	mm	1480×650×1160		1390×650×1160		1570×700×1240		1540×700×1250		1540×700×1260		
乾燥質量	kg	575		565		685		720		735		
整備質量	kg	670		660		820		890		905		
騒音値	LwA	83		87		88		90		87		
7m4方向、無負荷		55	58	58	60	59	61	60	63	57	61	

中・大型発電機 (防油堤付ビックタンク発電機) 45kVA~22

※キャップタイヤ・コードリール取り揃えています。

SDG45S-7A6



DCA-60LSIB



SDG100S-F



オイルフェンス

メーカー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー			
型式		SDG45S-7A6		DCA-45LSKB		SDG60S-7A6		DCA-60LSIB		SDG100S-F		DCA-150LSKB		DCA-220LSIE2	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出力	kVA	37 45	37 45	50 60	50 60	80 100	125 50	200 220							
電圧	V	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220	200 220							
力率		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8			
出力	kVA	6×2	6.6×2	21.4	26.0	7.5×2	8.25×2	28.9	34.6	10×2	11×2	72.2	86.6	72.2	86.6
電圧	V	単相3線100	100/200	110/220	単相100	100/200	110/220	単相100	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	
力率		1		1		1		1		1		1			
	A	107/53.4	118/59.0	107×2/107	118×2/118	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7	231/115	262×131	361×2/361	394×2/394	577×2/577	577×2/577
名称		日産2A-BD30T		クボタV3800-DI-T-K3A		イスズBB-4BG1T		クボタV2403-K3A		イスズBI-4HK1X		コマツSA6D107E-1-C		いすゞBH-6UZ1X	
型式		直噴式過給機付		直噴式過給機付		直噴式過給機付		直噴式過給機-過給機-冷却器付		直噴式過給機-給気冷却器付		直噴式過給機-給気冷却器付		直噴式過給機-給気冷却器付	
総排気量	ℓ	2953		3769		4329		2999		5193		6690		9839	
定格出力	kW/rpm	34.5 43.5	38.0 45.0	48.1 57.4	47.9 57.1	73.6 113.6	113 135	203 230							
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量	ℓ	325		350		400		420		740		900		400	
燃料消費量50%負荷時	ℓ/hr	4.4 5.5	5.1 6.5	6.0 7.5	5.8 7.2	10.5 12.9	17.0 22.2	22.0 24.6							
燃料消費量75%負荷時	ℓ/hr	6.3 7.8	6.9 8.8	8.6 10.5	8.6 10.3	15.0 18.6	24.2 30.7	33.1 36.0							
外形寸法(D×W×H)	mm	1870×860×1630		1850×880×1600		1390×650×1630		2090×980×1540		2450×1180×1830		3180×1150×2000		3600×1350×1750	
乾燥質量		1070		1160		1290		1300		2095		2990		2990	
整備質量		1360		1490		1650		1690		2750		3820		3820	
騒音値	LwA	85		86		89		90		91		94		94	
7m4方向、無負荷		56	58	56	58	59	61	59	62	60	64	60	65	63	65

コンプレッサー

コンプレッサ (定置式・タイヤ式)



PDS55SC



PDS185SC



PDSF315SC-5




PDS390SC



PDS670S-4C5

寸法図

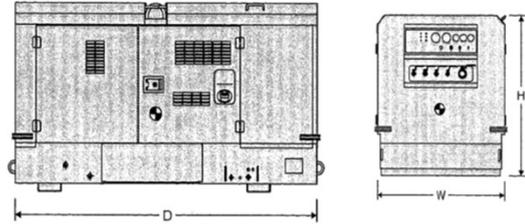

※キャップタイヤ・コードリール取り揃えています。

メーカー		北越工業				
型式		PDS55S	PDS100S	PDS125SC	PDS185SC	
仕様		標準型	アフタークーラー	アフタークーラー	アフタークーラー	
コンプレッサ	形式	スクリー-回転形1段圧縮油冷式				
	吐出空気量	m ³ /min	1.55	2.8	3.5	5.2
	吐出圧力	kgf/cm ²	7	7	7	7.1
	空気槽容量	m ³	0.017	0.020	0.030	0.02
	エアコックサイズ×数量	inch	3/4"×1 1/4"×1	3/4"×2	3/4"×3	3/4"×3
潤滑油量	ℓ	8	11	14	15	
名称	名称	シバウラE673L-D	シバウラS773L-D	イズ3LD2	ヤンマー4TNV88-BXDHKS	
	型式	水冷4サイクル3気筒過流室式				
	総排気量	cc	761	1131	1496	2189
	定格出力	PS/rpm	10.5/3200	26/3500	38/3300	34.9/3000
	燃料・タンク容量	ℓ	軽油 18	軽油 28	軽油 70	軽油 90
	燃料消費量(70%負荷時)	ℓ/h	3.0	4.4	5.5	6.3
潤滑油/冷却水量	ℓ	3.0/3.9	5.1/4.5	7/6	7.4/5.8	
寸法・重量	形状	ボックス				
	全長 D	mm	1300	1580	1700	1970
	全幅 W	mm	720	750	890	970
	全高 H	mm	820	865	1060	1080
	整備重量	kg	320	475	735	765

メーカー		北越工業				デンヨー		
型式		PDSF315SC-5C1	PDS390SC	PDS550S-4C5	PD670S-4C5	DIS685ESS-D	PDSG750VRS-D-4C5	
仕様		可変圧力仕様	アフタークーラー仕様	可変圧力仕様	標準型	ドライ	可変圧力/空気量	
コンプレッサ	形式	スクリー-1段圧縮						
	吐出空気量	m ³ /min	8.9	11.0	17.0/15.6	19.0	19.4	21.2
	吐出圧力	kgf/cm ²	10.5	7	7	7	7.1	14.3
	空気槽容量	m ³	0.098	0.098	0.098	0.189	0.192	0.213
	エアコックサイズ×数量	inch	3/4"×4 2"×1	3/4"×4 2"×1	3/4"×3 2"×1	3/4"×3 2"×1	3/4"×4 2"×1	3/4"×4 2"×1
潤滑油量	ℓ	50	51	97	97	51	82	
名称	名称	イズCI-4JJ1X	イズDD-4BG1T	イズAI-4HK1X	イズAI-4HK1X	日野J08C-UT	日野J08E-UK	
	型式	水冷4サイクル直噴過給式						
	総排気量	cc	2999	4329	4329	4329	7961	7684
	定格出力	PS/rpm	115/2200	110/2400	118/2000	118/2000	134.5/1800	197/2100
	燃料・タンク容量	ℓ	軽油 180	軽油 180	軽油 310	軽油 310	軽油 280	軽油 400
	燃料消費量(70%負荷時)	ℓ/h	15.1	15.0	21.5	20.5	23.4	30.5
潤滑油/冷却水量	ℓ	15.0/11.0	13.0/13.0	20.5/26.0	20.5/26.0	25.5/25	28.5/54	
寸法・重量	形状	ボックス						
	全長 D	mm	2810	2600	3690	3690	3830	3820
	全幅 W	mm	1300	1300	1680	1680	1600	1730
	全高 H	mm	1400	1400	2145	2145	2350	2300
	整備重量	kg	1950	2095	3350	3310	3410	3510
タイヤサイズ		-	175R13 8PR	175R13 8PR	175R13 8PR	165R13 8PR	185R14 8PR	

エアーツール・ペッカー・集塵機類

エアブレーカー

※ノイズサイレンサーあります！



メーカー	東空	古河	東空	古河
型式	TCB-130B	FCB15	TCB-200	FCB20-II
ピストン径	mm 35	-	40	-
ピストンストローク	mm 130	-	166	-
空気消費量	ml/min 1.05	0.8	1.5	1.65
全長	mm 490	492	556	556
全重量	kg 15	15	21.2	21.2
ジャンクサイズ	mm 25Φ×80	26Φ×81	30Φ×88	30Φ×87

エアピック



メーカー	東空
型式	TCA-7
ピストン径	mm 35
ピストンストローク	mm 120
質量	kg 7.2
全長	mm 465
打撃数	bpm 1250
ジャンクサイズ	mm 26Φ×80

エアチッパー

※ノミ・平ノミ
エアホース
各種そろえてます。



メーカー	東空
型式	AA-1.3B
ピストン径	mm 24
ピストンストローク	mm 58
質量	kg 5.2
全長	mm 320
打撃数	bpm 2800
ジャンクサイズ	mm 17.45Φ×60

エアカッター



メーカー	東空
型式	TAG-7 TAG-900G
砥石寸法 外径×厚さ×穴径	mm 180×6×22 230×6×22
使用砥石 最高周速度	m/min 4300 4800
無負荷回転数	rpm 7500 6500
質量	kg 3.2 3.4
全長	mm 254 274
空気消費量	m ³ /min 0.8-1.0 0.8-1.0
ホース内径	mm 12.7 12.7

エア杭打ち機



メーカー	DAIAMOND
打込能力	松杭丸太 Φ14cm×2m
空気消費量	m ³ /min 2.5
使用圧力	Mpa 0.68
適合コンプレッサー	25HP以上
打撃力	J 313
本体寸法	250(L)X260(W)X600(H)mm
本体質量	kg 40

ペッカー



メーカー	三笠
型式	MS-60A(A) MS-60A(B)
質量	kg 63
機体寸法	mm 710 270
剃がし幅	mm 153/270
走行方式	手押し式
電圧	V 100(单相)
電流	A 8.2/7.8
出力	W 550
回転数	min(rpm) 2830/3420

電動ペッカー

メーカー	マキタ
型式	HK1800L
打撃エネルギー JOULE	2.4/3.9
打撃数	min 3200
電源	V 100
電流	A 5.2
消費電力	W 505
機体寸法	mm 1130
質量	kg 5

削岩機



メーカー	古河ロックドリル
型式	112D-22HSB
空気消費量	m ³ /min 2.1
質量	kg 13.6
全長	mm 485
打撃数	bpm 2,400
3軸合成値	27.6

※サイズは各営業所にお問合せ下さい。

集塵機



メーカー	ツルミ製作所			
型式	JS2-10			
電圧	100V		騒音値	75dB 78dB
周波数	50Hz 60Hz	質量	56kg	
電流	6A 10A	吸込口	Φ125mm	
消費電力	600W 990W	実効容量	40.6ℓ	
最大風量(実測値)	9.0m ³ /min 10.2m ³ /min	フィルター面積	5.8m ²	