

ポンプ・洗浄機類

取り揃えています。

水中ポンプ (2吋~10)



自動運転用
フロートセンサー



メーカー		鶴見製作所							
型式		LB-480-62	KRS2-C3	KTV2-37	KRS2-A4	KRS2-A6	KRS2-C6	KRS2-89	KRS1022
口径	inch	2 (50mm)	3 (75mm)	4 (100mm)	4 (100mm)	6 (150mm)	6 (150mm)	8 (200mm)	10 (250mm)
全揚程	m	8	10	18	10	10	10	8	10
吐出量	m ³ /min	0.12	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	4.0	8.0
出力	kW	1.48	2.2	3.7	3.7	7.5	7.5	9	22
相数		単相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相
電圧	V	100	200	200	200	200	200	200	200
重量	kg	9.5	72	35	88	130	130	175	390

サンドポンプ (2吋~6吋)

スイートポンプ 2吋



NKZ3-B6



HSD2.55S-63

メーカー		鶴見製作所			
型式		HSD2.55S-63	NKZ3-A4	NKZ3-B4	NKZ3-B6
口径	inch	2 (50mm)	4 (100mm)	4 (100mm)	6 (150mm)
全揚程	m	9	10	15	11
吐出量	m ³ /min	0.1	1.0	1.0	2.0
出力	kW	0.55	3.7	5.5	11
相数		単相	三相	三相	三相
電圧	V	100	200	200	200
重量	kg	14	97	115	192

メーカー		鶴見製作所	
型式		LSR2.4S-60	
口径	inch	1~2	
全揚程	m	8	
吐出量	m ³ /min	0.12	
出力	kW	0.48	
相数		単相	
電圧	V	100	
重量	kg	10.5	

2吋ポンプ(センサー付)

水中ポンプ 高揚程 2吋・4吋

ハイスピンポンプ



メーカー		鶴見製作所	
型式		LB480A	
口径	inch	2 (50mm)	
全揚程	m	8	
吐出量	m ³ /min	0.12	
出力	kW	0.48	
相数		単相	
電圧	V	100	
重量	kg	11	



LB2-75

メーカー		鶴見製作所	
型式		LB2-750	KTV2-37H
口径	inch	2 (50mm)	4 (100mm)
全揚程	m	12	30
吐出量	m ³ /min	0.16	20
出力	kW	0.75	3.7
相数		単相	三相
電圧	V	100	200
重量	kg	18.1	36



メーカー		鶴見製作所		鶴見製作所	
型式		50U2.4S	75LS-62		
口径	inch	2 (80mm)	3 (80mm)		
全揚程	m	6.5	6.5		
吐出量	m ³ /min	0.15	0.25		
出力	kW	0.4	0.75		
相数		単層	単層		
電圧	V	100	100		
重量	kg	7.0	19.6		

ノッチタンク 水タンク 2m³~8m³

水タンク 0.1m³~6m³

大型散水機



容量	
2 m ³	6 m ³
4 m ³	6.75 m ³
5.5 m ³	8 m ³



容量多彩!

サイズ等
お問い合わせください!

長靴洗浄

洗浄機・高圧洗浄機(低騒音)



トルネードノズル

ホース・ガン

SEL-300SS-4			
型式名	SEL-300S-4	SEL-300SS-4	SEL-300SE1-4
コードNo.	0397E9	0397EA	0397EB
吐出量(L/min)	0.50/0.4/0.4/0.4	0.50/0.4/0.4/0.4	0.50/0.4/0.4/0.4
吐出圧(MPa)	300/570(max)110%	300	300
吐出量(m ³ /h)	3000	3000	3000
吐出量	水40℃/洗剤水40℃/洗剤水50℃	洗剤水40℃	洗剤水40℃
吐出量(L)	479	479	479
吐出量(L)	9.3kW(12.7PS)/2500min ⁻¹	9.3kW(12.7PS)/2500min ⁻¹	9.3kW(12.7PS)/2500min ⁻¹
吐出量(L)	25.0(吐出量)約3.0(L/h)	25.0(吐出量)約3.0(L/h)	25.0(吐出量)約3.0(L/h)
吐出量(L)	25.0(吐出量)約3.0(L/h)	25.0(吐出量)約3.0(L/h)	25.0(吐出量)約3.0(L/h)
吐出量(L)	330/200/181	330/200/181	330/200/181
吐出量(L)	330.0	795.0	約1800



メーカー	スーパー工業	スーパー工業	フルテック
型式	SER-2308	SEV-2108SS	GSB2015
定格出力	ps/min 5.0/1800	5.5/1800	8.9/1800
圧力	Mpa 8.0	8.0	20
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン
タンク容量	L 3.1	6.0	13
エンジン型式	GX200T2CHJ	GB220LE-127	GB400LE
エンジン形式	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル
吐出量	L/min 23	23	14.5
重量	kg 40.2	64	90
全長	mm 510	630	645
全幅	mm 530	497	605
全高	mm 555	557	618

小型洗浄機

100Vモーター

メーカー	スーパー工業
型式	SEC-1012
定格出力	ps/min 4.0/3600
圧力	Mpa 12
使用燃料	ガソリン
タンク容量	L 3.1
エンジン型式	GP160QH1
エンジン形式	空冷4サイクル
吐出量	L/min 10
重量	kg 28
全長	mm 704
全幅	mm 407
全高	mm 669

項目	仕様
周波数	50Hz・60Hz
吐出圧力	0.4MPa・0.5MPa
吐出量	342/min・382/min
モーター	100V単相全閉外扇型
消費電流	12.2A
モーター保護	サーマルブレーカー付
ポンプ保護	サーモバルブ(60℃)
標準ノズル	直噴ノズル(3/8)HB00100
寸法	544L×378W×678H(mm)
重量	21kg
吸水ホース	3m(ストレーナー付)
電源コード	3m(プラグ付)
ガン	コック式ガン 3/4×65cm
送水ホース	Φ19×10m(片カラ付)

ピット式タイヤ洗浄機(湿式・乾式)

ピット式タイヤ洗浄機 湿式・乾式






スパッツ

湿式

井上鋼材株式会社



乾式

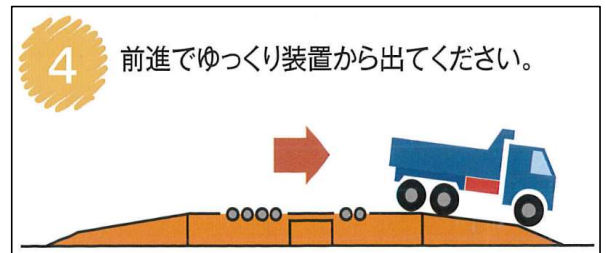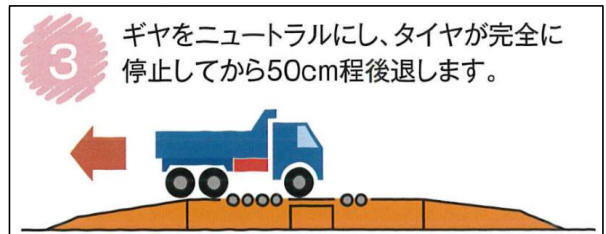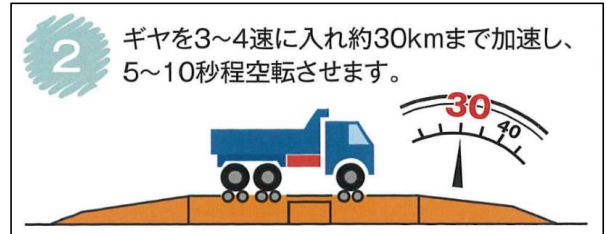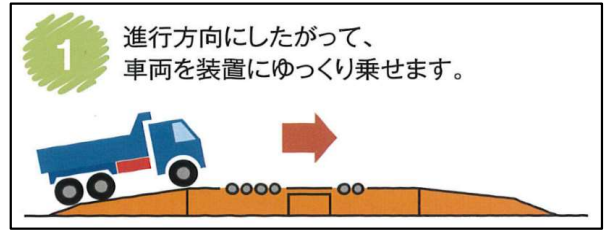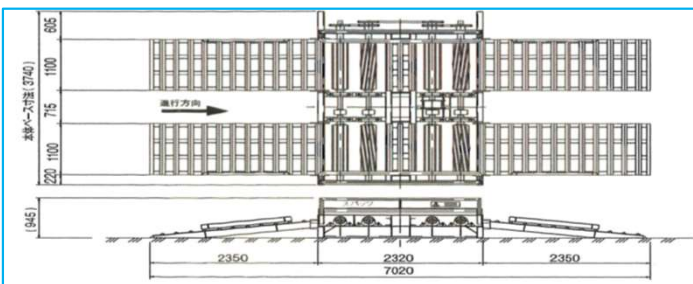

タイプ	ウォータータイプ ¹ (湿式)	ドライタイプ ¹ (乾式)
型式	XNI-FCIW	XNI-DC
全長(mm)	10,270	7,020
全幅(mm)	3,910	3,740
全高(mm)	945	945
総重量	7,300	4,400
耐荷重(t)	20	20
タンク重量/容量	600kg/3.3m ³	-

タイヤ洗浄機

MTW



メーカー	鶴見製作所
機械寸法	長さ5150mm×幅2080mm×高さ1924mm
使用水量	洗浄水循環使用のため1台あたり3ℓ~10ℓ(補給)
使用電力	ロール駆動モーター-2.2kW×1台 スプレー用水中ポンプ5.5kW×1台 排泥コンベア駆動用モーター-0.4kW×1台 合計8.1kW
洗浄車両	大型車両(10tダンプ・トラック)
洗浄時間	待ち時間5秒+前輪15秒+待ち時間5秒+後輪15秒 計40秒
洗浄方式	ロール上でタイヤを回転させ、両サイドと下部からの高圧スプレー方式
排泥方式	洗浄により機内に落ちた泥土は清澄剤投入により水と泥分に分離されコンベアにて機外へ自動排出
質量	3700kg