


運搬用機械

アーティキュレートダンプ



メーカー		コマツ
型式		HM300
最大積載質量	kg	28,000
平積/山積容量	m³	13.4/17.1
全幅	mm	3,282
全長	mm	10,275
全高	mm	3,495
最低地上高	mm	498
ホイールベース	mm	4,100
トレッド(前後輪)	mm	2,435
荷台長さ	mm	5,250
荷台幅	mm	2,900
積込高さ	mm	2,830
ダンプ時最大高さ	mm	6,425
ダンプ時荷台復縁	mm	590
最大ダンプ角度	度	70
最小旋回半径	mm	8,250
総行程容積	ℓ	11.04
定格出力	kw	242(329PS)
定格回転数	min	2,000

フォワーダ 3t,4t (グラブ付)

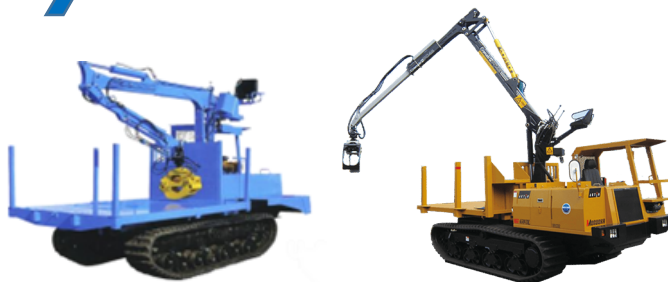

メーカー		イワフジ	諸岡
型式		U-3BG	MST-650VDL
重量	kg	3,780	6,410
全長	mm	4,850	5,225
全幅	mm	1,905	2,135
全高	mm	2,150	2,950
タンブラ中心距離	mm	2,710	2,979
履帯中心距離	mm	1,290	1,450
履帯外幅	mm	1,690	2,060
履帯幅	mm	400	550
接地圧	kg/cm²	0.21	-
最低地上高	mm	315	350
総排気量	CC	3,059	-
定格出力	ps/rpm	76/2150	110/2800
最大積載量		3,000	3,500
履帯形式		ゴムクローラ	ゴムクローラ
駆動方式		HST	HST
荷台		後方ダンプ	後方ダンプ

スキッドステアローダー



白タイヤ、ヒンジ付等
対応できます！

フォークリフト 1.5t~5t・2tクローラ



2tクローラリフト

メーカー		TCM
型式		703
バケット容量	m³	0.14
最大荷重	kg	350
最大けん引力	kg	270
最小旋回半径	kN	9.8
全長	mm	1,665
全幅(車体)	mm	2,515
全幅(バケット)	mm	895
全高(バケット)	mm	900
ホイールベース	mm	1,770
トレッド	mm	740
リアオーバーハング	mm	720
最低地上高	mm	155
ダンピングクリアランス	mm	1,815
ダンピングリーチ	mm	470
自重	kg	1,070
総排気量	cc	778

メーカー		コマツ	コマツ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	諸岡
型式		FD15T	FD25T	02-8FD25	8FDJ35	8FD50	MFD-20
クラス		1.5t	2.5t	2.5t	3.5t	5t	2t
履帯		タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	タイヤ	クローラー
最大荷重	kg	1,500	2,500	2,500	3,500	5,000	2,000
最大揚高	mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
マスト全高	mm	1,995	1,995	1,995	2,120	2,450	2,135
フォーク上昇速度	mm/S	620	590	615～655	420～450	490～520	－
最高走行速度	km/h	19	19	19	19～19.4	23.5～24	－
最小旋回半径	mm	1,955	2,240	2,280	2,490	2,810	－
全長	mm	3,160	3,650	3,690	3,915	4,390	4,030
全幅	mm	1,070	1,150	1,150	1,290	1,450	1,590
全高	mm	2,070	2,110	2,310	2,180	2,300	2,250
フォーク(長さX幅)	mm	920×100	1070×122	1070×120	1070×140	1,220×150	1,070×120
軸距(ホイールベース)	mm	1,400	1,650	1,650	1,700	2,000	－
輪距(トレッド前/後)	mm	890/895	965/960	960/965	1,060/965	1,150/1,100	－
車両重量	kg	2,550	3,600	3,600	4,840	7,220	4,315


新商品

2.5tフォークリフト(押出式・回転式)

家電製品、米、セメント、肥料などに

ロードプッシュブル

1本のレバー操作で、シートパレットを「くわえる」、「引き込む」、「荷物を押し出す」、「離す」の一連の動作ができ、効率的できめ細かい作業が可能。



回転フォーク



性能	型式			FD25T5M
	最大荷重			2500kg
	基準荷重中心			500mm
	最大揚高			3000mm
	フリーリフト			110mm
寸法	全長			3700mm
	全幅			1640mm
	全高	標準時	ヘッドガード	2135mm
			マスト	2025mm
		最大揚高時	マスト バックレスト付	4030mm
			マスト バックレスト無	3575mm
重量	車両重量	シングルタイヤ		3950kg
		ダブルタイヤ	スタンダード	4010kg
			スペシャル	4045kg

性能	型式			FDE25
	定格荷重			2500kg
	基準荷重中心			500mm
	最大揚高			3000mm
	フリーリフト			140mm
寸法	全長			3630mm
	全幅			1480mm
	全高	マスト下降時		1995mm
		マスト上昇時		4055mm
		ヘッドガード		2074mm
重量	車両重量	トルコン車 シングルタイヤ		3710kg
		ダイレクト車 シングルタイヤ		3750kg
		トルコン車 ダブルタイヤ		3800kg
		ダイレクト車 ダブルタイヤ		3840kg

車載トイレ用パーテーション

快適トイレの標準仕様付属品として備えるもの
周囲からのトイレ入口が直接見えない工夫を満たす
車載トイレ用パーテーションです。

