

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

230-②  
※L50W-PC追加

Hi-spec ハイスペック  
エコビック50W LED

業務用 屋外型 IP65

100v/200v兼用

定格光束 6760Lm

Ra83 (高演色LED)

球寿命 50000時間

口金 E39

虫が寄りにくい低誘虫性でクリーン効果!!

バラストレス水銀灯 ※当社比の平均照度による計測値  
500W同等の明るさで 電気代 約 1/10



〈共通仕様〉

- 定格電流：(100v)0.5A (200v)0.29A
  - 消費電力：(100v)50W (200v)50W
  - 入力電圧範囲：90~264V
  - 周波数：50/60Hz
  - 使用環境温度：-30℃~45℃
- 〈付属品〉落下防止ワイヤー×1

ワイド

■実測照度

距離	中心照度
1m	1900Lx
2m	520Lx
3m	245Lx
4m	145Lx
5m	98Lx

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

L50W-E39-WW-50K-N<白>

JANコード：4937305-05289-1



L50W-E39-WBK-50K-N<黒>

JANコード：4937305-05287-7

- 色温度：5000K (昼白色)
- 質量：1.2kg

梱包数/8 元払発送単位/1  
標準価格 オープン

■直射水平面照度



スポット

■実測照度

距離	中心照度
1m	7980Lx
2m	2070Lx
3m	960Lx
4m	560Lx
5m	380Lx

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

L50W-E39-SW-50K-N<白>

JANコード：4937305-05293-8



L50W-E39-SBK-50K-N<黒>

JANコード：4937305-05291-4

- 色温度：5000K (昼白色)
- 質量：1.3kg

梱包数/8 元払発送単位/1  
標準価格 オープン

■直射水平面照度



暖かみのある電球色3000Kもあります。

- ※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- ※高圧電流の流れる送電線の近くやアーク溶接機・ネオン看板などの近くで常設の場合は、サーンプロテクターを取付けてください。
- ※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

※右記の器具には使用できません。火災・感電・故障の原因になります。

- 誘導灯・非常用防備用器具
- 調光・センサー機能付
- HID用安定器使用器具
- 断熱材施工器具
- 密閉型器具

〈オプション〉  
エコビック50Wワイド用 PCカバー  
L50W-PC  
●ポリカーボネート製  
梱包数/ - 元払発送単位/30  
標準価格 オープン



Hi-spec ハイスペック **アピック** **LED投光器50w** 高演色 LED

屋外の大型看板や  
広い作業現場でも  
十分な光量を確保!

作業用LED投光器

頑丈な本体取付枠&バイス付

ワイド



発光色  
5000K  
昼白色

① 2芯 防雨2Pプラグ

**ATL-5000** 電線 0.3m  
●入力電線：VCT 0.75mm<sup>2</sup> × 2芯 ●質量：2.3kg  
JANコード：4937305-04903-7

**ATL-5005** 電線 5m  
●入力電線：VCT 0.75mm<sup>2</sup> × 2芯 ●質量：2.7kg  
JANコード：4937305-04904-4

**ATL-5010** 電線 10m  
●入力電線：VCT 0.75mm<sup>2</sup> × 2芯 ●質量：3.1kg  
JANコード：4937305-04905-1

② アース付 防雨ボクシンプラグ


**ATL-E5000** 電線 0.3m  
●入力電線：VCT 0.75mm<sup>2</sup> × 3芯 ●質量：2.3kg  
JANコード：4937305-04906-8

**ATL-E5005** 電線 5m  
●入力電線：VCT 0.75mm<sup>2</sup> × 3芯 ●質量：2.7kg  
JANコード：4937305-04907-5

**ATL-E5010** 電線 10m  
●入力電線：VCT 0.75mm<sup>2</sup> × 3芯 ●質量：3.1kg  
JANコード：4937305-04908-2

L50W-E39-WBK-50K-N(黒)

■サイズ (単位：mm)

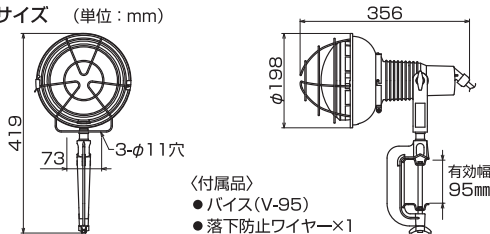

〈付属品〉  
●バイス(V-95)  
●落下防止ワイヤー×1

スポット



発光色  
5000K  
昼白色

① 2芯 防雨2Pプラグ

**ATL-5000-S-50K** 電線 0.3m  
●入力電線：VCT 0.75mm<sup>2</sup> × 2芯 ●質量：2.4kg  
JANコード：4937305-05118-4

**ATL-5005-S-50K** 電線 5m  
●入力電線：VCT 0.75mm<sup>2</sup> × 2芯 ●質量：2.8kg  
JANコード：4937305-05119-1

**ATL-5010-S-50K** 電線 10m  
●入力電線：VCT 0.75mm<sup>2</sup> × 2芯 ●質量：3.2kg  
JANコード：4937305-05120-7

② アース付 防雨ボクシンプラグ

**ATL-E5000-S-50K** 電線 0.3m  
●入力電線：VCT 0.75mm<sup>2</sup> × 3芯 ●質量：2.4kg  
JANコード：4937305-05121-4

**ATL-E5005-S-50K** 電線 5m  
●入力電線：VCT 0.75mm<sup>2</sup> × 3芯 ●質量：2.8kg  
JANコード：4937305-05122-1

**ATL-E5010-S-50K** 電線 10m  
●入力電線：VCT 0.75mm<sup>2</sup> × 3芯 ●質量：3.2kg  
JANコード：4937305-05123-8

L50W-E39-SBK-50K-N(黒)

梱包数/6 元払発送単位/1 標準価格 オープン

5m・10mアース付は、難燃性2PNCT電線もあります。



〈使用例〉

常設用LED投光器


さりげない本体色“黒”と“白”ボディ

アース付 切抜き

入力電線  
1.5m  
VCT 0.75mm<sup>2</sup> × 3芯

※バイスは付属しておりません。

■サイズ (単位：mm)

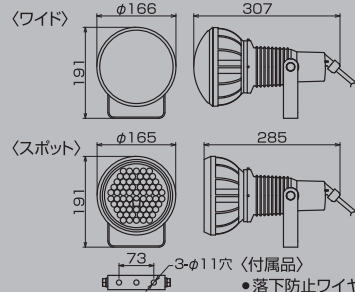

ワイド

発光色  
5000K  
昼白色  
●質量：2.0kg

**ATL-E50-BK-5000K** (本体色:黒)

**ATL-E50-W-5000K** (本体色:白)

スポット

発光色  
5000K  
昼白色  
●質量：2.1kg

**ATL-E50-SBK-5000K** (本体色:黒)


**ATL-E50-SW-5000K** (本体色:白)

梱包数/6 元払発送単位/1 標準価格 オープン

【屋外看板 5m×2m】

- 使用電球 / L50W-E39-WBK-50K-N
- 消費電力 / (100V) 50W × 3灯
- 最大照度 / 1685Lx(平均照度831Lx)
- 保守率 / 1.0
- 看板との距離 / 1m
- 全体面積 / 10m<sup>2</sup>

※曲線内の数値は初期照度を示します。  
初期照度分布図は、他の光および反射率は考慮しておりません。  
照度は計算値であり、実際とは異なる場合があります。

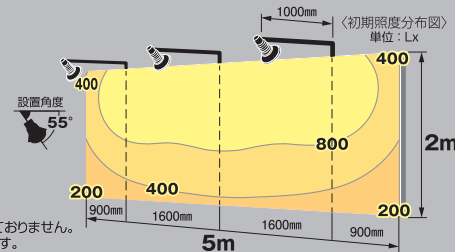

受注生産にて電球色3000Kも製作可能

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。  
※200Vでご使用の場合は、必ずアース(接地)をしてください。

総発売元

**日動工業株式会社**

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。