

高所作業車

▶ タイヤ式作業車 4m~8m




メーカー		北越工業			デンヨー
型式		ENTL040S-3	ENTL061S-3	ENTL080S-3	HW-790X
作業床高	最高m	4.0	6.0	8.0	7.9
	最低m	0.89	0.995	1.2	1.2
作業床寸法	長 mm	1,200	1,610	2,200	2,180
	幅 mm	645	645	725	1,045
	高 mm	950	950	950	1,000
作業床最大積載荷重	Kg	250	250	250	400
作業床上昇時間		19	26	30	40
駆動方式		DCモーター	DCモーター	DCモーター	油圧モーター
走行速度	km/h	0~3.0	0~4.0	0~3.2	0~3.0
最小回転半径	mm	1,350	1,520	1,960	2,300
外径寸法	全長 mm	1,340	1,750	2,300	2,400
	全幅 mm	750	760	810	1,152
	全高 mm	1,840	1,945	2,150	2,200
質量	kg	610	1,230	2,280	2,100


▶ クローラー式作業車 4m~12



NUL090-6

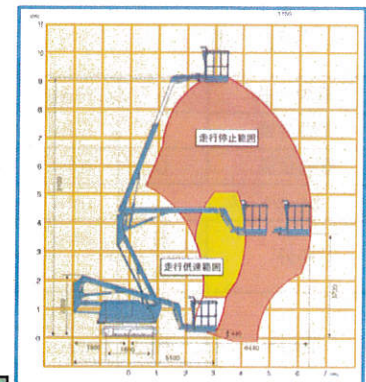

NUL120-6

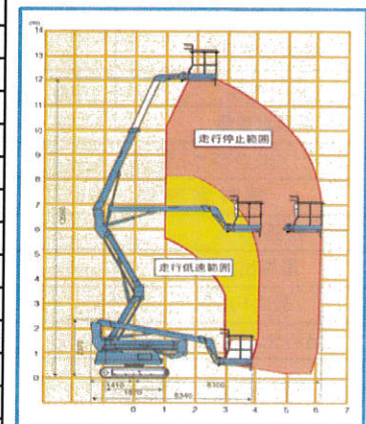

メーカー		北越工業		長野工業	
型式		ENCL040S-3	ENCL061S-3	NUL090-6	NUL120-6
作業床高	最高m	4.0	6.1	9.1	12.1
	最低m	0.89	1.05	-	-
最大作業半径		-	-	6.4	6.0
作業床寸法	長 mm	1,200	1,800	730	730
	幅 mm	645	885	1,130	1,130
	高 mm	950	950	1,000	1,000
作業床最大積載荷重	Kg	250	250	196	196
作業床上昇時間		19	29	-	-
形式		一端固定式4段X型	一端固定式4段X型	KUBOTA D1305	KUBOTA D1305
駆動方式		DCモーター	DCモーター	-	-
走行速度	km/h	0~3.0	0.~2.0	0.7~1.3	0.7~1.3
ブーム伸縮長さ	mm	-	-	1,500	2,000
外径寸法	全長 mm	1,340	1,955	5,100	5,340
	全幅 mm	750	990	1,750	2,050
	全高 mm	1,840	1,995	2,260	2,410
燃料タンク容量	ℓ	-	-	40	40
燃料消費量	ℓ	-	-	約5.9(h)	約5.9(h)
質量	kg	610	1,310	3,750	3,830

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。