

# 発電機

## 中型発電機



DCA-10ESX



DCA-15ESX

## 中型発電機 (防油堤付ビックタンク発電機) 13kVA~25kVA



DCA-13LSYB



SDG25LX-5B1



DCA-13LSYB

メーカー		デンヨー			
型式		DCA-10ESX		DCA-15ESK	
三相	周波数	Hz		50	60
	出力	kVA		8	10
	電圧	V		100	110
	力率			0.8	0.8
単相	出力	kVA		1.5	1.65
	電圧	V		単相2線100/110	単相3線100/200
	力率			1	1
	電流	A		80	90.9
エンジン	名称	クボタD1403-KA		クボタD1703-KB	
	型式	水冷4サイクル過流室式		過流室式	
	総排気量	ℓ		1393	1647
	定格出力	kW/rpm		10.2	12.4
	燃料	軽油		軽油	軽油
	燃料タンク容量	ℓ		62	62
	燃料消費量50%負荷時	ℓ/hr		1.8	2.3
	燃料消費量75%負荷時	ℓ/hr		2.2	2.9
外形寸法(D×W×H)	mm		1390×650×900	1390×650×900	
乾燥質量	kg		503	516	
整備質量	kg		571	584	
騒音値	LwA		86	88	
7m4方向、無負荷			58	61	

メーカー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー	
型式		SDG13S-7B1		DCA-13LSYB		SDG25S-7B1		SDG25LX-5B1	
三相	周波数	Hz		50	60	50	60	50	60
	出力	kVA		10.5	10.3	10.5	10.3	20	25
	電圧	V		200	220	200	220	200	220
	力率			0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
単相	出力	kVA		6.1	7.5	6.1	7.5	11.5	14.4
	電圧	V		単相3線100/200	100/200	110/220	単相3線100/200	100/200	110/220
	力率			1	1	1	0.8	1	1
	電流	A		30.3	34.1	30.3	34.1	57.7	65.6
エンジン	名称	クボタD1503-K3A		ヤンマー-3TNV84-G		クボタV2403-K3A		クボタV2403-K3A	
	型式	過流室式		直接噴射式		過流室式		水冷4サイクル気筒過流室式	
	総排気量	ℓ		1499	1496	2434	2434	2434	2434
	定格出力	kW/rpm		11.5	13.7	11.3	13.5	19.1	23.7
	燃料	軽油		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量	ℓ		95	100	145	180	175	175
	燃料消費量50%負荷時	ℓ/hr		1.9	2.4	1.6	2.0	2.9	3.6
	燃料消費量75%負荷時	ℓ/hr		2.4	3.0	2.1	2.7	3.7	4.7
外形寸法(D×W×H)	mm		1480×650×160	1390×650×160	1570×700×240	1540×700×260	1540×700×260	1540×700×260	
乾燥質量	kg		575	565	685	720	735	735	
整備質量	kg		670	660	820	890	905	905	
騒音値	LwA		83	87	88	90	87	87	
7m4方向、無負荷			55	58	58	60	59	61	

## 中型発電機 (防油堤付ビックタンク発電機) 45kVA~150kVA ※キャップタイヤ・コードリール取り揃えています。



SDG45S-7A



DCA-60LSI



SDG100S-F

オイルフェンス  
レンタルあります



メーカー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー	
型式		SDG45S-7A6		DCA-45LSKB		SDG60S-7A6		DCA-60LSIB	
三相	周波数	Hz		50	60	50	60	50	60
	出力	kVA		37	45	37	45	50	60
	電圧	V		200	220	200	220	200	220
	力率			0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
単相	出力	kVA		6×2	6.6×2	21.4	26.0	7.5×2	8.25×2
	電圧	V		単相3線100	100/200	110/220	単相100	100/200	110/220
	力率			1	1	1	1	1	1
	電流	A		107/53.4	118/59.0	107×2/107	118×2/118	144/72.2	157/78.7
エンジン	名称	日産2A-BD30T		クボタV3800-DI-T-K3A		イスズBB-4BG1T		クボタV2403-K3A	
	型式	直噴式過給機付		直噴式過給機付		直噴式過給機付		直接噴射式-過給機-冷却器付	
	総排気量	ℓ		2953	3769	4329	2999	5193	6690
	定格出力	kW/rpm		34.5	43.5	38.0	45.0	48.1	57.4
	燃料	軽油		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量	ℓ		325	350	400	420	740	900
	燃料消費量50%負荷時	ℓ/hr		4.4	5.5	5.1	6.5	6.0	7.5
	燃料消費量75%負荷時	ℓ/hr		6.3	7.8	6.9	8.8	8.6	10.5
外形寸法(D×W×H)	mm		1870×860×1630	1850×880×1630	1390×650×1630	2090×980×1540	2450×1180×1830	3180×1150×2000	
乾燥質量	kg		1070	1160	1290	1300	2095	2990	
整備質量	kg		1360	1490	1650	1690	2750	3820	
騒音値	LwA		85	86	89	90	91	94	
7m4方向、無負荷			56	58	56	58	59	61	

詳細はお近くの営業所までお問合せください。

# コンプレッサー

## コンプレッサ (定置式・タイヤ式)



PDS55SC




PDS185SC



PDS390S

寸法図

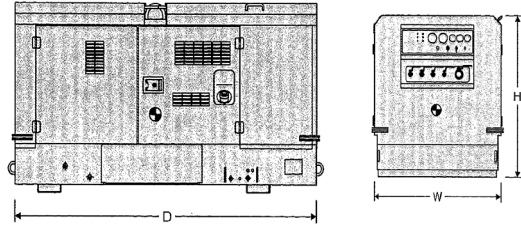

PDS390SC



PD65SS

※キャップタイヤ・コードリール取り揃えています。

メーカー		北越工業							
型式		PDS55S	PDS70SC	PDS90SC	PDS100S	PDS125SC	PDS175SC	PDS185SC	
仕様		標準型							
コンプレッサ	形式	スクリー-回転形1段圧縮油冷式							
	吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	1.55	2.0	2.5	2.8	3.5	5.0	5.2
	吐出圧力	kgf/cm <sup>2</sup>	7	7	7	7	7	7	7.1
	空気槽容量	m <sup>3</sup>	0.017	0.020	0.020	0.020	0.030	0.030	0.02
	エアコックサイズ×数量	inch	3/4"×1 1/4"×1	3/4"×2	3/4"×2	3/4"×2	3/4"×3	3/4"×3	3/4"×3
	潤滑油量	ℓ	8	11	11	11	14	16	15
名称	名称	シパウラE673L-D イスズ3YCI イスズ3LB1 シパウラS773L-D イスズ3LD2 日産ディーゼル2A-TD27 ヤンマー4TNV88-BXDHKSR							
	型式	水冷4サイクル3気筒過流室式 水冷4サイクル過流室式 水冷4サイクル過流室式 水冷4サイクル過流室式 水冷4サイクル過流室式 水冷4サイクル過流室式 水冷4サイクル4気筒直噴式							
	総排気量	cc	761	954	1124	1131	1496	2663	2189
	定格出力	PS/rpm	10.5/3200	23/3350	26/3150	26/3500	38/3300	52/2600	34.9/3000
	燃料・タンク容量	ℓ	軽油 18	軽油 28	軽油 28	軽油 28	軽油 70	軽油 90	軽油 90
	燃料消費量(70%負荷時)	ℓ/h	3.0	3.9	4.0	4.4	5.5	7.5	6.3
寸法・重量	潤滑油/冷却水量	ℓ	3.0/3.9	4.2/4	6.0/4.5	5.1/4.5	7/6	12.0/8.5	7.4/5.8
	形状	ボックス							
	全長 D	mm	1300	1600	1600	1580	1700	1970	1970
	全幅 W	mm	720	750	750	750	890	950	970
	全高 H	mm	820	865	865	865	1060	1060	1080
整備重量	kg	320	485	515	475	735	930	765	
メーカー		北越工業					デンヨー		
型式		PDSF315SC-5C1	PDS390S	PDS390SC	PDSF530S	PD65SS	DIS685ESS-D	PDSG750VRSD-4C5	
仕様		標準型		アフタークーラー仕様	高圧仕様	標準型	ドライ	可変圧力/空気量	
コンプレッサ	形式	スクリー-1段圧縮							
	吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	8.9	11.0	11.0	15.0	18.5	19.4	21.2
	吐出圧力	kgf/cm <sup>2</sup>	10.5	7	7	10.5	7	7.1	14.3
	空気槽容量	m <sup>3</sup>	0.098	0.098	0.098	0.189	0.189	0.192	0.213
	エアコックサイズ×数量	inch	3/4"×4 2"×1	3/4"×4 2"×1	3/4"×4 2"×1	3/4"×4 2"×1	3/4"×4 2"×1	3/4"×4 2"×1	3/4"×4 2"×1
	潤滑油量	ℓ	50	51	51	80	80	51	82
名称	名称	イスズCI-4JJ1X イスズDD-4BG1T イスズDD-4BG1T 日野J08C-V 日野J08C-V 日野J08C-UT 日野J08E-UK							
	型式	水冷4サイクル直噴過給器式 水冷4サイクル直噴過給器式 水冷4サイクル直噴過給器式 水冷4サイクル直噴式 水冷4サイクル直噴式 直接噴射式・過給器付 水冷4サイクル6気筒直噴過給器付							
	総排気量	cc	2999	4329	4329	7961	7961	7961	7684
	定格出力	PS/rpm	115/2200	110/2400	110/2400	160/2500	160/2500	134.5/1800	197/2100
	燃料・タンク容量	ℓ	軽油 180	軽油 180	軽油 180	軽油 270	軽油 270	軽油 280	軽油 400
	燃料消費量(70%負荷時)	ℓ/h	15.1	15.0	15.0	22.0	22.0	23.4	30.5
寸法・重量	潤滑油/冷却水量	ℓ	15.0/11.0	13.0/13.0	13.0/13.0	23.0/29.0	23.0/29.0	25.5/25	28.5/54
	形状	ボックス							
	全長 D	mm	2810	2600	2600	3690	3650	3830	3820
	全幅 W	mm	1300	1300	1300	1680	1685	1600	1730
	全高 H	mm	1400	1400	1400	2120	2070	2350	2300
整備重量	kg	1950	1870	2095	2910	3190	3410	3510	
タイヤサイズ		-	-	175R13 8PR	175R13 8PR	175R13 8PR	165R13 8PR	185R14 8PR	

# エアーツール・ペッカー・集塵機類

## エアブレイカー

※低騒音カバーあり



メーカー	東空	古河	東空	古河
型式	TCB-130B	FCB15	TCB-200	FCB20-II
ピストン径	mm 35	-	40	-
ピストンストローク	mm 130	-	166	-
空気消費量	m <sup>3</sup> /min 1.05	0.8	1.5	1.65
全長	mm 490	492	556	556
全重量	kg 15	15	21.2	21.2
ジャンクサイズ	mm 25Φ×80	26Φ×81	30Φ×88	30Φ×87

## エアピック



メーカー	東空
型式	TCA-7
ピストン径	mm 35
ピストンストローク	mm 120
質量	kg 7.2
全長	mm 465
打撃数	bpm 1250
ジャンクサイズ	mm 26Φ×80

## エアチッパー



メーカー	東空
型式	AA-1.3B
ピストン径	mm 24
ピストンストローク	mm 58
質量	kg 5.2
全長	mm 320
打撃数	bpm 2800
ジャンクサイズ	mm 17.45Φ×60

※ノミ・平ノミ  
エアース  
各種そろえてます。



## エアカッター



メーカー	東空	
型式	TAG-7	TAG-900G
砥石寸法 外径×厚さ×穴径	mm 180×6×22	230×6×22
使用砥石 最高周速度	m/min 4300	4800
無負荷回転数	rpm 7500	6500
質量	kg 3.2	3.4
全長	mm 254	274
空気消費量	m <sup>3</sup> /min 0.8-1.0	0.8-1.0
ホース内径	mm 12.7	12.7

## エア杭打ち機



メーカー	DAIAMOND	
打込能力	松杭丸太	Φ14cm×2m
空気消費量	m <sup>3</sup> /min 2.5	
使用圧力	Mpa 0.68	
適合コンプレッサー	25HP以上	
打撃数	J 313	
本体寸法	250(L)×260(W)×600(H)mm	
本体質量	kg 40	

## ペッカー



メーカー	三笠	
型式	MS-60A(A)	MS-60A(B)
質量	kg 63	
機体寸法	mm 710	270
削がし幅	mm 153/270	
走行方式	手押式	
電圧	V 100(単相)	
電流	A 8.2/7.8	
出力	W 550	
回転数	min(rpm) 2830/3420	

## 電動ペッカー



## 電動ペッカー


メーカー	マキタ
型式	HK1800L
打撃エネルギーJoule	2.4/3.9
打撃数	min 3200
電源	V 100
電流	A 5.2
消費電力	W 505
機体寸法	mm 1130
質量	kg 5

## 削岩機



メーカー	古河ロッドドリル
型式	112D-22HSB
空気消費量	m <sup>3</sup> /min 2.1
質量	kg 13.6
全長	mm 485
打撃数	bpm 2,400
3軸合成値	27.6

※サイズは各営業所にお問合せ下さい。



## 集塵機




メーカー	ツルミ製作所			
型式	JS2-10			
電圧	100V		騒音値	75dB 78dB
周波数	50Hz 60Hz	質量	56kg	
電流	6A 10A	吸込口	Φ125mm	
消費電力	600W 990W	実効容量	40.6ℓ	
最大風量(実測値)	9.0m <sup>3</sup> /min 10.2m <sup>3</sup> /min	フィルター面積	5.8m <sup>2</sup>	

# ポンプ・洗浄機類

取り揃えています。

## 水中ポンプ (2吋~8吋)



メーカー	鶴見製作所							
型式	LB-480-62	KTV2-8	KRS2-C3	KTV2-37	KRS2-A4	KRS2-A6	KRS2-C6	KRS2-89
口径	inch 2 (50mm)	2 (50mm)	3 (75mm)	4 (100mm)	4 (100mm)	6 (120mm)	6 (120mm)	8 (160mm)
全揚程	m 8	10	10	18	10	10	10	8
吐出量	m <sup>3</sup> /min 0.12	0.18	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	4.0
出力	kW 1.48	0.75	2.2	3.7	3.7	7.5	7.5	9
相数	単相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相
電圧	V 100	200	200	200	200	200	200	200
重量	kg 9.5	11.5	72	35	88	130	130	175

## サンドポンプ (2吋~6吋)



NKZ3-B6



HSD2.55S-63

メーカー	鶴見製作所			
型式	HSD2.55S-63	NKZ3-A4	NKZ3-B4	NKZ3-B6
口径	inch 2 (50mm)	4 (100mm)	4 (100mm)	6 (120mm)
全揚程	m 9	10	15	11
吐出量	m <sup>3</sup> /min 0.1	1.0	1.0	2.0
出力	kW 0.55	3.7	5.5	11
相数	単相	三相	三相	三相
電圧	V 100	200	200	200
重量	kg 14	97	115	192

## スイートポンプ 2吋



メーカー	鶴見製作所
型式	LSR2.4S-60
口径	inch 2 (50mm)
全揚程	m 8
吐出量	m <sup>3</sup> /min 0.12
出力	kW 0.48
相数	単相
電圧	V 100
重量	kg 10.5

## 2吋ポンプ(センサー付)



メーカー	鶴見製作所
型式	LB480A
口径	inch 2 (50mm)
全揚程	m 8
吐出量	m <sup>3</sup> /min 0.12
出力	kW 0.48
相数	単相
電圧	V 100
重量	kg 11

## 水中ポンプ 高揚程 2吋・4吋



LB2-75

メーカー	鶴見製作所	
型式	LB2-750	KTV2-37H
口径	inch 2 (50mm)	4 (100mm)
全揚程	m 12	30
吐出量	m <sup>3</sup> /min 0.16	20
出力	kW 0.75	3.7
相数	単相	三相
電圧	V 100	200
重量	kg 18.1	36

## エンジンポンプ 1吋



メーカー	やまびこ
型式	GP250
口径	inch 1 (25mm)
全揚程	m 35
最大揚水量	L/min 110
排気量	ml 24.1
名称	空冷2サイクル
燃料タンク	L 1.4
重量	kg 5.8

## ノッチタンク 水タンク 2m<sup>3</sup>~8m<sup>3</sup>



容量	
2 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>
4 m <sup>3</sup>	6.75m <sup>3</sup>
5.5m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>

容量多彩!



## 水タンク 0.1m<sup>3</sup>~6m<sup>3</sup>

他5m<sup>3</sup>・6m<sup>3</sup>取扱あります

スコー	容量	幅	奥行	高さ	重量
型式	m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	kg
SLT-100	0.1	480	630	490	7.7
SLT-200	0.2	630	800	630	10.8
SLT-300	0.3	750	900	705	14.8
SLT-500	0.5	880	1070	800	20.4
SLT-1000	1	1200	1200	1020	44.4
SLT-2000	2	1550	1550	1200	81.4

## 洗浄機・高圧洗浄機(低騒音)



低騒音



## 小型洗浄機

100Vモーター

遠投くん ET-2



メーカー	鶴見製作所	スーパー工業	フルテック
型式	HPJ-5ESM	SEV-2108SS	GSB2015
定格出力	ps/min 5.0/1800	5.5/1800	8.9/1800
圧力	Mpa 7.8	8.0	20
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン
タンク容量	L 6.0	6.0	13
エンジン型式	GB220LE	GB220LE-127	GB400LE
エンジン形式	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル
吐出量	L/min 21.2	23	14.5
重量	kg 74	64	90
全長	mm 502	630	645
全幅	mm 406	497	605
全高	mm 760	557	618

メーカー	スーパー工業
型式	SEC-1012
定格出力	ps/min 4.0/3600
圧力	Mpa 12
使用燃料	ガソリン
タンク容量	L 3.1
エンジン型式	GP160QH1
エンジン形式	空冷4サイクル
吐出量	L/min 10
重量	kg 28
全長	mm 704
全幅	mm 407
全高	mm 669

項目	仕様
周波数	50Hz・60Hz
吐出圧力	0.4MPa・0.5MPa
吐出量	34L/min・38L/min
モーター	100V単相全閉外扇型
消費電流	12.2A
モーター保護	サーマルブレーカー付
ポンプ保護	サーモバルブ(60°C)
標準ノズル	直噴ノズル(3/8)HB00100
寸法	544×378×678H(mm)
重量	21kg
吸水ホース	3m(ストレーナー付)
電源コード	3m(プラグ付)
ガン	コック式ガン 3/4×65cm
送水ホース	Φ19×10m(片カラ付)



# ピット式タイヤ洗浄機(湿式・乾式)

ピット式タイヤ洗浄機 湿式・乾式






スパッツ

湿式

井上鋼材株式会社



乾式

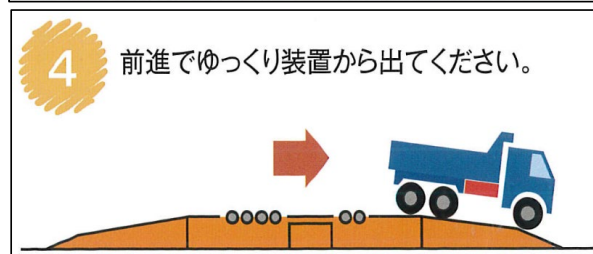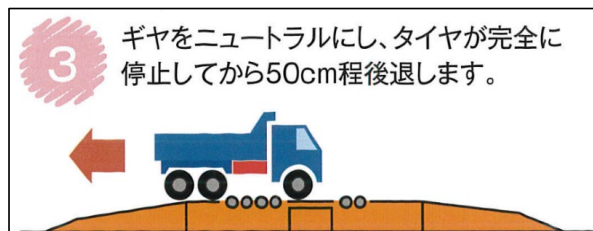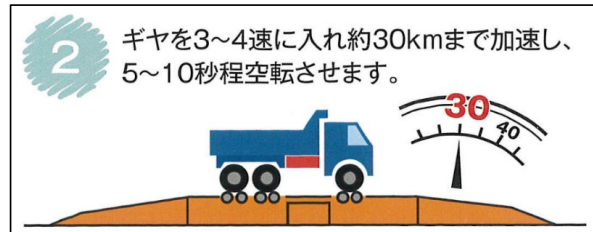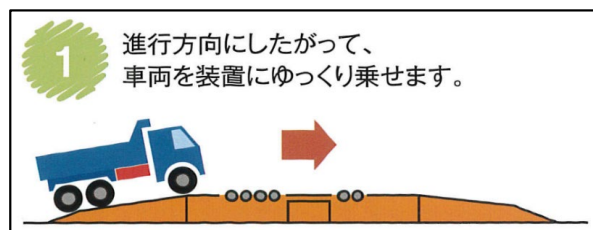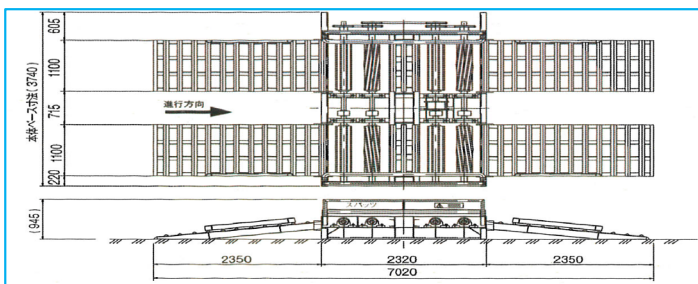

タイプ	ウォータータイプ(湿式)	ドライタイプ(乾式)
型式	XNI-FCIW	XNI-DC
全長(mm)	10,270	7,020
全幅(mm)	3,910	3,740
全高(mm)	945	945
総重量	7,300	4,400
耐荷重(t)	20	20
タンク重量/容量	600kg/3.3m <sup>3</sup>	-

## タイヤ洗浄機

MTW



メーカー	鶴見製作所
機械寸法	長さ5150mm×幅2080mm×高さ1924mm
使用水量	洗浄水循環使用のため1台あたり3ℓ~10ℓ(補給)
使用電力	ロール駆動モーター-2.2kW×1台 スプレー用水中ポンプ5.5kW×1台 排泥コンベア駆動用モーター0.4kW×1台 合計8.1kW
洗浄車両	大型車両(10tダンプ・トラック)
洗浄時間	待ち時間5秒+前輪15秒+待ち時間5秒+後輪15秒 計40秒
洗浄方式	ロール上でタイヤを回転させ、両サイドと下部からの高圧スプレー方式
排泥方式	洗浄により機内に落ちた泥土は清澄剤投入により水と泥分に分離されコンベヤにて機外へ自動排出
質量	3700kg

詳細はお近くの営業所までお問合せ下さい。