

大型スポットクーラー SUN GO COOL



三相200V専用

50/60Hz兼用

屋外用 保護等級 IPX3

据付工事不要

夏は冷風 冬は温風

SUN GO COOL

サン・ゴクー

ドカン大風量ファンで狙った場所にしっかり届く!

全体空調が難しい

物流センター・工場・倉庫・イベントホールなど


大空間に最適!!

ジェットノズル 亀嵌波 (カメハメハ) で

最大50m先まで

風が届く!

ダクトで風向自在

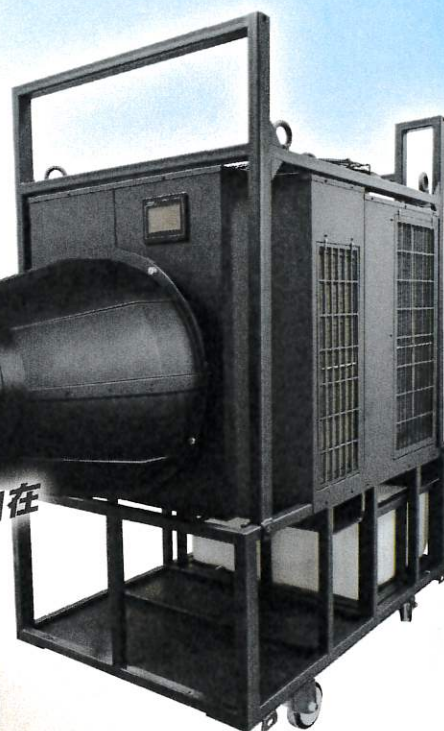

冷房能力
24.1
kW

暖房能力
13.1
kW

最大風量
72
m³/min

OFFタイマー
24
h

電線長
約10
m

仕様

- 定格電圧 三相200V
- 定格周波数 50/60Hz
- 入力電圧範囲 180V-220V
- 定格電流 (温風)16.35A / 15.87A
(冷風)18.59A / 18.64A
- 消費電力 (温風)2915W / 3380W
(冷風)4790W / 5735W

- 使用環境温度 (温風)8℃~22℃
(冷風)18℃~43℃
- 風量 (温風)68m³/min / 68m³/min
(冷風)72m³/min / 72m³/min
- 暖房能力 11.8kW / 13.1kW
- 冷房能力 19.3kW / 24.1kW
- 騒音レベル 78dB

- 圧縮機 全密閉型ロータリー
- 圧縮機出力 4.18kW / 4.18kW
- 冷媒種類 R32 (GWP値:675)
- 冷媒封入量 3000g
- ドレンタンク 85L
- サイズ W800×D2222~2467×H1719mm
- 質量 約310kg

型式 **SPA-240**

JANコード 4937305-06979-0
梱包数/1 元払発送単位/1

※1: GWPは地球温暖化係数のことで、フロン類等の温室効果ガスの相対的な影響の大きさを簡単に表す指標です。

★本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3カ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。 *計測値は当社実測値です。使用環境により異なります。

発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……

※デモ可能です。ご要望は、当社までご相談ください。

<https://www.nichido-ind.co.jp/>

E-mail honsha@nichido-ind.co.jp

26-002②
※サイズ変更

2026.06.