

DRY TYPE

ドライタイプ 全輪型シリーズ

前後輪を同時にクリーンアップ処理できる、機能面が大幅にアップしたタイプです。


XNI-FCI

全輪型


設置時間
2時間

かさ上げ
250mm

図面はこちらのQRコードからご覧いただけます。

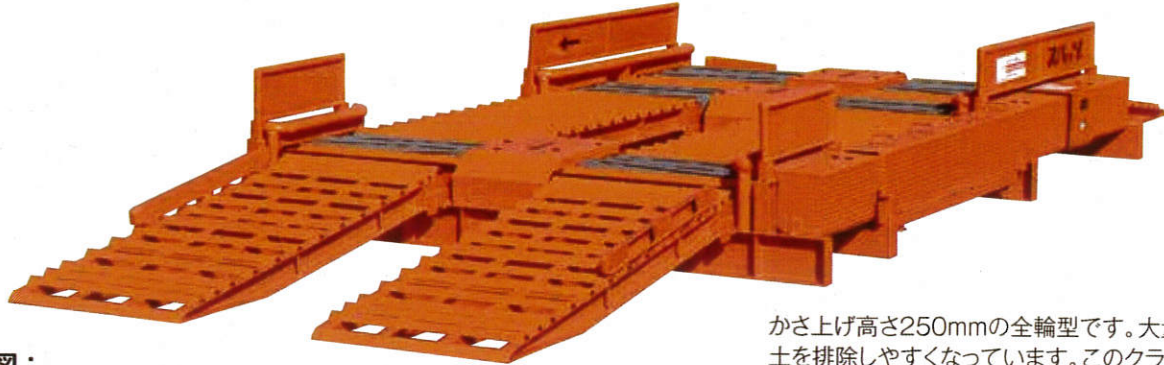

●寸法図：

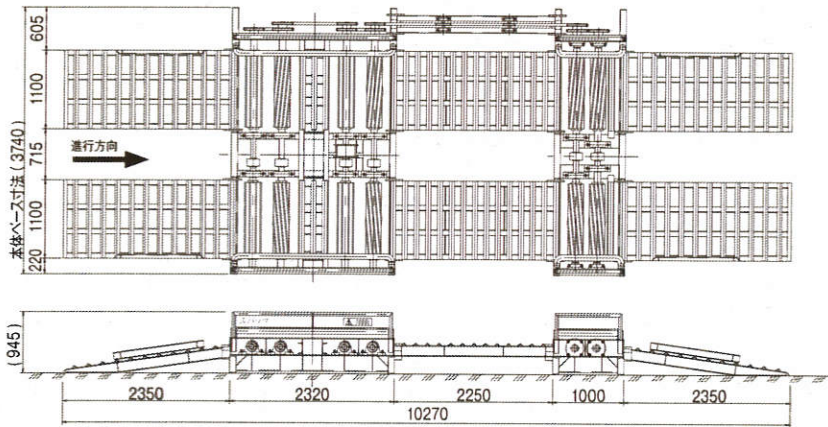

かさ上げ高さ250mmの全輪型です。大量の泥落土を排除しやすくなっています。このクラスではコンパクトで多機能なモデルで、大変、ご好評頂いています。

●スパッツ鋼板敷方例

5R×20R	5R×20R	5R×20R	1,524
18,288			
5R×20R	5R×20R	5R×20R	1,524


【使用鋼板寸法・枚数】
・5R×20R(1524mm×6096mm)を6枚

XNI-FCII


全輪型

設置時間
2時間

かさ上げ
380mm

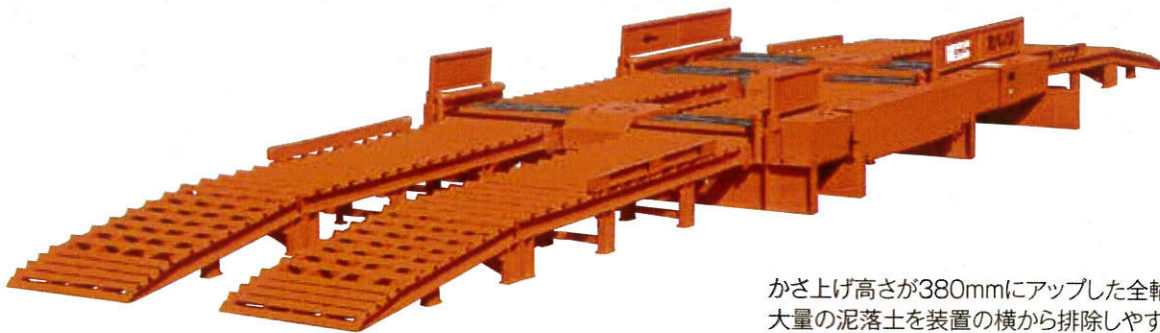

●寸法図：

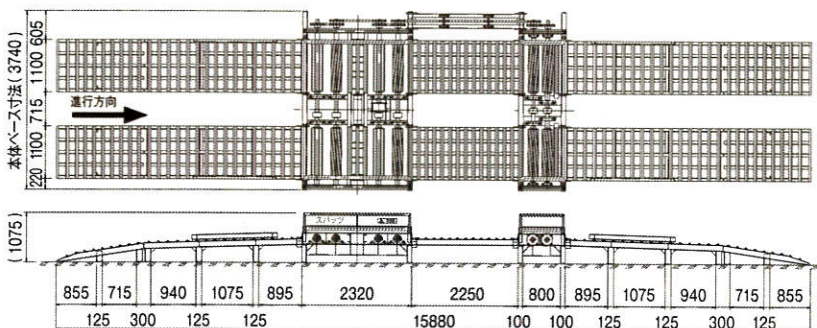

かさ上げ高さが380mmにアップした全輪型です。大量の泥落土を装置の横から排除しやすく作業効率が良くなりました。

●スパッツ鋼板敷方例

5R×20R	5R×20R	5R×20R	1,524
18,288			
5R×20R	5R×20R	5R×20R	1,524

【使用鋼板寸法・枚数】
・5R×20R(1524mm×6096mm)を6枚