


油圧ショベル

PC78USスライドアーム



※写真・図は上下スライドアーム

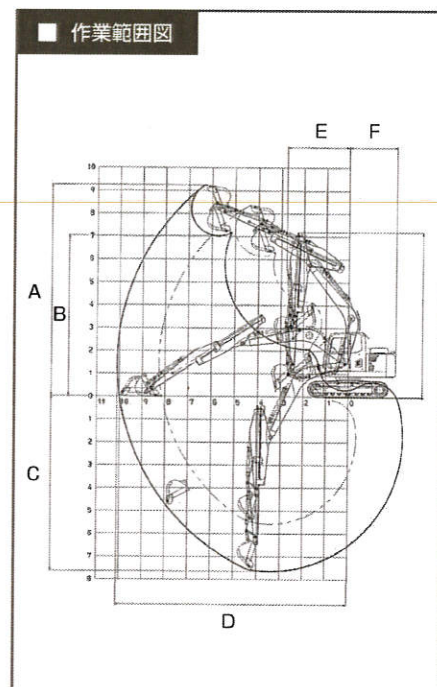

仕様

| 仕様 | 単位 | PC78US-8 | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | 三角スライドアーム | 上下スライドアーム |
| 機械質量 | kg | 8585 | 8300 |
| 定格出力 ネット(JIS D0006-1) | kW/min-1 [PS/rpm] | 41/1950[55/1950] | |
| バケット容量(新JIS/旧JIS) | m ³ | 0.2/0.18 | |
| バケット幅 | mm | 550 | |
| 寸法 | | | |
| 全長(輸送時) | mm | 6410 | 6940 |
| 全幅 | mm | 2330 | |
| 全高(輸送時) | mm | 2730 | 2800 |
| 作業範囲 | | | |
| 最大掘削高さ | A mm | 7745 | 8750 |
| 最大ダンプ高さ | B mm | 5760 | 6695 |
| 最大掘削深さ | C mm | 5735 | 6490 |
| 最大掘削半径 | D mm | 7665 | 8580 |
| 作業機最小旋回半径 | E mm | 2030 | 1990 |
| 後端旋回半径 | F mm | 1295 | 1330 |
| スライドストローク | mm | 1100 | 1800 |
| 容量 | | | |
| 燃料タンク(JIS軽油) | L | 125 | |
| 環境対策 | | | |
| 排ガス対策指定状況 | | 排ガス三次規制対応 | |