


産業活動と地球温暖化防止の共生 私たちは森林造り運動に参加しています。

# 濁水処理に最適！！ ノッチタンク

土木工事などで発生する泥水や濁水をタンク内で泥や土を沈殿させて、Vノッチから上水を分離させることにより下水道等へ排水できるようにする機材です。  
建設現場、建築現場などに容易に設置が可能ですので、簡易な濁水処理に最適です！

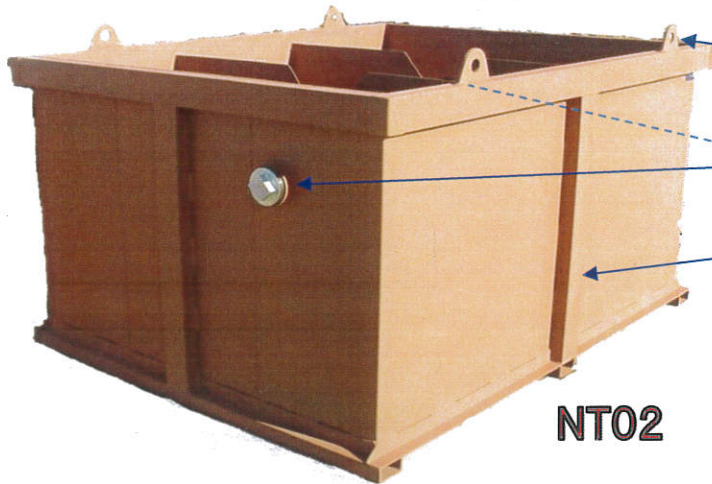

4点吊り金具

ソケット2ヶ所

頑強なチャンネル構造

■使用現場■


建設現場、建築現場の土木工事  
下水道、用水路、その他の工事現場  
工場での排水などに

NT02


**WACOH** のノッチタンクは頑強なチャンネルで補強されているので洗浄の際にひっくり返しても歪みにくく頑丈で長持ちします！

■外形寸法及び質量


型式	NT005	NT01	NT02	NT03	NT05
容積 (m <sup>3</sup> )	0.5	1	2	3	5
A (mm)	710	1080	1400	1600	1610
B (mm)	1290	1630	1830	2030	2970
C (mm)	990	990	1100	1230	1450
質量 (kg)	200	270	415	510	750

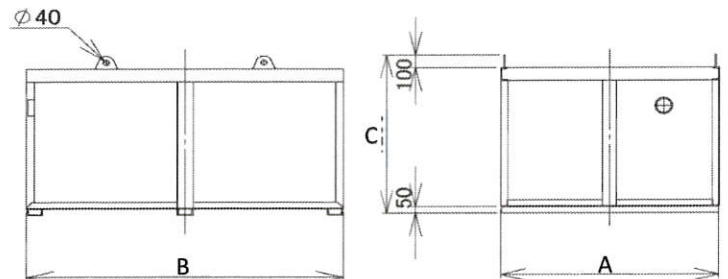

■槽内寸法

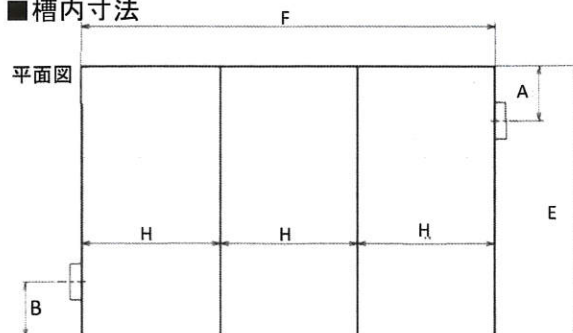

型式	NT005	NT01	NT02	NT03	NT05
容積 (m <sup>3</sup> )	0.5	1	2	3	5
A	150	200	300	350	320
B	150	200	300	350	320
C	700	700	650	780	130
D	711	700	650	780	1000
E	620	990	1290	1490	1500
F	1200	1540	1720	1920	2860
G	850	850	950	1080	1300
H	397	510	570	640	950
I	800	800	900	1030	1250
高	675	675	695	830	1050
低	635	635	640	790	950
V角度(高)	100.4°	100.4°	81°	82.4°	82.4°
V角度(低)	84.5°	84.5°	67.9°	72.2°	60.5°

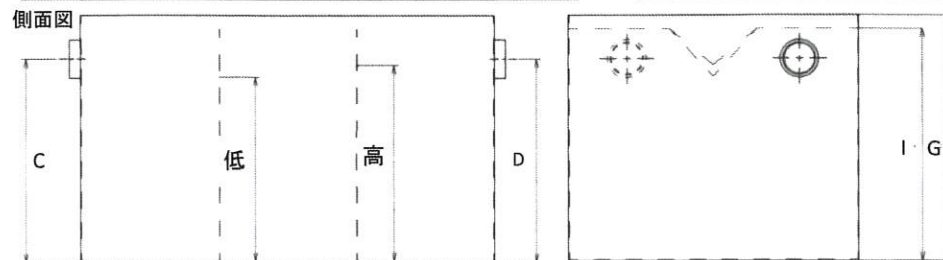

サービスの行き届いた代理店

製造元 **WACOH** 和光機械工業株式会社