



YANMAR

後方超小旋回ミニショベル

Vi030-6/Vi035-6

標準バケット容量0.10m³/0.11m³



※ 写真はオプションを装着しています。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。 ※ 写真はオプションを装着しています。
※ 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。



幅広い現場で活躍する 3tクラスミニショベルの 理想型がここに。

利用シーンの多い3tクラスミニショベルだからこそ、様々な現場で最大限のパフォーマンスを発揮する性能を。機能や装備を一つひとつブラッシュアップし、燃費向上やオペレーターに心地よい操作空間を手に入れた一台が、スムーズかつスマートに現場ニーズに応えてくれます。



Detail of Vi030-6/Vi035-6

Vi030-6/Vi035-6の特徴

シリンダー破損を
防止できる
板バネ式シリンダーガード

▶ 9P

破損の少ない
ブーム下部にスッキリ内装
作業用ライト

▶ 9P

掘る・吊る・埋めるなど
多用途に使える
H&クレーン仕様 (オプション)

▶ 13P

簡単に装着できてオペレーターを守る
巻き取り式シートベルト

▶ 8P





国土交通省
第3次基準値排出ガス
対策型建設機械



国土交通省
超低騒音型
建設機械



国土交通省新技術情報提供システム
オートデセル・エコモード機能付き
省エネ建設機械
登録 No.QS-130033-VE

オペレーターを守る
TOPS/ヘッドガード基準対応
2柱キャノピー

▶ 9P

アタッチメント交換が
簡単にできるクイックヒッチ
(オプション)

▶ 12P

破損しにくい
鋼板製ボンネット

▶ 9P

作業負荷が変化しても
回転数を一定に保つ
アイソクロナス制御

▶ 7P



※ 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。
※ 写真はオプションを装着しています。※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。


低燃費なのにパワフル。 効率よく、心地よく 作業ができる一台。

3tクラスならではのタフで扱いやすいコンパクトボディに、
静かでパワフルなディーゼルエンジンを搭載。
充実の基本性能に加え、低燃費や優れた環境性能を両立し、
余裕のパフォーマンスで快適な作業に貢献します。

● 改善された燃料消費

油圧回路を効率化した新油圧システムと、電子制御によるエンジンの省エネルギー化により、従来機より燃費を向上できます。

燃料1Lあたりの作業量と燃費の従来機比較 (自社調べ) ※ 自社測定方法に基づく。

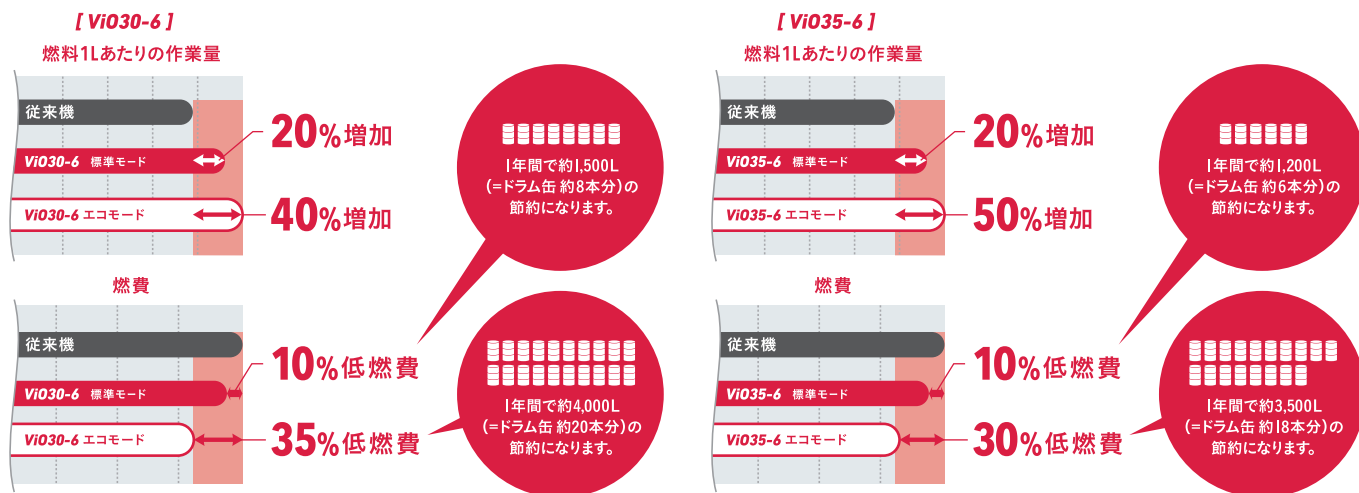

国土交通省の新技术情報提供システム「NETIS」に登録。



● 技術名称 オートデセル・エコモード機能付き 省エネ建設機械
登録 No.QS-130033-VE

NETISとは国土交通省が運営する新技术に関わる情報を共有・提供するためのデータベースです。インターネットで一般公開されています。



排ガス規制に対応した環境エンジン。



エンジン形式

3TNV88-ESBV

エンジン出力

18.5kW

※ エンジン写真はイメージです。

● 電子制御エンジン搭載

国土交通省排出ガス対策型建設機械3次基準値をクリアしたTNV直噴ディーゼルエンジンを搭載。パワフルな出力とクリーンな排気を追求した人と環境にやさしいエンジンです。



国土交通省
第3次基準値排出ガス
対策型建設機械



国土交通省
超低騒音型
建設機械

作業負荷が変化しても、 回転数を一定に保つシステム。

● アイソクロナス制御

作業機に負荷がかかりエンジン回転が下がろうとすると、瞬時にコンピュータが反応し燃料噴射量がアップ。負荷がかかったときもエンジン回転は落ちず、設定したエンジン回転のままなので作業効率が落ちません。

● オートデセル機能(標準装備)

4秒以上操作レバー中立の場合、自動的にエンジン回転数をローアイドルに変更。操作レバーを動かすと、自動的に元の回転数に復帰します。

※ H&クレーン仕様でクレーンモードの場合は作動しません。



● エコモード機能(標準装備)

エンジン最大回転数を約15%下げる事により、燃費を低減します。



※ 写真はオプションを装着しています。※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。※ 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。

心地よく使いやすい操作性。

- フラットな足元フロア



- 長時間でも疲れにくく、のびのびと作業ができる
ワイドなオペレーションスペース

- わかりやすくラクに操作できる
レバー・スイッチ類右側集中配置

リストコントロールレバー

ダイヤル式アクセルノブ

電子キー

巻き取り式シートベルト


ECOモードスイッチ

オートデセルスイッチ

ユーティリティBOX

ドリンクホルダー

- リクライニングシート



シート背面にレターケース標準装備。

- 外部電源取り出し口 (12V)



携帯電話の充電にも使える。

- ボンネットハンドル




どちらの手でも握りやすく開けやすい。

- 様々な情報を夜間でも容易に確認できる
LEDバックライト付き大型液晶モニター

稼働状況や異常時など必要な情報を、見やすいモニターとランプやブザーでお知らせします。


液晶モニター表示例



1ヶ月の稼働時間を表示。※



1日の稼働時間を午前／午後に分けて表示。※
※ 最大3ヶ月表示

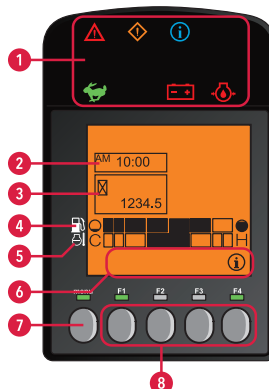

- 1 LEDランプ
警報発生や情報表示のため、点滅・表示します。

- 警告
- 注意
- インフォメーション
- 走行2速
- バッテリー充電
- エンジンオイル圧力

- 2 時計
- 3 アワーメーター
- 4 燃料メーター
- 5 水温メーター
- 6 F1～F4 キーガイダンス
- 7 メニュースイッチ
メインメニューに切替えます。
- 8 F1～F4キー
ガイダンスに表示される操作を行います。

安心・簡単・安定した作業性。


● 破損しにくい鋼板製ボンネット

● TOPS※1 / ヘッドガード※2 規格に準拠した2柱キャノピー



● 板バネ式シリンダーガード

シリンダーロッド部分は、板バネ構造で保護。障害物が接触してもバネの力で吸収するのでロッド部分の傷つきを軽減します。また、変形しにくい構造のため、安心して使用することができます。シリンダーチューブ部分は高張力鋼板を使用しており高い耐久性を確保しています。また、シリンダーの伸縮にかかわらず、常にガードされています。



全幅

ViO30-6
ViO35-6

1550mm

● 3tダンプで輸送が可能な
コンパクトサイズ

機械質量

2980kg

※ ViO30-6 キャノピー・ゴムクローラー仕様

● 内装ブームライト



● 後方を気にせず旋回できる後方超小旋回

壁際での作業も安心・快適・スムーズにできます。

● 外部エンジン停止スイッチ



※ 写真はViO35 海外仕様
オプション装着車

※ 写真はオプションを装着しています。※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。※ 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。
※1 TOPS(Tip-Over Protection Structure): 横転時乗員保護構造 ※2 ヘッドガード: 労働安全衛生法ヘッドガード基準。

メンテナンスのしやすさを追求。



● 右側上部ワンタッチオープン

燃料タンク・作動油タンクへのアクセスが容易。また、グリースガンホルダーを装備しています。



● 運転席まわりオープン

座席シート、シートマウント前カバー、ステップ部が大きく開口し、エンジン・電装・油圧部の整備が容易にできます。



● 工具箱



● エアコン・コンデンサー

(エアコン・ウォッシャータンクはオプション)

● リアボンネット・右ボンネット ワンタッチオープン

工具無しでボンネットを開けることができるので、エンジン・ラジエーター・バッテリーへ簡単にアクセス。ラジエーターは吐き出し冷却式なのでゴミ詰まりが少なく、機械の長寿命化に貢献します。



用途に合わせて選べるオプションが充実。

●より安全に作業ができるキャノピー仕様／キャビン仕様（オプション）



ROPS※1/FOPS※2
規格準拠
4柱キャノピー
仕様




ROPS※1/FOPS※2
規格準拠
キャビン
仕様

キャビン仕様


●エアコン仕様（オプション）

コンデンサーはキャビン後部に一体化。破損を防ぎ、周辺視界を確保できます。また、エアコンフィルターの清掃もカンタンにできます。



●労働安全衛生規則（解体用）対応 フロントガード仕様（オプション）

2柱キャノピー仕様・4柱キャノピー仕様・キャビン仕様を現在お持ちの方は後付可能です。



●2柱キャノピー用 フロントガード

TOPS※3/ヘッドガード※4 規格準拠
2柱キャノピーに後付できます。



●4柱キャノピー用 フロントガード

ROPS※1/FOPS※2 規格準拠
※ VIO30-6とVIO35-6のガード形状は一部異なっております。



●キャビン用 フロントガード

ROPS※1/FOPS※2 規格準拠

●技術名称 解体用建設機械2柱フロントガード 登録No.KK-170011-A



※ 写真はオプションを装着しています。※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。※ 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。
※1 ROPS(Roll-Over Protective Structures): 転倒時にシートベルトを装着したオペレーターを保護する構造 ※2 FOPS(Falling Object Protective Structures): 落下物保護構造
※3 TOPS(Tip-Over Protection Structure): 横転時乗員保護構造 ※4 ヘッドガード: 労働安全衛生法ヘッドガード基準



詳しくはこちら

● アタッチメント交換が簡単・安全にできるクイックヒッチ仕様（オプション）

アタッチメントの付け替えが簡単・スピーディーにできます。



※ 機体画像はイメージです。

● バケットの取り外し




● バケットの取り付け




● ブーム高さ・アーム巻込み制限機能（オプション）

設定位置でブーム・アームが自動停止するので高さを気にする現場や、アタッチメント装着時でも安全・快適に作業できます。

ブーム高さ制限



アーム巻込み制限



ブーム高さ制限はエンジン停止後設定が解除されます。

● 4WAYマルチ（オプション）

操作パターンの切り替えが容易に行えます。



● 追加カウンターウェイト（オプション）



● P.T.O.仕様（VAE）（オプション）



● 主要装備一覧

●…標準 / ○…オプション / —…設定なし

項目	キャビン	キャノピー
保護構造		
TOPS/ ヘッドガード基準対応2柱キャノピー	—	●
TOPS/ ヘッドガード基準対応2柱キャノピー用フロントガード	—	○
ROPS/FOPS 基準対応4柱キャノピー	—	○
ROPS/FOPS 基準対応4柱キャノピー用フロントガード	—	○
ROPS/FOPS 基準対応キャビン	○	—
ROPS/FOPS 基準対応キャビン用フロントガード	○	—
運転席		
エアコン	○	—
AM/FM ラジオ(2スピーカータイプ)	○	—
灰皿	●	—
巻き取り式シートベルト	●	●
緊急脱出用ハンマー	●	—
大型カップホルダー	●	●
小物入れ	●	●
ウインドウォッシャー	○	—
12V電源用ソケット	●	●
メカニズム		
オートデセル	●	●
エコモード	●	●
キー類		
電子キー	●	●
従来キー	○	○
多種類キー	○	○
その他		
スマートアシストリモート	●	●
4WAY マルチ	○	○
工具箱	●	●
移動式クレーン	○	○
クイックヒッチ	○	○
追加カウンターウェイト(150kg)	○	○
P.T.O.仕様(VAE※)	○	○
ブーム高さ・アーム巻込み制限	○	○


※ [P.T.O.仕様] VAE:アームエンドの単動・複動切り替え配管

● 吊り荷走行モードを搭載したH&クレーン仕様 一台で掘る・吊る・埋めるの作業ができる。(オプション)

より安全に、より高能率に作業ができるクレーン兼用機です。「吊り荷走行規格」「移動式クレーン構造規格」「クレーン等安全規則」に定められた安全装置を装備したパワフルなH&クレーンです。※ クレーン作業を行うには「クレーン作業運転のための特別教育」の受講が必要です。

法規を満たす安全性 最大定格荷重

Vi030-6 Vi035-6
標準仕様 **0.9t 0.9t**
クイックヒッチ仕様 **0.7t 0.9t**



● 作業範囲図 (単位:mm)

型式	Vi030-6		Vi035-6	
仕様	標準	クイックヒッチ	標準	クイックヒッチ
A: 最大地上揚程	2220	2430	2440	2660
B: 最大地上揚程時作業半径	3020	3130	3140	3260
C: 最大地下揚程	2400	2430	2720	2750
D: 最大地下揚程時作業半径	1880	2050	2090	2260
E: 最大作業半径	4250	4340	4620	4710
F: 最小作業半径	1770	2120	1750	2100
G: 最小作業半径時地上揚程	1490	1500	1620	1620
H: フック長さ	200	200	200	200

● ブザーと液晶モニターのLEDランプによる過負荷警報装置

マイコンにより、吊り荷重状態を監視。過負荷時はブザーでの警報に加え、液晶モニターのLEDランプと画面にて警報内容を表示します。


液晶モニター LEDランプ

実荷重が定格荷重の100%以上時の警報



実荷重が定格荷重の90%~100%未満時の警報

● 液晶モニターに荷重計表示

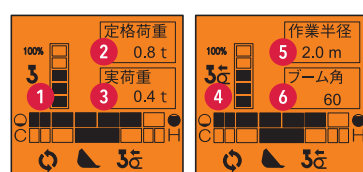

液晶モニター表示

- 1 荷重バー表示
- 2 定格荷重表示
- 3 実荷重表示
- 4 走行吊りモード表示
- 5 作業半径表示
- 6 ブーム角表示

● ブーム急降下防止装置


逆止め弁の採用で、油圧の異常低下によるブーム急降下を防止します。

● 外部表示灯


クレーン作業時に点灯します。



● ワイヤロープ外れ止め 金具付きフック採用




● フック格納ピン装備




● 定格荷重表

◎Vi030-6 標準仕様 (標準アーム 0.10m³ バケット付き)




作業半径 L (m)	定格荷重 W (t)	走行
1.81 以下	0.90	0.45
2.0	0.77	0.35
2.5	0.49	0.24
2.9	0.34	0.17
3.0	0.32	
3.5	0.22	禁止
4.2	0.16	

◎Vi035-6 標準仕様 (標準アーム 0.11m³ バケット付き)




作業半径 L (m)	定格荷重 W (t)	走行
2.0 以下	0.90	0.45
2.5	0.62	0.31
3.0	0.45	0.22
3.2	0.39	0.19
3.5	0.31	
4.0	0.22	禁止
4.6	0.17	

◎Vi030-6 クイックヒッチ仕様 (標準アーム 0.10m³ バケット付き)




作業半径 L (m)	定格荷重 W (t)	走行
2.17 以下	0.70	0.35
2.5	0.49	0.24
2.9	0.33	0.16
3.0	0.31	
3.5	0.23	禁止
4.0	0.16	
4.3	0.13	

◎Vi035-6 クイックヒッチ仕様 (標準アーム 0.11m³ バケット付き)



作業半径 L (m)	定格荷重 W (t)	走行
2.16 以下	0.90	0.45
2.5	0.63	0.31
3.0	0.40	0.20
3.2	0.36	0.18
3.5	0.30	
4.0	0.22	禁止
4.7	0.14	



※左表に示す定格荷重は、水平堅土上定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上を満足するものです。
※吊り走行時の定格荷重は定置吊り時の50%になっています。作業範囲にも制限があります。

● 仕様

型式	Vi030-6(キャノピー)		Vi030-6(キャビン)		Vi035-6(キャノピー)		Vi035-6(キャビン)	
仕様	標準	クイックヒッチ	標準	クイックヒッチ	標準	クイックヒッチ	標準	クイックヒッチ
質量								
機械質量	(kg)	2980	3030	3150	3200	3480	3530	3650
鉄クローラー	(kg)	3080	3130	3250	3300	3580	3630	3750
作業範囲及び性能								
バケット容量・標準	(m ³)		0.10			0.11		
接地圧(標準シュー)	(kPa[kgf/cm ²])	28.3(0.29)	28.7(0.29)	29.8(0.30)	30.2(0.31)	32.9(0.34)	33.3(0.34)	34.3(0.35)
クレーンモード時走行速度 高/低	(km/h)		3.0/1.8(ゴムクローラー)			3.0/1.7(ゴムクローラー)		
吊り上げ荷重	(t)	0.9	0.7	0.9	0.7		0.9	
作業半径 最小/最大	(mm)	1770/4250	2120/4340	1770/4250	2120/4340	1750/4620	2100/4710	1750/4620
フック最大地上揚程	(mm)	2220	2430	2220	2430	2440	2660	2440

※ 写真はオプションを装着しています。※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。※ 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。




● 遠隔監視で機械を効率よく運用

GPS、通信端末を搭載している建設機械の位置情報を、通信システムによって管理できます。遠隔監視で機械を見守り、インターネットを通じてメンテナンス時期やマシントラブルを素早く把握、常に適切なサービス・サポートをお客様へ提供できるシステムです。



● 「安心」を提供し、「経営」をサポート

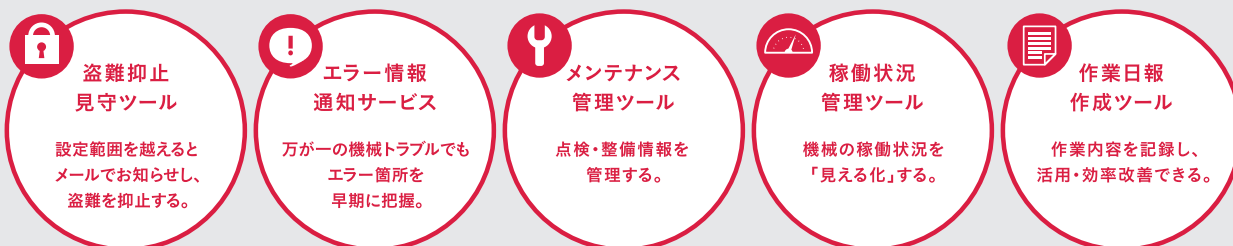

お客様の機械を長く安心してお使いいただくために。

ヤンマープレミアムサービス


※別途申し込みが必要です。(有償)



詳しくはこちら


ヤンマーによる定期点検、修理保証、偶発の事故に備えた補償制度など、多角的なサポートでお客様の不安を解消いたします。お客様の機械の用途やご要望に合わせたプランをご用意しております。

● 新商品 点検保証パック [加入しやすい価格の3年間(または稼働時間2,000時間)保証プラン]

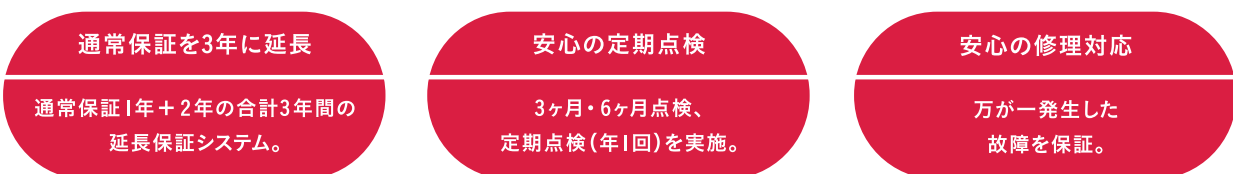


※ 点検保証パックの加入条件として、特定自主検査を当社または当社の指定するサービス店で別途受けていただく必要があります。(料金も別途必要です。)

● 延長保証パック [プロのメンテナンスによる5年間(または稼働時間3,000時間)保証プラン]

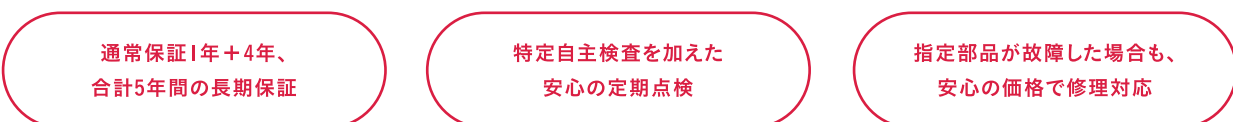

● フルサポートパック付帯機械 [延長保証パックに加え、幅広い補償をセットに]

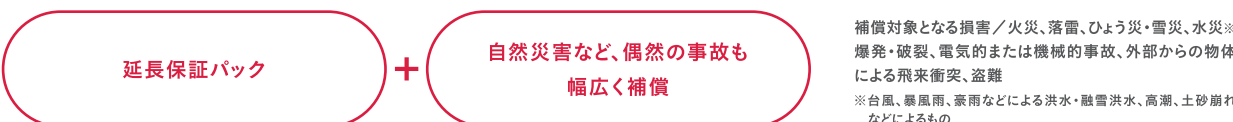

● 当該補償はヤンマー建機株式会社(ヤンマー)が損害保険ジャパン日本興亜株式会社と動産総合保険(商品付帯)を一括契約するバック商品です。

● このご案内は概要です。詳しい内容については取扱代理店までお問合せください。

取扱代理店: セイレイ興産株式会社 ヤンマー保険事業部 TEL 06-6376-6275 承認番号: SJNK17-10596 承認日: 2017/08/22

この街をつくる、あなたは隠れたヒーローだ。

わたしたちが立つ、この街のインフラや基礎をつくり、
未来の都市へとつなげるあなたは、この街の隠れたヒーローだ。

わたしたちヤンマーの使命は、
そんなあなたを最高にカッコよくする機械やサービスを生みだすこと。
どんな場所でも操作しやすく、あなたの思い通りに動く機械。
そして、快適で、タフな機械。
あなたが最高にパフォーマンスする、
そんな機械の開発に、熱い気持ちで挑み続けています。


例えば、後方超小旋回機。
狭い現場でより安全・安心に、
あなたが生き生きとパフォーマンスするために
ヤンマーが初めて生み出したもので、
いまや業界標準にまでなっています。

しかもヤンマーは、ディーゼルエンジンの小型化に世界で初めて成功し、
4kWから4,800kWまで大小さまざまなエンジンを生産しています。
高性能なエンジンと油圧システムを融合した、
高効率・低燃費で、高い操作性を誇る建機を提供しています。

あなたたちヒーローの、原動力でありつづける。

BEST PERFORMANCE BY YOUR SIDE

● 外形寸法図 (単位: mm)

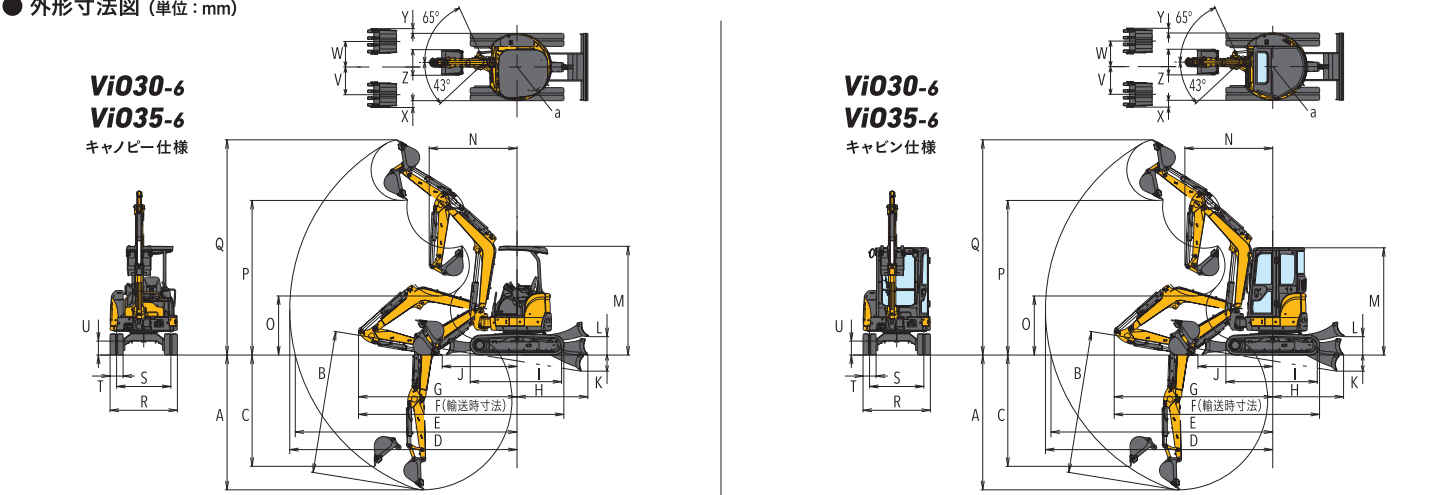

数値はキャノピー仕様。[]内はキャビン仕様です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N(スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
ViO30-6 標準仕様	2820	2950	2290	4870	4730	4470	3390	1480	2160	1640	325	375	2500 [2460]	2050 (1840)	1230	3160	4550	1550	1250	300	320	640	590	135	85	540	775
ViO30-6 クイックヒッチ仕様	2970	3110	2160	5020	4890	4520	3440			1820				2200 (1980)	1110	3010	4710										
ViO35-6 標準仕様	3100	3290	2560	5230	5110	4730	3650	1630	2160	1710	370	425	2510 [2470]	2020 (1810)	1360	3560	4960	1550	1250	300	320	640	590	160	110	590	795
ViO35-6 クイックヒッチ仕様	3250	3440	2410	5390	5270	4770	3690			1880				2170 (1950)	1240	3410	5110										

● 主要諸元

商品名称				ViO30-6				ViO35-6			
型式				標準		クイックヒッチ		標準		クイックヒッチ	
シュー型式				ゴム		鉄		ゴム		鉄	
質量	機械質量	キャノピー仕様	(kg)	2980	3080	3030	3130	3480	3580	3530	3630
		キャビン仕様	(kg)	3150	3250	3200	3300	3650	3750	3700	3800
	機体質量	キャノピー仕様	(kg)	2180	2280	2180	2280	2620	2720	2620	2720
		キャビン仕様	(kg)	2350	2450	2350	2450	2790	2890	2790	2890
エンジン	形式			3TNV88-ESBV							
	名称			立形水冷3気筒直噴ディーゼル							
	出力 / 回転数 (kW/min-1 [PS/rpm])			18.5/2200 [25.2/2200]							
バケット	容量 (m ³)			0.10				0.11			
	標準バケット幅<サイドカッター含む> (mm)			540				590			
作業範囲	最大掘削深さ (mm)			2820		2970		3100		3250	
	最大垂直掘削深さ (mm)			2290		2160		2560		2410	
	最大掘削高さ (mm)			4550		4710		4960		5110	
	最大ダンプ高さ (mm)			3160		3010		3560		3410	
	床面最大掘削半径 (mm)			4730		4890		5110		5270	
	フロント最小半径(スイング時) (mm)			2050(1840)		2200(1980)		2020(1810)		2170(1950)	
	ブームスイング角度<右・左> (度)			65・43							
性能	最大掘削力<バケット> (kN [kgf])			29.9 [3050]		23.5 [2400]		32.1 [3270]		25.1 [2560]	
	走行速度 (km/h)			高4.5 低2.7							
	旋回速度 (min-1 [rpm])			10.5				9.5			
	接地圧	キャノピー仕様	(kPa [kgf/cm ²])	28.3 [0.288]	29.2 [0.297]	28.7 [0.293]	29.6 [0.302]	32.9 [0.335]	33.7 [0.344]	33.3 [0.339]	34.2 [0.348]
キャビン仕様		(kPa [kgf/cm ²])	29.8 [0.304]	30.7 [0.312]	30.2 [0.308]	31.1 [0.317]	34.3 [0.350]	35.2 [0.359]	34.8 [0.335]	35.7 [0.364]	
油圧装置	油圧ポンプ流量 (L/min)			37.4×2(可変)・20.9×1(ギヤ)・9.9×1(ギヤ)				37.0×2(可変)・26.2×1(ギヤ)・10.8×1(ギヤ)			
	セット圧力<メインリリーフ> (MPa [kgf/cm ²])			20.6 [210]×2 19.6 [200]×1				22.1 [225]×2 21.1 [215]×1			
足まわり	シュー幅 (mm)			300				320			
	最低地上高 (mm)			320				320			
ブレード	幅×高さ/揚程<上・下> (mm)			1550×330/375・325				1550×380/425・370			
燃料タンク	容量 (L)			41				41			
輸送時寸法	キャノピー仕様	全長×全幅×全高 (mm)	4470×1550×2500	4520×1550×2500		4730×1550×2510		4770×1550×2510			
	キャビン仕様	全長×全幅×全高 (mm)	4470×1550×2460	4520×1550×2460		4730×1550×2470		4770×1550×2470			

●単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。●機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。尚、オプション装着等で機体質量が3トンを超える場合があります。その場合は「車両系建設機械運転技能講習修了証」が必要です。●最寄の営業所へお問い合わせください。●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。●車両系建設機械に解体用作業機（ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機）等、アタッチメントを取り付ける場合は、労働安全衛生法及び関係法令の規制対象となります。詳しくは最寄の営業所へお問い合わせください。

ヤンマー建機株式会社

〒833-0055 福岡県筑後市大字熊野1717-1
〔ヤンマー建機お問合せ窓口〕TEL：0570-064360

- 北日本営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡墨江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0068) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

yanmar.com



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店にて、必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ