


SAFETY & USEFUL

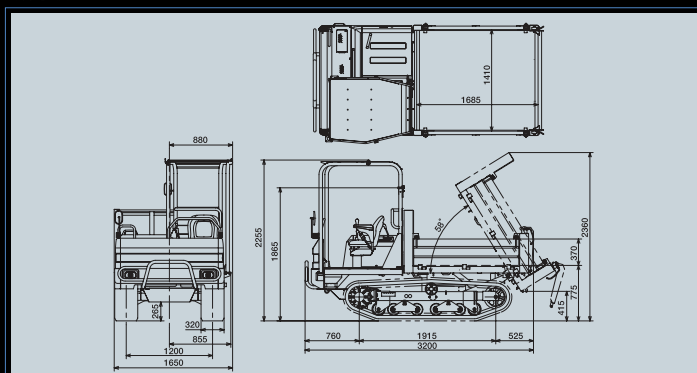

品 名 形 式	C30R C30R-2B
エンジン	
形 式	立形水冷3気筒直噴ディーゼル
名 称	3TNV98-BD-FW
定 格 出 力 / 回 転 数 (kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	25.4/3000 [34.5/3000]
作業性能	
最 大 積 載 量 (kg)	2500
最 大 ダ ン プ 角 (度)	58
ダンプリアランス (mm)	415
荷台容量 平地 (m ³)	0.88
山積 (m ³)	1.24
荷台 (全長×全幅×全高) (mm)	1685×1410×370
走行速度 前進 (km/h)	0~11
後進 (km/h)	0~11
駆動操作	
動力伝達方式	HST (定馬力制御)
足回り	
最 低 地 上 高 (mm)	265
軸距 (タンブラ中心距離) (mm)	1915
軸距 (履帯中心距離) (mm)	1200
クローラ幅 (ゴム) (mm)	320
接地圧 (kPa (kg/cm ²))	55.2 (0.56)
その他	
バッテリー	90D26R
燃料タンク容量 (ℓ)	40
寸法及び質量	
全長×全幅×全高 (mm)	3200×1650×2255
機 械 質 量 (kg)	2250

●単位は国際単位系によるSI単位表示。()内は従来の単位表示を併記したものです。
●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷の傾向に、実物と異なる場合があります。
●最大積載量が1トン以上の不整地用搬送車の運転は、「不整地用搬送車は経講習」の受講が必要とします。
●最大積載量1トン未満の不整地用搬送車の運転には、「不整地用搬送車は経講習」の受講は特別教育の受講が必要です。

 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無罪な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

このカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。



充実の安全性。 大きなゆとりがここにある。

定評ある高性能はそのままに、市場やお客様のニーズに応じてC30Rがさらなる進化を遂げました。作業に大きなゆとりをプラスする安全性能の充実をはじめ、使いやすさを追求した機能や装備をフルに搭載。快適で高効率な運搬作業を実現する、新時代キャリヤの登場です。

SAFETY & USEFUL



作業がはかどる、 余裕の2.5t積み。 頑丈な大容量荷箱搭載

馬力のあるヤンマーキャリヤだからこ
そできる、2.5t積み。荷箱底板の板厚
は6mmと、強度面でも余裕の頑強
設計です。

370mm

操作が ラクラク。

片手で軽々、 操作がカンタン。 1本操向レバー

オペレータシートに座ったままのラクな姿勢で、しかも片手で軽く扱えるヤンマーならではの1本操向レバー。使ってみれば驚くほどカンタン。進行方向に倒すだけです。従来、2本レバー方式のように腕力がいらず、身体もラク。長時間作業でも疲れの少ない操向方式です。

1本操向
レバー

運転席が リバーズ。

ワンタッチで反転、 足元も広々。 回転式リリースシート

座ったままでもワンタッチで方向が変わる便利なシートです。前進でも、後進でも、常に進行方向に向かって運転ができ、旋回が困難な狭い現場で使いやすさを発揮します。



無段階変速HST採用

AT乗用車と同じようにアクセルを踏むだけで自動変速。滑らかな加速・減速が可能です。

ワークスルー採用

運転席は左右から乗り降りができ、狭所作業で便利さを発揮します。

4本柱のROPS/FOPS キャノピーを標準装備

万一の場合の安全性を考慮して、ROPS（転倒時保護構造）、FOPS（落下物保護構造）の安全基準に適合したキャノピーを搭載。安心して作業が行えます。

自動巻き込み式 シートベルト標準装備

ROPSは、シートベルトを装着することを前提とした保護構造です。オペレータが簡単に装着でき、また、外した際にもじやまにならない自動巻き込み式シートベルトを採用いたしました。

地球にやさしい 環境対応エンジン搭載

クリーンな排気でパワフルな出力を両立したヤンマーTNVエンジンを搭載。低温時でもスムーズに始動し、セルモーターに負担をかけません。

※特定特殊自動車排出ガス基準適合



履帯が外れにくいヤンマー独自の
中つば式トラクションローラー



メンテナンスがしやすい
フルオープンボンネット



走破性にすぐれたワイドな履帯と
砂のり地上高



ゆとりのダンブ角と
ダンブクリアランス