

長野工業株式会社

NUL Series



NUL120-6

定格出力

18.5kW /2,400min⁻¹

最大作業床高さ

12.1m

定格荷重

1,960N (200kgf)

《パンフレットのダウンロード》

12m最新シリーズ

機械質量 3,850kg


バージョンアップした主な特徴

- ・クボタ製エンジン(型式D1305)を搭載。
- ・走行速度規制、走行停止規制を装備し、安全性を高めました。

オートアクセル機構にし、レバー操作時(走行・ブーム)には自動でエンジン回転があがり、操作を止めるとエンジン回転がさがり、作業時にはアイドリング状態になり環境にも配慮。

- ・取扱説明書BOXをバスケットに装備。

作業範囲図 作業範囲図のダウンロード

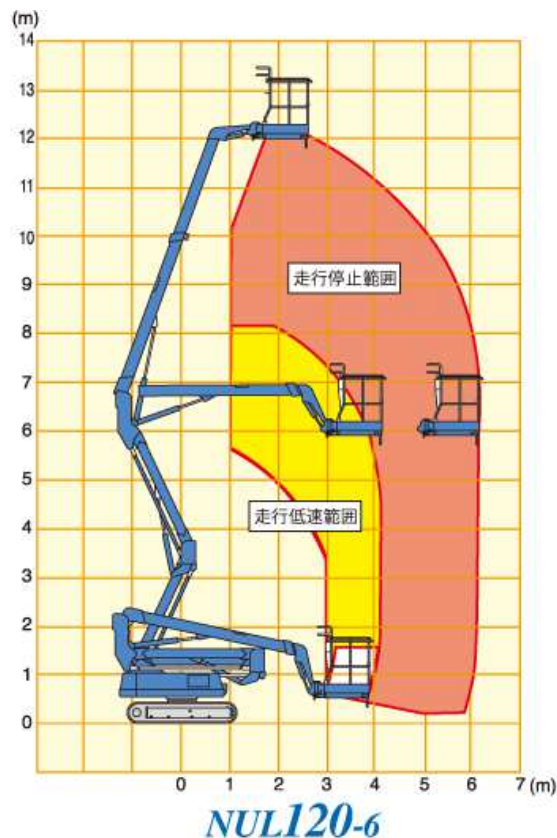

▶ スペック スペック表のダウンロード

■車輦

全長×全幅(車輦)×全高	mm	5,340×2,050×2,410
車輦質量	Kg	3,830
最大接地圧/平均接地圧	kPa(kgf/cm ²)	113/35(1.15/0.36)

■エンジン

形式		KUBOTA D1305
定格出力/回転数	kW/min ⁻¹	18.5/2,400
最大トルク/回転数	N-m/min ⁻¹	78.8/2,000
総排気量	ℓ	1,261(1,261cc)
燃料タンク容量		40
燃料消費量	ℓ	約5.9(1h/2,400min ⁻¹)

■バスケット

定格荷重	N	1,960(200kgf)
内寸法(幅×奥行×高さ)	mm	1,130×730×1,000
最大作業床高さ	m	12.1
最大作業半径		6.0
首振り角度	度	左90°～右45°

■ブーム・旋回

伸縮長さ	mm	2,000
起伏角(第1・第2)		65°
起伏角(第3)	度	70°
旋回角度		360°

■走行性能

走行速度	km/h	0.7/1.3(低/高速)
登坂能力(格納姿勢)		36%(20度)

■油圧

常用油圧	Mpa	20.6(210kgf/cm ²)
油圧ポンプ		歯車式3連
電圧	v	12

※1PS=0.75kW