

HPJ-E型 エンジン駆動シリーズ



- 市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。
- ベルト掛けタイプは全型式ホースリール装備の普及タイプです。
- 直結タイプは機能性、簡便性、操作性を追求したコンパクトな小形高圧洗浄タイプ。
- 防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです。

- 用途
1. 土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用。
  2. 農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用。
  3. その他、さまざまな洗浄用。



エンジンシリーズ（ベルト掛けタイプ）  
■標準仕様

| 型 式            |                                    | HPJ-37GE4           | HPJ-37GES4          | HPJ-760E3☆               | HPJ-780E3☆                  |
|----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| エンジン仕様         | 型 式                                | EH25-2B             | EH25-2BS            | GX270T2LJG               | GX270T2LJG                  |
|                | 形 式                                | 空冷4サイクルガソリンエンジン     | 空冷4サイクルガソリンエンジン     | 空冷4サイクルガソリンエンジン          | 空冷4サイクルガソリンエンジン             |
|                | 連続定格出力 kW [PS] / min <sup>-1</sup> | 4.7 {6.4} / 1800    | 4.7 {6.4} / 1800    | 5.1 {7.0} / 1800         | 5.1 {7.0} / 1800            |
|                | 総 排 気 量 mℓ                         | 251                 | 251                 | 270                      | 270                         |
|                | 始 動 方 式                            | リコイルスタータ            | セルスタータ (リコイルスタータ)   | リコイルスタータ                 | リコイルスタータ                    |
|                | 使 用 燃 料                            | 自動車用無鉛ガソリン          | 自動車用無鉛ガソリン          | 自動車用無鉛ガソリン               | 自動車用無鉛ガソリン                  |
|                | タンク容量 ℓ                            | 6.0                 | 6.0                 | 6.0                      | 6.0                         |
| ポンプ仕様          | 構 造                                | 三連プランジャポンプ          | 三連プランジャポンプ          | 三連プランジャポンプ               | 三連プランジャポンプ                  |
|                | 圧力 MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }      | 4.9 {50}            | 4.9 {50}            | 5.9 {60}                 | 7.8 {80}                    |
|                | 吐出し量 ℓ / min                       | 32.1                | 32.1                | 40.8                     | 30.8                        |
| 外 観            |                                    | 移動開放形               | 移動開放形               | 移動開放形                    | 移動開放形                       |
| 車 輪            |                                    | φ200×4・固定車          | φ200×4・固定車          | φ150×2・自由車<br>φ200×2・固定車 | φ150×2・自由車<br>φ200×2・固定車    |
| 質 量 { 重 量 } kg |                                    | 97                  | 107                 | 145                      | 145                         |
| 標準付属品仕様        | ノズル (チップ径)                         | パール35G・φ2.5         | パール35G・φ2.5         | ジェットガン・φ2.5<br>JG60-80B  | ベガジェットガン・φ2.1<br>VJG220-40B |
|                | 吸 水 ホ ー ス                          | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付 | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付 | 1"×2.7m<br>ストレーナ付        | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付         |
|                | 余 水 ホ ー ス                          | 1/2"×2.7m           | 1/2"×2.7m           | 3/4"×2.7m                | 3/4"×2.7m                   |
|                | 吐 水 ホ ー ス                          | 1/2"×20m            | 1/2"×20m            | 1/2"×20m                 | 1/2"×20m                    |
| 主 装 備          |                                    | Ⓐ Ⓒ Ⓓ               | Ⓐ Ⓒ Ⓓ               | Ⓐ                        | Ⓐ                           |

| 型 式            |                                    | HPJ-7100E6☆                 | HPJ-7150E5☆                 | HPJ-1060E3☆              | HPJ-1080E3☆              |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| エンジン仕様         | 型 式                                | GX270LJT2LJG                | GX270LJT2LJG                | GX390UT2LXE8             | GX390UT2LXE8             |
|                | 形 式                                | 空冷4サイクルガソリンエンジン             | 空冷4サイクルガソリンエンジン             | 空冷4サイクルガソリンエンジン          | 空冷4サイクルガソリンエンジン          |
|                | 連続定格出力 kW [PS] / min <sup>-1</sup> | 5.1 {7.0} / 1800            | 5.1 {7.0} / 1800            | 6.6 {9.0} / 1800         | 6.6 {9.0} / 1800         |
|                | 総 排 気 量 mℓ                         | 270                         | 270                         | 389                      | 389                      |
|                | 始 動 方 式                            | リコイルスタータ                    | リコイルスタータ                    | セルスタータ (リコイルスタータ)        | セルスタータ (リコイルスタータ)        |
|                | 使 用 燃 料                            | 自動車用無鉛ガソリン                  | 自動車用無鉛ガソリン                  | 自動車用無鉛ガソリン               | 自動車用無鉛ガソリン               |
|                | タンク容量 ℓ                            | 6.0                         | 6.0                         | 6.5                      | 6.5                      |
| ポンプ仕様          | 構 造                                | 三連プランジャポンプ                  | 三連プランジャポンプ                  | 三連プランジャポンプ               | 三連プランジャポンプ               |
|                | 圧力 MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }      | 9.8 {100}                   | 14.7 {150}                  | 5.9 {60}                 | 7.8 {80}                 |
|                | 吐出し量 ℓ / min                       | 23.8                        | 15.9                        | 60.4                     | 43.9                     |
| 外 観            |                                    | 移動開放形                       | 移動開放形                       | 移動開放形                    | 移動開放形                    |
| 車 輪            |                                    | φ150×2・自由車<br>φ200×2・固定車    | φ150×2・自由車<br>φ200×2・固定車    | φ150×2・自由車<br>φ200×2・固定車 | φ150×2・自由車<br>φ200×2・固定車 |
| 質 量 { 重 量 } kg |                                    | 145                         | 145                         | 165                      | 165                      |
| 標準付属品仕様        | ノズル (チップ径)                         | ベガジェットガン・φ1.8<br>VJG220-40B | ベガジェットガン・φ1.2<br>VJG220-40B | ジェットガン・φ3.1<br>JG60-80B  | ジェットガン・φ2.5<br>JG80-50B  |
|                | 吸 水 ホ ー ス                          | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付         | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付         | 1 1/4"×3m<br>ストレーナ付      | 1"×2.7m<br>ストレーナ付        |
|                | 余 水 ホ ー ス                          | 1/2"×2.7m                   | 1/2"×2.7m                   | 3/4"×3m                  | 3/4"×2.7m                |
|                | 吐 水 ホ ー ス                          | 3/8"×20m                    | 3/8"×20m                    | 5/8"×20m                 | 1/2"×20m                 |
| 主 装 備          |                                    | Ⓐ Ⓓ                         | Ⓐ Ⓓ                         | Ⓐ                        | Ⓐ                        |

Ⓐ印はホースリール付。Ⓓ印は一点吊り機能付。  
Ⓒ印は段積可能。Ⓔ印は自動エア抜き。  
●☆印型式商品につきましては、受注対応品となります。  
●ノズルについては高圧洗浄用ジェットポンプ最終ページに掲載しています。

# HPJ-E型

エンジンシリーズ（ベルト掛けタイプ）

■標準仕様

| 型 式        |                                | HPJ-10120E6☆                | HPJ-10150E6☆                | HPJ-10200E6☆                |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| エンジン仕様     | 型 式                            | GX390UT2LXE8                | GX390UT2LXE8                | GX390UT2LXE8                |
|            | 形 式                            | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン         | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン         | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン         |
|            | 連続定格出力kW(PS)/min <sup>-1</sup> | 6.6{9.0}/1800               | 6.6{9.0}/1800               | 6.6{9.0}/1800               |
|            | 総排気量 mℓ                        | 389                         | 389                         | 389                         |
|            | 始 動 方 式                        | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)        | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)        | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)        |
|            | 使 用 燃 料                        | 自動車用無鉛ガソリン                  | 自動車用無鉛ガソリン                  | 自動車用無鉛ガソリン                  |
|            | タンク容量 ℓ                        | 6.5                         | 6.5                         | 6.5                         |
| ポンプ仕様      | 構 造                            | 三連プランジャポンプ                  | 三連プランジャポンプ                  | 三連プランジャポンプ                  |
|            | 圧力MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }   | 11.8{120}                   | 14.7{150}                   | 19.6{200}                   |
|            | 吐出し量 ℓ / min                   | 30.5                        | 23.9                        | 19.5                        |
| 外 観        |                                | 移動開放形                       | 移動開放形                       | 移動開放形                       |
| 車 輪        |                                | φ150×2・自由車<br>φ200×2・固定車    | φ150×2・自由車<br>φ200×2・固定車    | φ150×2・自由車<br>φ200×2・固定車    |
| 質量 {重量} kg |                                | 165                         | 165                         | 165                         |
| 標準付属品仕様    | ノズル (チップ径)                     | ペガジェットガン・φ1.9<br>VJG220-40B | ペガジェットガン・φ1.6<br>VJG220-40B | ペガジェットガン・φ1.3<br>VJG220-40B |
|            | 吸水ホース                          | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付         | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付         | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付         |
|            | 余水ホース                          | 1/2"×2.7m                   | 1/2"×2.7m                   | 1/2"×2.7m                   |
|            | 吐水ホース                          | 1/2"×20m                    | 3/8"×20m                    | 3/8"×20m                    |
| 主 装 備      |                                | Ⓐ Ⓓ                         | Ⓐ Ⓓ                         | Ⓐ Ⓓ                         |

- Ⓐ印はホースリール付。Ⓓ印は自動エア抜き。  
●☆印型式商品につきましては、受注対応品となります。  
●ノズルについては高圧洗浄用ジェットポンプ最終ページに掲載しています。

■標準付属品


- ノズル..... 1 個  
●吸水ホース（ストレーナ付）..... 1 式  
●余水ホース..... 1 本  
●吐水ホース..... 1 本

寸法表


| 型 式         | D   | A    | H   |
|-------------|-----|------|-----|
| HPJ-37GE4   | 700 | 862  | 680 |
| HPJ-37GES4  | 700 | 862  | 680 |
| HPJ-760E3   | 765 | 974  | 850 |
| HPJ-780E3   | 765 | 974  | 850 |
| HPJ-7100E6  | 765 | 974  | 850 |
| HPJ-7150E5  | 765 | 974  | 850 |
| HPJ-1060E3  | 895 | 1064 | 850 |
| HPJ-1080E3  | 895 | 1064 | 850 |
| HPJ-10120E6 | 895 | 1064 | 850 |
| HPJ-10150E6 | 895 | 1064 | 850 |
| HPJ-10200E6 | 895 | 1064 | 850 |

■外形寸法図（例） 単位：mm

HPJ-37GE4  
HPJ-37GES4

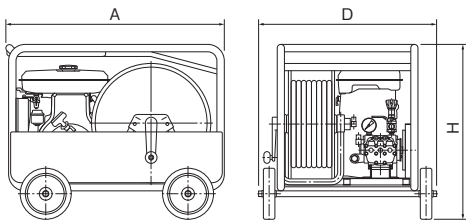

HPJ-7E シリーズ  
HPJ-10E シリーズ

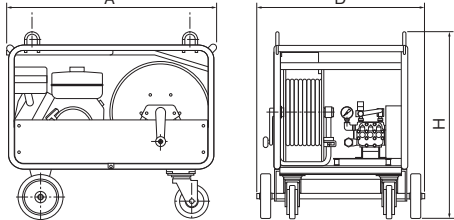

エンジンシリーズ（直結タイプ）

■標準仕様

| 型 式        |                                   | HPJ-470EX                     | HPJ-4150EX             | HPJ-3100E3                       | HPJ-470ES                    | HPJ-550WE2                   | HPJ-4100ES                    | HPJ-4130ES☆                |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| エンジン仕様     | 型 式                               | GB181PN-117                   | GB181PN-117            | GB130PN-117                      | GB181LE                      | EH17-2B                      | GB181LE                       | GB181LE                    |
|            | 形 式                               | 空冷4サイクル<br>OHVガソリンエンジン        | 空冷4サイクル<br>OHVガソリンエンジン | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン              | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン          | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン          | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン           | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン        |
|            | 連続定格出力 kW(PS)/min <sup>-1</sup>   | 3.4{4.7}/3600                 | 3.4{4.7}/3600          | 2.3{3.1}/3600                    | 3.4{4.7}/1800                | 2.9{4.0}/1800                | 3.4{4.7}/1800                 | 3.4{4.7}/1800              |
|            | 総排気量 mℓ                           | 181                           | 181                    | 126                              | 181                          | 172                          | 181                           | 181                        |
|            | 始 動 方 式                           | リコイルスタータ                      | リコイルスタータ               | リコイルスタータ                         | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)         | リコイルスタータ                     | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)          | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)       |
|            | 使 用 燃 料                           | 自動車用無鉛ガソリン                    | 自動車用無鉛ガソリン             | 自動車用無鉛ガソリン                       | 自動車用無鉛ガソリン                   | 自動車用無鉛ガソリン                   | 自動車用無鉛ガソリン                    | 自動車用無鉛ガソリン                 |
|            | タンク容量ℓ                            | 3.6                           | 3.6                    | 2.5                              | 3.6                          | 3.6                          | 3.6                           | 3.6                        |
| ポンプ仕様      | 構 造                               | 三連プランジャポンプ                    | 三連プランジャポンプ             | 三連プランジャポンプ                       | 三連プランジャポンプ                   | 三連プランジャポンプ                   | 三連プランジャポンプ                    | 三連プランジャポンプ                 |
|            | 圧 力<br>MPa {kgf/cm <sup>2</sup> } | 6.9{70}                       | 14.7{150}              | 10{102}                          | 6.9{70}                      | 4.9{50}                      | 9.8{100}                      | 12.7{130}                  |
|            | 吐出し量ℓ/min                         | 20.6                          | 10.1                   | 8.1                              | 25.4                         | 28.7                         | 15.3                          | 13.6                       |
| 外 観        |                                   | 移動開放形                         | 移動開放形                  | 移動開放形                            | 移動開放形                        | 移動半密閉形                       | 移動開放形                         | 移動開放形                      |
| 車 輪        |                                   | φ172×2・固定車                    | φ172×2・固定車             | φ172×2・固定車                       | φ150×2・固定車                   | φ150×4・固定車（一輪ストッパ付）          | φ150×2・固定車                    | φ150×2・固定車                 |
| 質量 {重量} kg |                                   | 28                            | 26                     | 24.5                             | 58                           | 95                           | 58                            | 58                         |
| 標準付属品仕様    | ノズル(チップ径)                         | ホビージェットガンφ1.8<br>HJG120-30VAN | スプレーガンφ1.1<br>SG120-30 | スプレーガンSG120-30<br>(ノズルチップHL250白) | ハンドチェンジガンφ2.3<br>AJG80-30VSA | ハンドチェンジガンφ2.5<br>AJG80-30VSA | ホビージェットガンφ1.5<br>HJG120-30VAN | ペガジェットガンφ1.1<br>VJG220-40B |
|            | 吸水ホース                             | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付           | 1/2"×2.7m<br>ストレーナ付    | 1/2"×2.7m<br>ストレーナ付              | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付          | 3/4"×2.7m(内部、外部兼用)<br>ストレーナ付 | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付           | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付        |
|            | 余水ホース                             | 1/2"×2.7m                     | —                      | —                                | 1/2"×2.7m                    | 1/2"×2.7m(内部、外部兼用)           | 1/2"×2.7m                     | 1/2"×2.7m                  |
|            | 吐水ホース                             | 3/8"×10m                      | 3/8"×10m               | 3/8"×10m                         | 3/8"×20m                     | 1/2"×20m                     | 3/8"×20m                      | 3/8"×20m                   |
| 給水タンクℓ     |                                   | —                             | —                      | —                                | —                            | 80                           | —                             | —                          |
| 主 装 備      |                                   | —                             | —                      | —                                | Ⓐ Ⓓ Ⓔ                        | Ⓐ Ⓓ Ⓔ ㉔                      | Ⓐ Ⓓ Ⓔ                         | Ⓐ Ⓓ Ⓔ                      |

| 型 式                                | HPJ-650ES☆                                 | HPJ-680ES                                  | HPJ-6150ES                               | HPJ-6190ES                               | HPJ-8150E5                               | HPJ-8200E5                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 型 式                                | GB290                                      | GB290                                      | GB290                                    | GB290                                    | GX340T2LJG                               | GX340T2LJG                               |
| 形 式                                | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン                        | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン                        | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン                      | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン                      | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン                      | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン                      |
| 連続定格出力<br>kW(PS)/min <sup>-1</sup> | 4.0{5.5}/1550                              | 4.4{6.0}/1800                              | 4.4{6.0}/1800                            | 4.4{6.0}/1800                            | 5.9{8.0}/1800                            | 5.9{8.0}/1800                            |
| 総排気量 mℓ                            | 296                                        | 296                                        | 296                                      | 296                                      | 337                                      | 337                                      |
| 始 動 方 式                            | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)                       | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)                       | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)                     | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)                     | リコイルスタータ                                 | リコイルスタータ                                 |
| 使 用 燃 料                            | 自動車用無鉛ガソリン                                 | 自動車用無鉛ガソリン                                 | 自動車用無鉛ガソリン                               | 自動車用無鉛ガソリン                               | 自動車用無鉛ガソリン                               | 自動車用無鉛ガソリン                               |
| タンク容量ℓ                             | 6.0                                        | 6.0                                        | 6.0                                      | 6.0                                      | 6.5                                      | 6.5                                      |
| 構 造                                | 三連プランジャポンプ                                 | 三連プランジャポンプ                                 | 三連プランジャポンプ                               | 三連プランジャポンプ                               | 三連プランジャポンプ                               | 三連プランジャポンプ                               |
| 圧 力<br>MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }  | 4.9{50}                                    | 7.8{80}                                    | 14.7{150}                                | 18.6{190}                                | 14.7{150}                                | 19.6{200}                                |
| 吐出し量ℓ/min                          | 32.0                                       | 28.7                                       | 15.2                                     | 11.9                                     | 19.2                                     | 15.2                                     |
| 外 観                                | 移動開放形                                      | 移動開放形                                      | 移動開放形                                    | 移動開放形                                    | 移動開放形                                    | 移動開放形                                    |
| 車 輪                                | φ150×2・固定車                                 | φ150×2・固定車                                 | φ150×2・固定車                               | φ150×2・固定車                               | φ200×2・固定車                               | φ200×2・固定車                               |
| 質 量 {重 量} kg                       | 69                                         | 69                                         | 69                                       | 69                                       | 73                                       | 73                                       |
| 標準<br>付属品仕様                        | ノズル(チップ径)<br>ハンドチェンジガン・φ2.5<br>AJG80-30VSA | ノズル(チップ径)<br>ハンドチェンジガン・φ2.3<br>AJG80-30VSA | ノズル(チップ径)<br>ペガジェットガン・φ1.1<br>VJG220-40B | ノズル(チップ径)<br>ペガジェットガン・φ0.9<br>VJG220-40B | ノズル(チップ径)<br>ペガジェットガン・φ1.3<br>VJG220-40B | ノズル(チップ径)<br>ペガジェットガン・φ1.1<br>VJG220-40B |
| 吸水ホース                              | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付                        | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付                        | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付                      | 1/2"×2.7m<br>ストレーナ付                      | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付                      | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付                      |
| 余水ホース                              | 1/2"×2.7m                                  | 1/2"×2.7m                                  | 1/2"×2.7m                                | 1/2"×2.7m                                | 1/2"×2.7m                                | 1/2"×2.7m                                |
| 吐水ホース                              | 3/8"×20m                                   | 3/8"×20m                                   | 3/8"×20m                                 | 3/8"×20m                                 | 3/8"×20m                                 | 3/8"×20m                                 |
| 主 装 備                              | Ⓐ Ⓓ Ⓔ ㉔                                    | Ⓐ Ⓓ Ⓔ ㉔                                    | Ⓐ Ⓓ Ⓔ ㉔                                  | Ⓐ Ⓓ Ⓔ ㉔                                  | Ⓐ Ⓓ Ⓔ                                    | Ⓐ Ⓓ Ⓔ                                    |

- Ⓐ印は一点吊り機能付。Ⓓ印は段積み可能。Ⓔ印は自動エア抜き。㉔印は中間ラインストレーナ付。㊦印は給水タンク付。  
●ノズルについては高圧洗浄用ジェットポンプ最終ページに掲載しています。  
●☆印型式商品につきましては、受注対応品となります。

## HPJ-E型

## エンジンシリーズ（直結タイプ）

### ■標準付属品


- ノズル.....1個
- 吸水ホース（ストレーナ付）.....1式
- 余水ホース（HPJ-4150EX、3100E3を除く）...1本
- 吐水ホース.....1本

■外形寸法図 単位：mm

HPJ-470EX


HPJ-4150EX

HPJ-3100E3

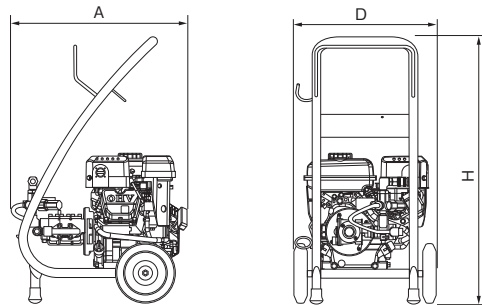


HPJ-4ES シリーズ


HPJ-6ES シリーズ

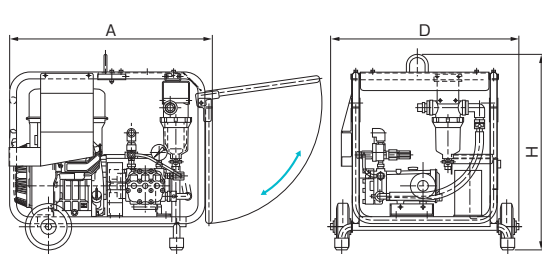

HPJ-550WE2

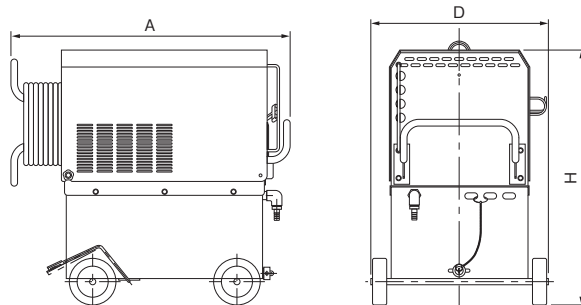

HPJ-8E シリーズ

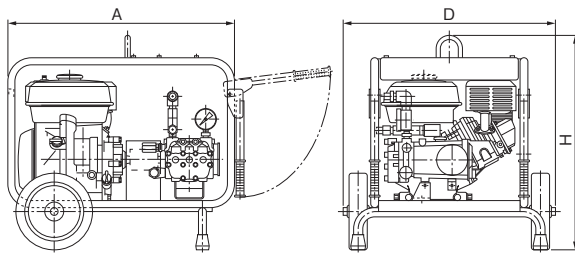

### 寸法表

| 型 式        | D   | A   | H   |
|------------|-----|-----|-----|
| HPJ-470EX  | 406 | 502 | 760 |
| HPJ-4150EX | 406 | 502 | 760 |
| HPJ-3100E3 | 406 | 502 | 760 |
| HPJ-470ES  | 535 | 626 | 552 |
| HPJ-550WE2 | 590 | 910 | 830 |
| HPJ-4100ES | 535 | 626 | 552 |
| HPJ-4130ES | 535 | 626 | 552 |
| HPJ-650ES  | 610 | 655 | 632 |
| HPJ-680ES  | 610 | 655 | 632 |
| HPJ-6150ES | 610 | 655 | 632 |
| HPJ-6190ES | 610 | 655 | 632 |
| HPJ-8150E5 | 640 | 720 | 660 |
| HPJ-8200E5 | 640 | 720 | 660 |

## エンジンシリーズ（防音タイプ）

■標準仕様

| 型 式            |                                | HPJ-5ESM<br>(アイドリングストップ仕様)    | HPJ-5ESM                      | HPJ-5100ESM※                   | HPJ-8ESM3                     |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| エンジン仕様         | 型 式                            | GB220LE                       | GB220LE                       | GB220LE                        | GB300LE                       |
|                | 形 式                            | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン           | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン           | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン            | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン           |
|                | 連続定格出力kW[PS]/min <sup>-1</sup> | 3.7{5.0}/1800                 | 3.7{5.0}/1800                 | 3.7{5.0}/1800                  | 5.5{7.5}/1800                 |
|                | 総 排 気 量 ml                     | 215                           | 215                           | 215                            | 296                           |
|                | 始 動 方 式                        | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)          | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)          | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)           | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)          |
|                | 使 用 燃 料                        | 自動車用無鉛ガソリン                    | 自動車用無鉛ガソリン                    | 自動車用無鉛ガソリン                     | 自動車用無鉛ガソリン                    |
|                | タンク容量ℓ                         | 6.0                           | 6.0                           | 6.0                            | 11.0                          |
| ポンプ仕様          | 構 造                            | 三連プランジャポンプ                    | 三連プランジャポンプ                    | 三連プランジャポンプ                     | 三連プランジャポンプ                    |
|                | 圧力MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }   | 7.8{80}                       | 7.8{80}                       | 9.8{100}                       | 7.8{80}                       |
|                | 吐出し量ℓ/min                      | 21.2                          | 21.2                          | 15.3                           | 28.7                          |
| 外 観            |                                | 移動密閉防音形                       | 移動密閉防音形                       | 移動密閉防音形                        | 移動密閉防音形                       |
| 車 輪            |                                | φ125×4・固定車(一輪ストップ付)           | φ125×4・固定車(一輪ストップ付)           | φ125×4・固定車(一輪ストップ付)            | φ150×4・固定車(一輪ストップ付)           |
| 質 量 { 重 量 } kg |                                | 74                            | 73                            | 73                             | 102                           |
| 標準付属品仕様        | ノズル(チップ径)                      | ハンドチェンジガン・φ1.9<br>AJG80-30VSA | ハンドチェンジガン・φ1.9<br>AJG80-30VSA | ホビージェットガン・φ1.5<br>HJG120-30VAN | ハンドチェンジガン・φ2.2<br>AJG80-30VSA |
|                | 吸 水 ホ ー ス                      | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付           | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付           | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付            | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付           |
|                | 余 水 ホ ー ス                      | 1/2"×2.7m                     | 1/2"×2.7m                     | 1/2"×2.7m                      | 1/2"×2.7m                     |
|                | 吐 水 ホ ー ス                      | 3/8"×20m                      | 3/8"×20m                      | 3/8"×20m                       | 1/2"×20m                      |
| 主 装 備          |                                | 吊 抜 積 夕 運 才                   | 吊 抜 積 夕 運 才                   | 吊 抜 積 夕 運 才                    | 吊 抜 積 夕 運 才                   |

| 型 式            |                                | HPJ-8100ESM2☆               | HPJ-8150ESM2                | HPJ-8200ESM2                | HPJ-15150DS3         |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| エンジン仕様         | 型 式                            | GB300LE                     | GB300LE                     | GB300LE                     | L3E                  |
|                | 形 式                            | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン         | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン         | 空冷4サイクル<br>ガソリンエンジン         | 水冷4サイクル<br>ディーゼルエンジン |
|                | 連続定格出力kW(PS)/min <sup>-1</sup> | 5.5 {7.5} /1800             | 5.5 {7.5} /1800             | 5.5 {7.5} /1800             | 12.1 {16.5} /2470    |
|                | 総 排 気 量 ml                     | 296                         | 296                         | 296                         | 952                  |
|                | 始 動 方 式                        | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)        | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)        | セルスタータ<br>(リコイルスタータ)        | セルスタータ               |
|                | 使 用 燃 料                        | 自動車用無鉛ガソリン                  | 自動車用無鉛ガソリン                  | 自動車用無鉛ガソリン                  | 軽油ディーゼル              |
|                | タンク容量ℓ                         | 11.0                        | 11.0                        | 11.0                        | 18.0                 |
| ポンプ仕様          | 構 造                            | 三連プランジャポンプ                  | 三連プランジャポンプ                  | 三連プランジャポンプ                  | 三連プランジャポンプ           |
|                | 圧力MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }   | 9.8 {100}                   | 14.7 {150}                  | 19.6 {200}                  | 14.7 {150}           |
|                | 吐出し量ℓ / min                    | 19.2                        | 15.2                        | 11.9                        | 33.2                 |
| 外 観            |                                | 移動密閉防音形                     | 移動密閉防音形                     | 移動密閉防音形                     | 定着式密閉型               |
| 車 輪            |                                | φ150×4・固定車(一輪ストップ付)         | φ150×4・固定車(一輪ストップ付)         | φ150×4・固定車(一輪ストップ付)         | —                    |
| 質 量 { 重 量 } kg |                                | 102                         | 102                         | 102                         | 380                  |
| 標準付属品仕様        | ノズル (チップ径)                     | ベガジェットガン・φ2.0<br>VJG220-40B | ベガジェットガン・φ1.3<br>VJG220-40B | ベガジェットガン・φ1.0<br>VJG220-40B | —                    |
|                | 吸 水 ホ ー ス                      | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付         | 3/4"×2.7m<br>ストレーナ付         | 1/2"×2.7m<br>ストレーナ付         | 1"                   |
|                | 余 水 ホ ー ス                      | 1/2"×2.7m                   | 1/2"×2.7m                   | 1/2"×2.7m                   | 3/4"                 |
|                | 吐 水 ホ ー ス                      | 1/2"×20m                    | 3/8"×20m                    | 3/8"×20m                    | 1/2"                 |
| 主 装 備          |                                | 吊 抜 積 夕 運 才                 | 吊 抜 積 夕 運 才                 | 吊 抜 積 夕 運 才                 | 吊 運 才                |

Ⓐ印は一点吊り機能付。Ⓑ印は自動エア抜き。Ⓒ印は段積可能。

④印はオートスローダウン。⑤印は運転積算時間計。⑥印はオイルセンサ付。

- ☆印型式商品につきましては、受注対応品となります。
- ノズルについては高圧洗浄用ジェットポンプ最終ページに掲載しています。

# HPJ-E型

## エンジンシリーズ（防音タイプ）


- 標準付属品

  - ノズル..... 1 個
  - 吸水ホース..... 1 式
  - 余水ホース..... 1 本
  - 吐水ホース..... 1 本


(HPJ-15150DS2は除く)

## 外形寸法図 単位：mm

HPJ-5ESMA  
 HPJ-5ESM  
 HPJ-5100ESM  
 HPJ-8ESM3  
 HPJ-8100ESM2  
 HPJ-8150ESM2  
 HPJ-8200ESM2

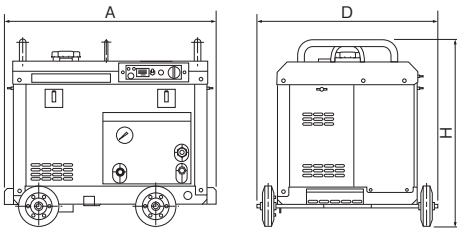

HPJ-15150DS3

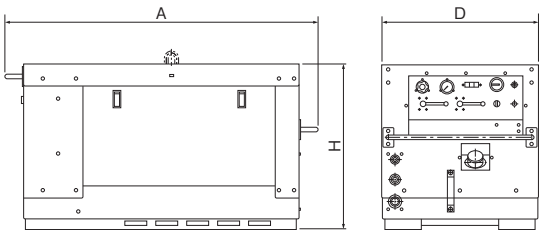

寸法表

| 型 式          | D   | A    | H   |
|--------------|-----|------|-----|
| HPJ-5ESMA    | 573 | 670  | 589 |
| HPJ-5ESM     | 573 | 670  | 589 |
| HPJ-5100ESM  | 573 | 670  | 589 |
| HPJ-8ESM3    | 608 | 758  | 658 |
| HPJ-8100ESM2 | 608 | 758  | 658 |
| HPJ-8150ESM2 | 608 | 758  | 658 |
| HPJ-8200ESM2 | 608 | 758  | 658 |
| HPJ-15150DS3 | 715 | 1424 | 753 |

## ノズルー覧

ガンノズルⅡ  
 (SG50-40)  
 自在調節可能（直射・円錐）



スプレーガン  
 (SG120-30)



ジェットガン  
 (JG60-80B)



スプレーガン  
 (SG120-30HL)  
 自在調節可能（直射・扇型）



ジェットガン  
 (JG80-50B)



スプレーガン  
 (SGN160・200-30HL)  
 自在調節可能（直射・扇型）



ジェットガン  
 (JG150-35B)



パール35G  
 自在調節可能（直射・円錐）  
 （サポートグリップ付）



ジュニアジェットガン  
 (JJG100-30)



ハンドチェンジガン  
 (AJG80-30VSA)  
 ハンドルで直射・円錐に可変



ストップガン  
 (JGP350-20H)



ベガジェットガン  
 (VJG220-40B)



ストップガン  
 (RL25・ML900)



ホビージェットガン  
 (HJG120-30VAN)  
 自在調節可能（直射・扇型）



●型式により、ノズルが決定されます。該当ノズルにつきましては、標準仕様表をご覧ください。