


敷鉄板

仕様

板厚(m/m)	呼称(フィート)	寸法(m/m)	面積(m ²)	重量(kg)
22	5×10	1,524×3,048	4.65	802
	5×20	1,524×6,096	9.30	1,604
25	5×10	1,524×3,048	4.65	911
	5×20	1,524×6,096	9.30	1,823
CP22	5×10	1,524×3,048	4.65	810
CP25	5×10	1,524×3,048	4.65	919



ロードマット

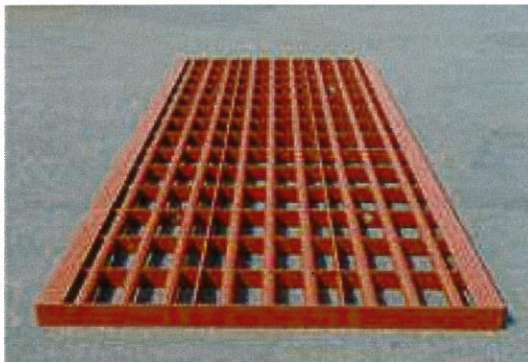

滑りやすい、沈み込みやすい現場や、パイプ表面の溝とリブにより、タイヤのスリップを防ぎます。
また、パイプによって全体の沈下を防ぎます。

寸法

縦×横 4000×1500

重量 440kg

タフマット

建設現場における安全・環境対策をしっかりとカバーします。

寸法

縦×横: 1230×2550mm

重量: 40kg

耐荷重: 最大車両重量 80t

