


クローラダンプ

CD110R

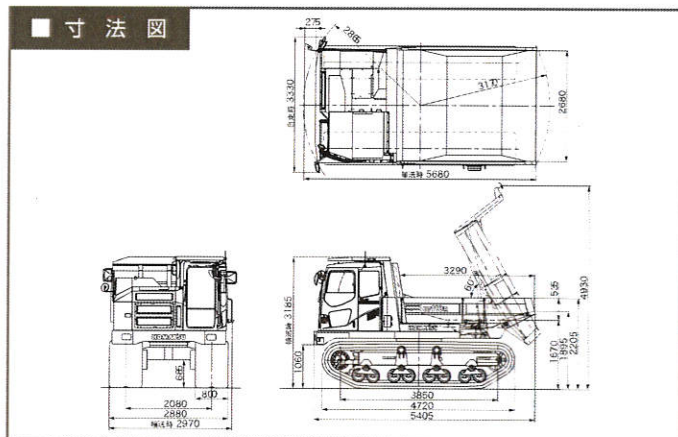

仕様

仕様	単位	CD110R-2
機械質量	kg	15600
最大積載質量	kg	11000
定格出力 ネット(JIS D0006-1)	kW/min-1 [PS/rpm]	182/1900 [247/1900]
総行程容量(総排気量)	L[cc]	8.27 [8270]
足回り		一体型ゴムシュー
寸法		
全長(輸送時全長)	mm	5405<5680>
全幅(輸送時全幅)	mm	3330<3050>
全高	mm	3185
タンブラ中心距離	mm	3850
履帯中心距離	mm	2080
最低地上高	mm	685
荷台床面高さ	mm	1670
荷台長さ(内側)	mm	3290
荷台幅(内側)	mm	2680
荷台高さ(内側)	mm	535
作業性能		
上部旋回半径(前端/後端)	mm	2865/3170
上部旋回速度	min-1 [rpm]	4 [4]
最大ダンプ角	度	60
容量		
燃料タンク (JIS軽油)	L	300
環境対策		
排ガス対策指定状況		排ガス二次規制対応

単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内の非SI単位は参考値です。